

## Kellerdeckendämmplatte AKP 5/Vv

MW-EN 13162-T4-MU1-AF<sub>10</sub>



Nicht brennbare, einseitig mit weißem Glasvlies kaschierte Dämmplatte aus Recyclingglas zur Wärme- und Schalldämmung, mit Vliesüberstand an zwei gegenüber liegenden Seiten.

Anwendungstyp nach ÖNORM B 6000: MW-W

- Dämmung der Deckenunterseite von Keller-, Garagen-, und Abstellräumen mit Dübelmontage



| Technische Eigenschaften                        | Daten                          | Einheit                | Produktnorm / Prüfnorm |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit ( $\lambda_D$ ) | 0,032                          | W/(m · K)              | ÖNORM EN 13162         |
| Brandverhalten Euroklasse                       | A1 (nicht brennbar)            |                        | ÖNORM EN 13501-1       |
| Dickentoleranzklasse                            | T4                             |                        | ÖNORM EN 13162         |
| Wasserdampfdiffusion                            | MU1                            |                        | ÖNORM EN 12086         |
| Strömungswiderstand                             | $\geq 10$ (AF <sub>r</sub> 10) | kPa · s/m <sup>2</sup> | ÖNORM EN 29053         |
|                                                 | Dicke (mm)                     | Länge (mm)             | Breite (mm)            |
| AKP 5/Vv                                        | 60 bis 160                     | 1.200                  | 1.200                  |





[www.blauer-engel.de/uz132](http://www.blauer-engel.de/uz132)



### Montage der URSA Kellerdeckendämmplatten AKP 5/Vv:

Die Dämmplatten werden abwechselnd um 90° gedreht an der Decke befestigt. Dadurch decken die Vliesüberstände die Plattenstöße ab und es entsteht eine gleichmäßige Untersicht

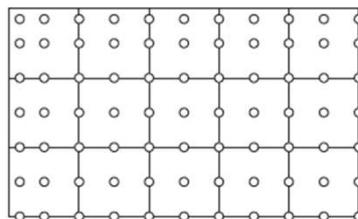

Befestigung in der ungestörten Fläche:

4 Dämmstoffhalter pro Platte

Das Produkt entspricht der harmonisierten europäischen Produktnorm EN 13162. MPA Stuttgart (Identifikationsnummer 0672) hat die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit des Produkttyps, die Erstinspektion und laufende Inspektionen des Herstellerwerkes und der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und hat das CE Zertifikat mit der Nummer 0672-CPR-0319 ausgestellt. MPA Stuttgart (benachrichtigtes Prüflabor Nr. D-ZE-11027-05-00) erstellte die Prüfberichte über die anderen erklärten Eigenschaften.

Informationen zur Leistungserklärung (DoP) gemäß EU-Bauprodukteverordnung finden Sie unter [www.ursa.at](http://www.ursa.at) im Bereich Dokumentation.

URSA Mineralwolle ist gesundheitlich unbedenklich und mit dem RAL-Gütezeichen „Erzeugnisse aus Mineralwolle“ und dem EUCES-Markenzeichen gemäß „Richtlinie 97/69/EG Anmerkung Q“ gekennzeichnet.

URSA Mineralwolle kann nach dem Gebäuderückbau als Dämmung wiederverwendet oder vollständig recycelt werden. Beim Umgang mit Dämmstoffen aus Mineralwolle sind die Piktogramme und Hinweise auf den jeweiligen Verpackungen zu beachten. Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrung wieder. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Zertifiziert nach: ISO 9001, ISO 14001

Irrtümer, techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten.