



3i-Deckendämmplatte RD 200 A2

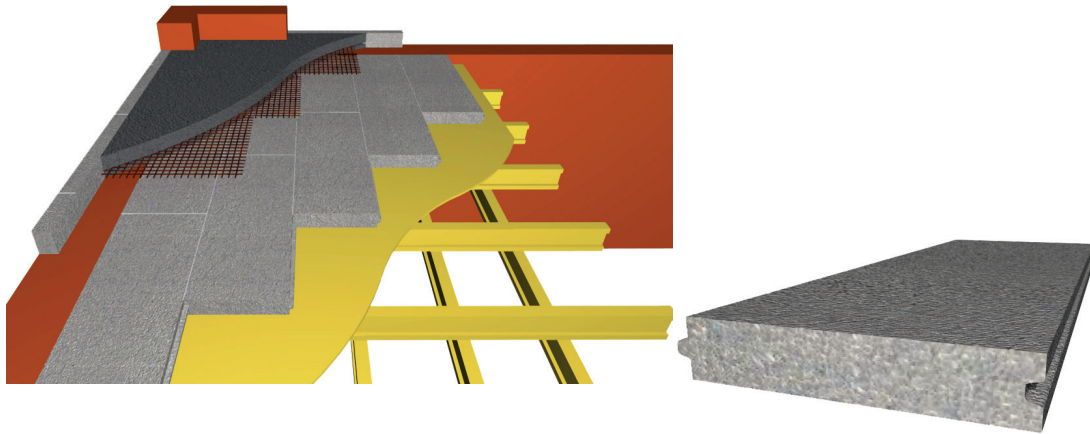

Die 3i-DECKENDÄMMPLATTE ist die IDEALE Lösung für Wärmedämmung und Brandschutz in Kellern und Garagen. Dieses INTELLIGENTE Produkt ermöglicht es, die Platte sowohl ohne zusätzliche mechanische Befestigung in die Schalung mit einzubetonieren, als auch nachträglich an Wänden und Decken zu montieren.

Das Nut- und Federsystem ist eine INNOVATIVE Methode, um Wärmebrücken zu vermeiden und so spätere Kosten zu minimieren.

Dübelschema zur nachträglichen Befestigung

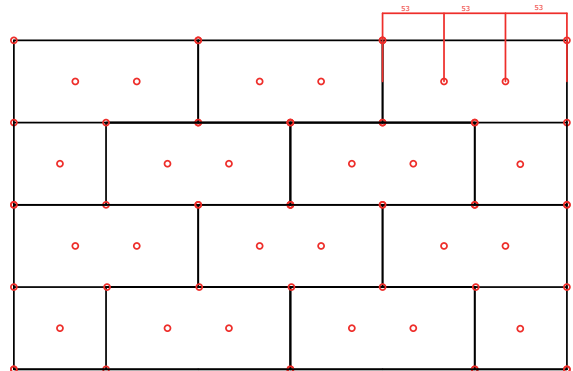

ca. 4 Dübel pro m²

TECHNISCHE DATEN

Baustoffklasse:

A2-s1,d0 / ÖNORM EN 13501-1

Wärmeleitfähigkeit:

Lambdawert $\lambda_r = 0,060 \text{ W/mK}$ / ÖNORM B 6015-5:2003

Wasserdampfdiffusionswiderstand:

RD 200/m³, $\mu = 5$

Druckfestigkeit (Punktlast):

N bei 2mm Verformung = 1670 EN 12430

Schallabsorptionsklasse:

C