


FLEXI BAND


Einseitig klebendes Universalband mit hoher Klebkraft

Trägermaterial aus Polyethylen (PE) mit Acrylklebstoff, Verstärkungsgewebe und Trennfolie

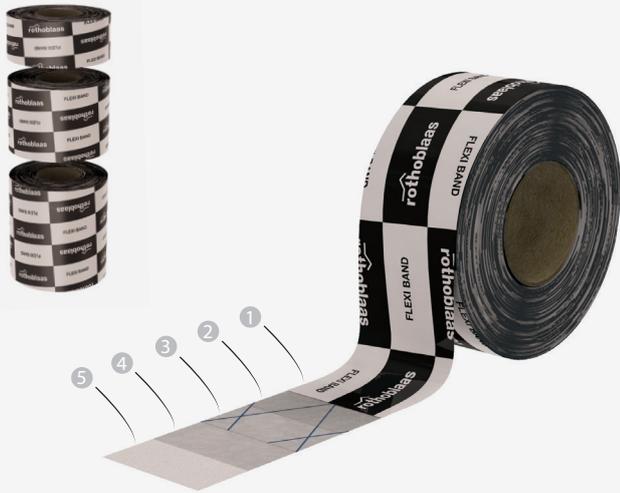


UNIVERSELL

Exzellente Haftung und Haltbarkeit auf allen Oberflächen



LEISTUNGSSTARK

Dauerhafte Haftung auch auf staubigen, porösen oder feuchten Oberflächen garantiert

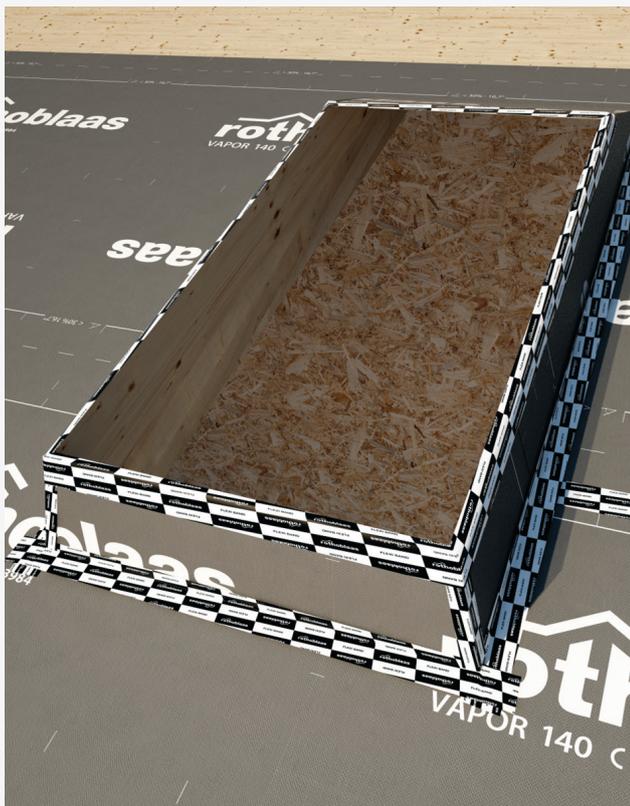

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften	Prüfnorm	Wert
Gesamtstärke	DIN EN 1942	0,34 mm
Reißfestigkeit	DIN EN 14410	> 50 N/25 mm
Expansionsfähigkeit	DIN EN 14410	20 %
Klebkraft	DIN EN 1939	> 30 N/25 mm
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd)	EN 1931	40 m
Temperaturbeständigkeit	-	-40 / +80 °C
Verarbeitungstemperatur	-	-10 / +40 °C
UV-Beständigkeit	-	6 Monate
Widerstand gegen Wasserdurchgang	-	entspricht
Lagerungstemperatur	-	+5 / +25 °C
Lösungsmittel	-	NEIN
VOC-Emissionen	-	< 0,02 % (Klasse A+)

ANMERKUNG: Das Produkt in einem trockenen oder von UV Strahlen geschütztem Ort lagern

ARTIKELNUMMERN UND ABMESSUNGEN

Art.-Nr.	alte Art.-Nr.	Trennpapier [mm]	B [mm]	L [m]	Stk./Konf.
FLEXI60	D52114	-	60	25	10
FLEXI100	D52116	-	100	25	6
FLEXI5050	D52118	50 / 50	100	25	6
FLEXI7575	D52117	75 / 75	150	25	4

ZUSAMMENSETZUNG

- 1 Trägermaterial: PE-Folie
- 2 Klebstoff: Acryldispersion ohne Lösungsmittel
- 3 Trägereinlage: Gitterverstärkung aus PE
- 4 Klebstoff: Acryldispersion ohne Lösungsmittel
- 5 Trennschicht: Silikonpapier