

Q PE-Rundschnur



Die greenteQ Rundprofil PE geschlossenzellig ist als Hinterfüllmaterial von Profilglasabdichtungen, Fensteranschlussfugen, Anschlussfugen und andere Bewegungsfugen geeignet.

Eigenschaften:

Die greenteQ Rundprofile PE werden aus geschlossenzelligem Polyethylenschaumstoff hergestellt. Sie sind formstabil, verrottungsfest und frei von FKW, FCKW, HFKW sowie HFCKW. Die greenteQ PE-Rundschnur ist ein Hinterfüllmaterial, das für die Fugenhinterfüllung im Innen- und Außenbereich gemäß DIN 18540 geeignet ist. Sie saugt durch ihre geschlossenzellige

Oberfläche kein Wasser auf. Die Rundschnüre sind zum Abdichten von Zug- und Wärmeverlust geeignet und sind verträglich mit den gängigen Dichtstoffen. Durch den Einsatz als Hinterfüllmaterial wird eine 3-Flankenhaftung verhindert.

Produktabbildung und technische Zeichnung:

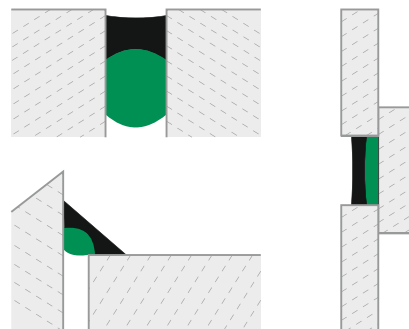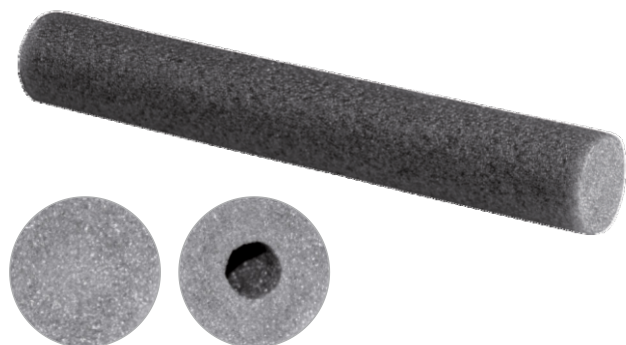

Legende: Silikon Rundschnur

Technische Daten:

	NORM	KLASSIFIZIERUNG
Material		geschlossenzelliger Polyethylen(PE)-Schaumstoff
Farbe		grau
Baustoffklasse	DIN 4102, Teil 1	B2
Wasseraufnahme	DIN 53495	< 0,5 vol. % nach 40 Tagen
Raumgewicht		22 ± 5 kg/m ³
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +70°C
Maßtoleranz		Anforderungen erfüllt
Zerreißeigenschaft	ISO 1798	130 kPa
Stauchhärte bei 25% / 50% / 70%	ISO 3386/1	20 / 50 / 120 kPa

Verarbeitung:

Die greenteQ PE-Rundschnur leicht komprimiert in die Fuge einbringen. Die Rundschnur so weit in die Fuge / den Hohlraum einschieben, bis die gewünschte Fugendimension erreicht ist. Bei einer Unterbrechung der Rundschnur müssen die beiden Enden stumpf aneinandergestoßen werden.

Die greenteQ PE-Rundschnüre geschlossenzellig dürfen nur mit einem stumpfen Gegenstand eingebracht werden. Durch einen spitzen Gegenstand (z. B. Schraubenzieher, Meißel, etc.) kann die Haut verletzt werden, wodurch Glasblasen im Dichtstoff entstehen.

Lieferform:

Auf Spule lose gewickelt oder à 2 Meterstücken im Karton(*); ab einem Durchmesser von 6 - 50 mm.

Bezeichnung	Ausführung	VE	VBH-Artikelnummer
PE-Rundschnur 6 mm	Vollprofil	2500 m	217.274 / 5814
PE-Rundschnur 6 mm	Vollprofil	100 m	217.274 / 8243
PE-Rundschnur 10 mm	Vollprofil	1150 m	217.274 / 5815
PE-Rundschnur 10 mm	Vollprofil	100 m	217.274 / 8244
PE-Rundschnur 15 mm	Hohlprofil	550 m	217.274 / 5816
PE-Rundschnur 15 mm	Hohlprofil	400 m	217.274 / 8245
PE-Rundschnur 20 mm	Hohlprofil	350 m	217.274 / 5817
PE-Rundschnur 20 mm	Hohlprofil	50 m	217.274 / 8246
PE-Rundschnur 25 mm	Hohlprofil	200 m	217.274 / 5818
PE-Rundschnur 25 mm	Hohlprofil	50 m	217.274 / 8247
PE-Rundschnur 30 mm	Hohlprofil	160 m	217.274 / 5819
PE-Rundschnur 40 mm (*)	Hohlprofil	270 m	217.274 / 5820
PE-Rundschnur 50 mm (*)	Hohlprofil	180 m	217.274 / 5821

PRODUKTDATENBLATT

greenteQ

RUNDSCHNUR - PE-Rundschnur

Stand 10/2018 | www.vbh.de

Bei den Gebrauchsanweisungen, Leistungs- und Produktangaben sowie sonstigen technischen Angaben handelt es sich bei unseren greenteQ Produkten um allgemeine Richtlinien. Diese dienen nur dazu die Leistungseigenschaften und die Beschaffenheit unserer Produkte zu beschreiben und stellen keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten obliegt es dem Nutzer zu erproben, ob es für seinen Verwendungszweck geeignet erscheint. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch dient nur zu Ihrer Information und ist absolut unverbindlich.