



Abraxas & Abraxas COLORpunkt®




771 cp dolomit

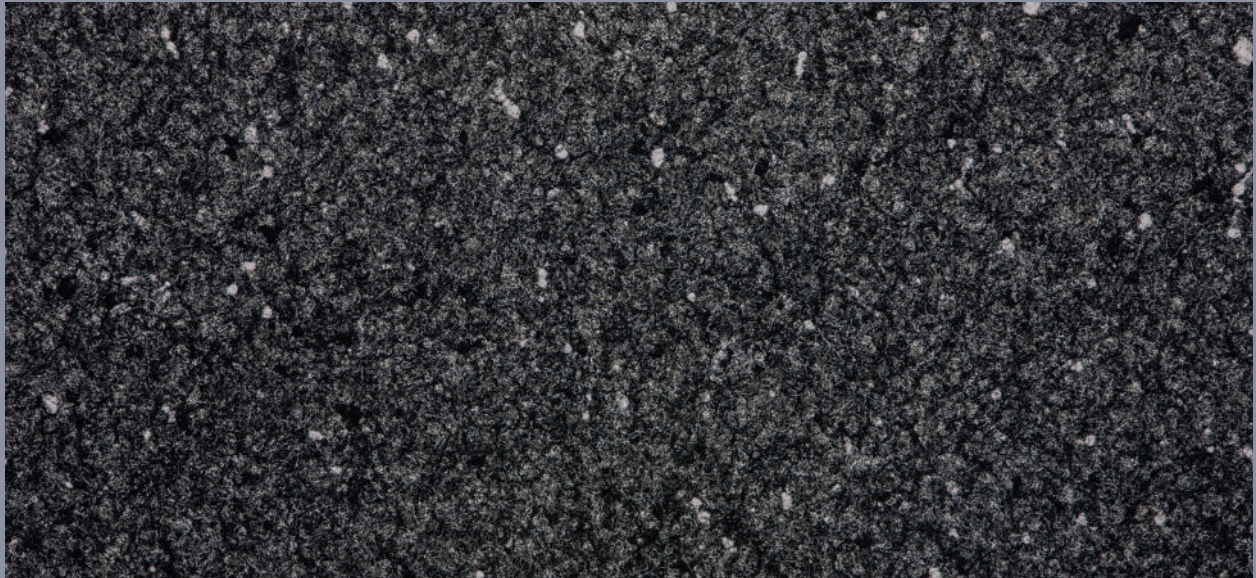


796 düne

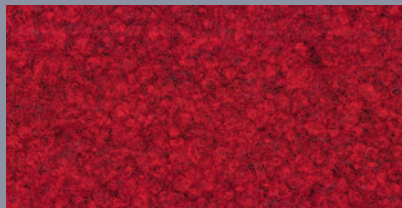

794 koralle

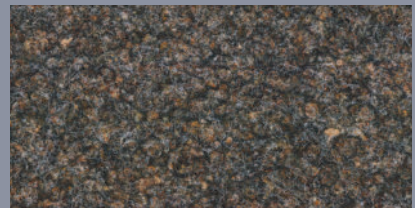


795 meteor

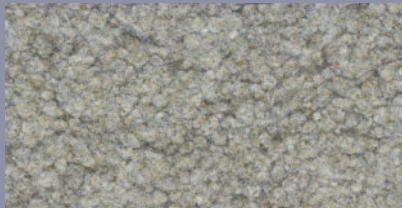


797 kies



791 fels

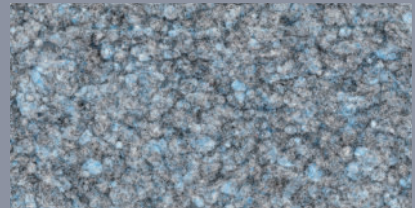


798 murano

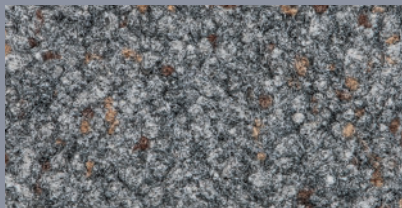


773 cp platin




774 cp berber

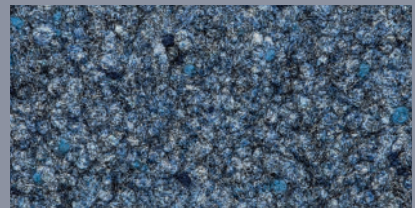


778 cp arktis

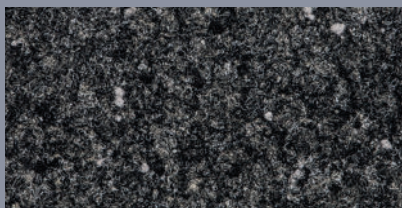

771 cp dolomit

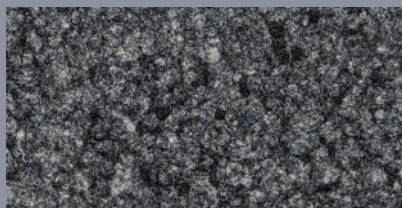

772 cp eisen

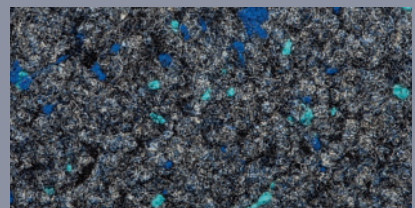

780 cp dämmerblau

Für farbverbindliche Wiedergabe bestellen Sie bitte ein Originalmuster.

Abraxas & Abraxas COLORpunkt®

Technische Daten


Nutzschicht	ca. 65% Polyamid ca. 35% Polypropylen
Träger	vollsynthetisch
Rückenbeschichtung	latexiert
Gesamtgewicht	ca. 1200 g/m ²
Gesamtdicke	ca. 4,5 mm
Lieferform	200 cm breit Rollen à ca. 50 lm
Trittschall-verbesserungsmass	ca. 20 dB. Gültig für Betondecken. Verlangen Sie zusätzliche Informationen, wenn eine andere Unterkonstruktion eingesetzt wird.
Wärmedurchlass-widerstand	ca. 0,08 m ² · K/W Fussbodenheizung-geeignet
Brandklasse	C _{fl} -s1
Elektrostatisches Verhalten	antistatisch < 2,0 kV (ableitfähige Variante mit R _p < 10 ⁸ Ω ab 1000 m ²)
Verlegung	Vollflächig verklebt, mit stuhlrollen- geeignetem, hochsiederfreiem (bei Bedarf ableitfähigem), sehr emissions- armem Klebstoff, z.B. gemäss EC 1. Bahnen gestürzt verlegen.
Quickstep®	Der textile Treppenbelag mit der fabrikseitig fest eingearbeiteten Treppenschutzkante. Gewünschte Menge bitte anfragen.

Données techniques

Couche d'usure	env. 65% polyamide env. 35% polypropylène
Support	entièrement synthétique
Dos	latexé
Poids total	env. 1200 g/m ²
Epaisseur totale	env. 4,5 mm
Forme de livraison	200 cm de large en rouleaux d'env. 50 m
Isolation phonique (bruits d'impact)	env. 20 dB. Valable pour dalle en béton, pour toutes autres sous-constructions, veuillez nous demander des informations complémentaires.
Résistance thermique	env. 0,08 m ² · K/W convient au chauffage par le sol
Classe de combustibilité	C _{fl} -s1
Comportement antistatique	antistatique < 2,0 kV (variante conductible R _p < 10 ⁸ Ω à part 1000 m ²)
Pose	Collage sur toute la surface avec colle à faible émission p. ex. selon EC 1 sans plastifiant appropriée aux chaises à roulettes (colle conductible en cas de besoin). Inverser les lés.
Quickstep®	Le revêtement textile fabriqué spécialement pour les escaliers avec nez de marche incorporé. Quantité souhaitée sur demande.



Beanspruchungsklasse Classe d'utilisation			Komfortklasse Classe de confort			
33	32	31	LC1	LC2	LC3	LC4

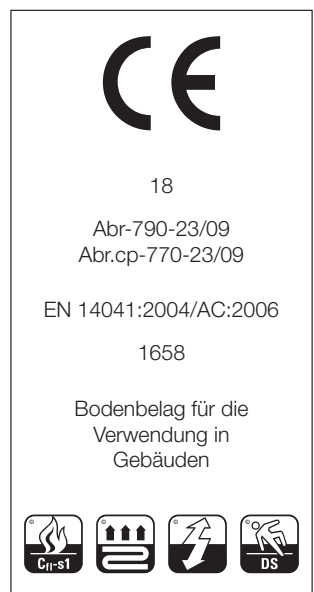

EPD-FAB-20180084-CBC1-DE