



Artikelname	AT Silky Seal 1200
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet
Warenbreite ISO 3018	ca. 50x50
Oberseitengestaltung ISO 2424	Velours
Farbgestaltung	Uni
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% PA 6.6
Trägermaterial ISO 2424	PES
Flächengewicht ISO 8543	ca. 2200 g/m ²
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 11,4 mm
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 1150 g/m ²

Rückenausrüstung ISO 2424	Welltex Circular®
	Akustik
Elektr. Aufladbarkeit ISO 6356	< 2 KV
Oberflächenwiderstd. ISO 10965	10 ⁹ Ω
Rot	
Wärmedurchlasswiderstd. ISO 8302	0,09 K*m ² /W
Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 5
Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4
Noppenzahl ISO 1763	ca. 150.000/m ²



EN 14041 | DOP: 1060-OC-3529
CPR: 1658-CPR-3549 | NB: 1658

Gesundheitsfördernde Eigenschaften LUFT

- Frei von PVC und Bitumen
- Frei von Latex und Füllstoffen
- Frei von Formaldehyd
- Reduzierung von Feinstaub in der Atemluft
- Frei von schädlichen Emissionen und Gerüchen
- Grenzwerte TVOC werden SOFORT erfüllt
- Für Allergiker geeignet

GESUNDHEIT

70 710 320-12



Gesundheitsfördernde Eigenschaften AKUSTIK

- Hohe akustische Wirksamkeit im Standard
- Verbesserter Trittschall +29dB
- Verbesserte Raumakustik +0,3α_w


Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α _s	0,00	0,06	0,24	0,51	0,45	0,66

- Höhere Konzentration und Motivation der Mitarbeiter durch gesteigertes Wohlbefinden

Umwelteigenschaften

PRODID-ID | Produktpass

- Vollständig Recyclierbar
- Recyceltes Grundgewebe
- 100% Recyceltes Rückenmaterial
- Gewichtsreduzierung bis zu 50%
- Energieeffiziente Beschichtungstechnologie ohne Gas- und Wassereinsatz
- Weltweit der einzige Teppichboden der zu 100% in seine Bestandteile zurückgeführt werden kann (Echte Kreislaufwirtschaft)
- Einfache Reinigung nur mit Wasser

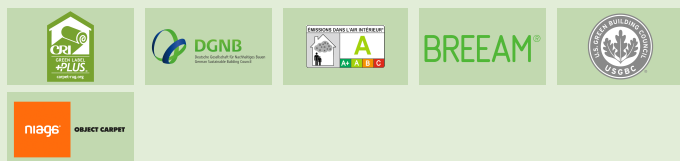

Produktinformation

AT SILKY SEAL - Der Teppich präsentiert sich durch seine Velours-Herstellung mit einer changierenden Oberfläche von eleganter Erscheinung. Die Farbwahl hat einen entscheidenden Einfluss auf die Sichtbarkeit der Fliesen sowie den Pflegeaufwand. Je heller die Farbwahl ist, desto empfindlicher kann diese sein

Verlegeinformation

Großes Augenmerk liegt darauf, die Fliesen in harmonischer Ausrichtung zu verlegen und somit ein stimmiges Gesamtbild zu erschaffen. Gleichzeitig wird darauf geachtet, den Flor – also die Polspitzen – an den Nähten nicht einzuklemmen, um sowohl die ästhetische Qualität als auch die anhaltende Funktionalität des Teppichs zu bewahren.



Made in Europe (Herstellung nach EU Norm)