

MAPEBAND EASY

Beidseitig vliesbeschichtetes gummiertes
Dehnfugenband zur flexiblen Fugenabdichtung



ANWENDUNGSBEREICH

- Abdichten von Kehlen zwischen angrenzenden Wänden und zwischen Wänden und Böden.
- Elastische Abdichtung von Fugen auf Terrassen, Balkonen, Nassräume, etc.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mapeband Easy besteht aus einem dampf- und wasserdichten gummierten Band mit beidseitiger alkalibeständiger Vlieskaschierung aus Polypropylen. **Mapeband Easy** ist elastisch und verformbar und hat entlang der Ränder Lochungen zur Verbesserung der Verbindung mit dem Abdichtungsprodukt. **Mapeband Easy** wird in Kombination mit verschiedenen Abdichtungsprodukten aus der **Mapelastic**-Reihe, **Monolastic**, **Monolastic Ultra**, **Mapegum WPS** und Produkten aus der **Aquaflex Roof** Linie verwendet.

VORTEILE

- Hoch elastisch mit einer Bruchdehnung von über 300%.
- Einfache Applikation dank Lochungen entlang der Bandränder.
- Auf Grund der beidseitigen, nahtlosen Vliesschichten, können Bandüberlappungen direkt mit dem ausgewählten Abdichtungsprodukt eingearbeitet werden.
- Kann mit dem verwendeten Abdichtungsprodukt oder mit dem Klebemörtel, der im Zuge der Verlegung der Wand- und Bodenbeläge verwendet wird, überarbeitet werden.

WICHTIGE HINWEISE

- Zur sicheren Abdichtung in Eckbereichen die vorgefertigten Innen- (90°) und Aussenecken (270°) aus der **Mapeband Easy** Linie verwenden.
- Zur sicheren Abdichtung von Rohrdurchführungen **Mapeband Easy** Dichtmanschetten verwenden.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Mapeband Easy in eine frische Abdichtungslage der verwendeten Flüssigabdichtung entlang der abzudichtenden Fugen vollflächig einlegen.

Mapeband Easy ist dabei bündig, ohne Falten oder Lufteinschlüsse einzubetten, so dass sich die gewählte Flüssigabdichtung durch die Randlochungen von **Mapeband Easy** drückt.


Bei Bewegungsfugen im Estrich (z. B. auf Terrassen) ist **Mapeband Easy** mittig über dem Fugenquerschnitt anzuordnen.

Im Bereich von Überlappungen ist **Mapeband Easy** untereinander mit der gewählten Flüssigabdichtung zu verkleben.

Nach dem Einbetten von **Mapeband Easy** im Fugenbereich können das Dichtband und die angrenzenden Flächen mit der gewählten Flüssigabdichtung überarbeitet werden.

Die gewählte Flüssigabdichtung ist fugenlos über das **Mapeband Easy** aufzutragen. Bei einer nachfolgenden Verlegung von Platten, Naturwerksteinen oder Mosaik ist der mittlere Bereich des **Mapeband Easy** entlang der markierten Linie auszusparen, damit die Fuge erkennbar bleibt. Hier ist auch im späteren Wand- bzw. Bodenbelag eine Dehnfuge anzuordnen.

Eine zwischen den zwei Abdichtungslagen eingelegte Verstärkungseinlage ist generell im Bereich über dem eingebetteten **Mapeband Easy**, auch bei einer vollflächigen Überspachtelung, auszusparen, um die freie Beweglichkeit des **Mapeband Easy** zu gewährleisten.

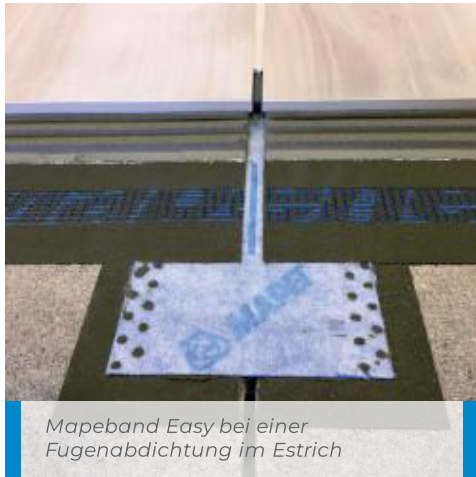

Mapeband Easy bei einer
Fugenabdichtung im Estrich

LIEFERFORM

- Rollen zu 30 m Länge, Breite 130 mm.
- Rollen zu 10 m Länge, Breite 130 mm.
- 90° Innenecken und 270° Aussenecken.
- Dichtmanschetten bei Rohrdurchführungen (200 x 200 mm und 400 x 400 mm).

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Mapeband Easy ist ein Artikel, der nach den geltenden europäischen Vorschriften (Reg. 1906/2007 / EC - REACH) kein Sicherheitsdatenblatt benötigt. Bei der Verwendung empfehlen wir das Tragen von Handschuhen und Schutzbrillen und die Sicherheitsbestimmungen für den Bereich einzuhalten, in dem die Arbeit durchgeführt wird.

ENTSORGUNG

Gebinde entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäss den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.
PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

TECHNISCHE DATEN

KENNDATEN DES PRODUKTS

Material:	gummiertes Dehnfugenband mit beidseitiger Vlieskaschierung
Dicke des Bandes (EN 1849-2) (mm):	0,68
Gewicht (EN 1849-2) (g/m ²):	285

Zugfestigkeit gemäss EN ISO 527-3 (N/15mm):	45
Bruchdehnung gemäss EN ISO 527-1 (%):	315

N.B.

Obige Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die ausserhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden. Die aktuellste Version des technischen Merkblatts erhalten Sie auf unserer Homepage unter www.mapei.com. Die vergangenen Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

RECHTLICHER HINWEIS

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes können Sie von unserer Homepage unter www.mapei.com herunterladen.

JEDE ABÄNDERUNGEN DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.

07631-02-2018-de (AT)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI

