

Technisches Datenblatt

TP310


ILLMOD COMPRI 300

Fugendichtband BASIC

04-08-2025 / V 1

Beschreibung

TP310 ist ein weicher und flexibler offenzelliger Polyurethanschaum, der mit einem acrylbasierten, UV-stabilen Harz imprägniert ist. Das Harz ist wasserabweisend und enthält ein feuerhemmendes Mittel. Es wird als vorkomprimierte Rollen mit einer selbstklebenden Seite geliefert, um das Anbringen zu erleichtern. Es ist witterungsbeständig und erfüllt die meisten Anforderungen an eine Außenabdichtung im Hoch- und Tiefbau.

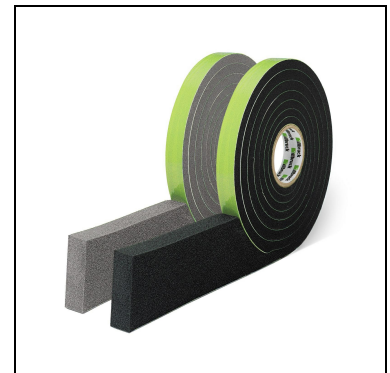

Eigenschaften und Hauptvorteile

- Schlagregendicht bis 300Pa
- Dampfdiffusionsoffen
- Dauerhaft elastische Abdichtung der Fuge
- Thermisch- und schalldämmend
- UV-beständig

Verwendungszweck

TP310 wird in einer Vielzahl von Bewegungsfugen eingesetzt, einschließlich Fensteranschlussfugen und Fassadenfugen.

Verfügbare Farbe

Anthrazit und grau

Haltbarkeit

1 Jahr in verschlossener Originalverpackung

Lagerung

Lagern Sie die Rollen waagerecht und im Originalkarton zwischen +1°C und +20°C unter trockenen Bedingungen und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Versiegeln Sie die Verpackung zwischen den Verwendungen wieder, um eine ungewollte Expansion während der Lagerung zu verhindern.

Lieferprogramm

Artikel-Nr.	Schnittbreite [mm]	Fugeneinsatzbereich von ... bis ... mm	Rollenlänge [m]	Rollen im Karton	Laufmeter im Karton
anthrazit - grau					
511698 - 511715	10	1-2	12,50	11	137,5
511699 - 511716	15	1-2	12,50	7	87,50
511700 - 511717	10	2-4	10,00	11	110,00
511701 - 511708	15	2-4	10,00	7	70,00

Technisches Datenblatt

TP310

ILLMOD COMPRI 300

Lieferprogramm

511702 - 511719	12	3-6	8,00	9	72,00
511703 - 511720	15	3-6	8,00	7	56,00
511704 - 511721	20	3-6	8,00	5	40,00
511705 - 511702	15	4-10	5,60	7	39,20
511706 - 511723	20	4-10	5,60	5	28,00
511707 - 511724	15	5-12	4,30	7	30,10
511708 - 511725	20	5-12	4,30	5	21,50
511709 - 511726	20	7-16	3,30	5	16,50
511710 - 511727	25	7-16	3,30	4	13,20
511711 - 511728	20	9-20	2,60	5	13,00
511712 - 511729	25	9-20	2,60	4	10,40
-	25	13-25	5,20	4	20,80
511713 - 511730	30	13-25	5,20	10	52,00
511714 - 511731	35	15-32	4,00	8	32,00

Technische Information

Brandverhalten	DIN 4102	B1, schwer entflammbar
Schlagregendichtheit	DIN EN 1027	Die Anforderungen der DIN-Norm werden bis zu den beschriebenen Fugengrößen mit einem Mindestwert von 300 Pa erfüllt.
Wärmeleitfähigkeit	DIN EN 12667	λ ca. 0.048 W/mK
UV-Beständigkeit		gegeben
Lagertemperatur		+1°C to +20°C

Erforderliche Werkzeuge

Zollstock, Cuttermesser, Spachtel zum Andrücken

Anwendungsbereiche

TP310 ist ein imprägniertes Schaumstoffband, das für die wetterfeste Abdichtung von Fugen an Fenstern und Türen verwendet werden kann.

Anwendung

Das Klebeband sollte mit der Klebeseite zum Rahmen hin angebracht werden, wenn Sie mit Fenstern arbeiten. Dehnen Sie das Band nicht. Wenn das Band bei feuchten oder kalten Bedingungen nicht an der Fugenoberfläche haftet, sollte ein geeigneter Keil verwendet werden, um das Band in Position zu halten, bis es expandiert ist. Achten Sie darauf, dass das Klebeband mindestens 2 mm in die Fuge eingedrückt wird.

Bei der Berechnung der Länge des anzubringenden Bandes sind 20 mm/m zur tatsächlichen Fugenlänge hinzuzurechnen. Achten Sie darauf, dass Sie die Öffnung und nicht das Fenster messen.

Schneiden Sie am Ende einer Rolle den Bandkeil ab. Wiederholen Sie den Vorgang mit einer neuen Rolle und stellen Sie eine dicht gepresste Stoßverbindung her.

Beim Einbau von TP310 zwischen einem Fenster und einer schrägen Fensterbank darf die Fuge nicht mehr als 5° schief sein. Das TP310 sollte auf der „ebenen“ Seite der Fuge angebracht werden.

Technisches Datenblatt

TP310

ILLMOD COMPRI 300

Beim Einbringen des Klebebandes in eine schwer zugängliche Fuge oder bei der Herstellung von Stoß- oder Eckverbindungen ermöglicht die Verwendung eines Spießes, der in die Klebebanddicke nahe dem Ende der anzubringenden Länge eingeführt wird, eine genauere Positionierung des Klebebandes.

Wenn Sie PU-Schaum hinter TP310 anbringen, stellen Sie vor dem Anbringen sicher, dass sich das Band vollständig ausgedehnt hat, um die Fuge abzudichten, da der Schaum sonst wahrscheinlich über die Kante des Bandes hinaus dringt und auf der Außenseite sichtbar wird.

Bitte beachten

TP310 eignet sich nicht für Stellen, an denen stehendes Wasser oder eine Wassersäule auftreten kann, z. B. unter einem Fenster, das auf einer flachen Schwelle befestigt ist, wo das Band nicht weniger als 2-3 mm von der vertikalen Fläche der Schwelle entfernt ist. Hohe Temperaturen beschleunigen die Ausdehnung des Bandes, während niedrige Temperaturen diese verzögern. Bei Umgebungstemperaturen über 20°C sollte das Band auf der Baustelle an einem kühlen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden. Ein kleiner Kühlschrank ist dafür ideal.

Verbleibende Rollen in geöffneten Kartons sollten in horizontaler Lage gehalten und beschwert werden, um eine seitliche Ausdehnung (Teleskopieren) der Rollen zu verhindern. Es ist zwar nicht erforderlich, die Außenseite des Bandes abzudichten, aber die freiliegende Kante kann verputzt oder überstrichen werden. Die Verträglichkeit von Dichtstoffen muss geprüft werden. In einigen Fällen können weiße Dichtstoffe unverträglich sein. Das Band darf nicht mit lösungsmittelhaltigen oder aggressiven Chemikalien in Berührung kommen.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Das Sicherheitsdatenblatt muss vor der Verarbeitung gelesen und verstanden werden.

Zertifizierungen



Tremco CPG Germany
GmbH
Werner-Haepf-Str 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland
+49 (0) 2203 57550 0