

Datenblatt

Produktbezeichnung **HFX SW**

Beschreibung biegsames Isolierrohr mit Turborillen, halogenfrei, gewellt

Eigenschaften leichte Scheiteldruckfestigkeit,
mittlere Kälteschlagfestigkeit
Dimensionen 20 und 25 mit Innengleitschicht


Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Klassifizierung 23332

Druckfestigkeit > 320 N

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642, EN 61034

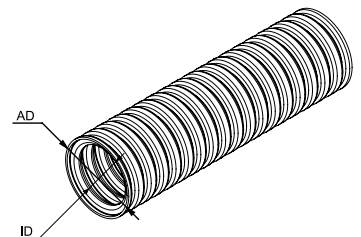

Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten
leicht (Klasse 2)	mittel (Klasse 3)	-15 bis +105 °C	flexibel

Art. Nr.	AD	ID	Biegeradius	VPE	VPE
102302	16 mm	10 mm	64 mm	100 m	4000 m
106057	20 mm	14 mm	80 mm	100 m	4000 m
106058	25 mm	18 mm	100 mm	100 m	2800 m
102305	32 mm	24 mm	128 mm	50 m	1000 m
102306	40 mm	30 mm	160 mm	25 m	500 m
102307	50 mm	39 mm	200 mm	25 m	300 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Nein
Unterflurinstallation (Estrich)	Nein
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Mit Muffe	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PP-Blend



Alle verwendeten Kartonverpackungen bestehen aus 100 % Altpapier und sind vollständig recyclingfähig, alle Kunststoffverpackungen sind vollständig recyclingfähig.