

Datenblatt

Produktbezeichnung **HFXP SW**

Beschreibung biegsames/sich selbst zurückbildendes Panzerrohr mit Turborillen, halogenfrei, gewellt

Eigenschaften mittlere Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kälteschlagfestigkeit
Dimensionen 20 und 25 mit Innengleitschicht


Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Klassifizierung 33433

Druckfestigkeit > 750 N

Normen: EN 61386-1, EN 61386-22, EN 60754, EN 50642, EN 61034

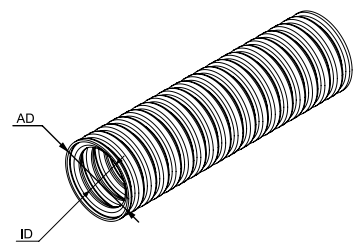

Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten
mittel (Klasse 3)	mittel (Klasse 3)	-25 bis +105 °C	flexibel

Art. Nr.	AD	ID	Biegeradius	VPE	VPE
105750	16 mm	10 mm	80 mm	100 m	4000 m
104830	20 mm	13,3 mm	100 mm	100 m	4000 m
104831	25 mm	17,5 mm	125 mm	100 m	2800 m
105751	32 mm	23,5 mm	160 mm	25 m	675 m
105752	40 mm	30 mm	200 mm	25 m	500 m
105753	50 mm	38 mm	250 mm	25 m	300 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Mit Muffe	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PP-Blend



Alle verwendeten Kartonverpackungen bestehen aus 100 % Altpapier und sind vollständig recyclingfähig, alle Kunststoffverpackungen sind vollständig recyclingfähig.