

Technisches Datenblatt

ME008

FOLIE FÜR MODULARES BAUEN


WETTERSCHUTZBAHN VV

27-01-2026 / V 6

Beschreibung

ME008 ist eine vollflächig selbstklebende Schutzfolie für Elemente und Bauteile im Modularen Bauen.

Sie besteht aus PP-Faservlies mit einer speziellen Beschichtung (rutschhemmend) und einer Selbstklebung auf Acrylatbasis.

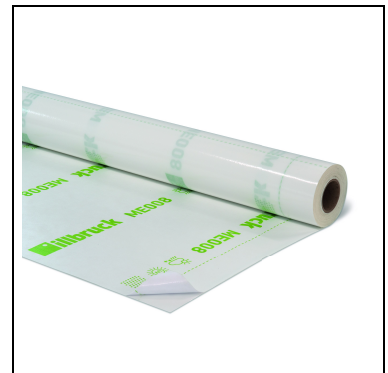

Eigenschaften und Hauptvorteile

- wind- und regendicht
- vollflächig selbstklebend
- UV-beständig
- schnelle und einfache Verarbeitung
- transparente Schichtstruktur
- unterschiedliche Dimensionen für variable Anwendungsmöglichkeiten
- rutschhemmend

Verpackung

24 Monate

Verfügbare Farbe

Weiss / Transparent

Lagerung

kühl, trocken und nicht direkter Witterung und UV-Strahlung ausgesetzt in der Originalverpackung

Bestell-Nr.	Breite	Rolllänge (m)	Inhalt Lieferkarton	Inhalt Lieferkarton
	in mm	Rollen	insg. in m	
ME008510805	1500	1	50	
ME008510806	750	1	50	
ME008510807	300	1	50	

Technisches Datenblatt

ME008

FOLIE FÜR MODULARES BAUEN

Technische Information

Brandverhalten	EN 13501-1	E
Maximale Zugfestigkeit in Längs-/Querrichtung	EN 12311-2	117 / 78 N/50mm
Reißfestigkeit	EN 12310-1	62 / 98 N
Wasserdampfdiffusion	EN ISO 12572	3.5 m
Luftdichtigkeit	EN 12114	< 0,1 m ³ /m ² .h.50Pa
UV-Beständigkeit		4 Monate
Temperaturbeständigkeit (lang)		-40°C bis +80°C
Lagerfähigkeit	In Originalverpackung, kühl, trocken und nicht gegen UV und Witterungsverhältnisse ausgesetzt	24 Monate

Verarbeitung

ME008 kann auf horizontalen und vertikalen Oberflächen angewendet werden. Mit der vollständigen Selbstklebung ist die Folie unmittelbar mit der Wand bzw. der Decke verbunden und dient als Wetterschutz in der Bauphase. Nach dem Zusammenbau der Komponenten muss ME008 nicht entfernt werden und verbleibt auf den Bauteilen als strukturelles Element. Bitte beachten Sie deshalb die technischen Werte und Produkteigenschaften von ME008 bereits in der Planungsphase.

ME008 wird direkt auf die trockene und staubfreie Oberfläche gelegt. Nach dem Entfernen des Liners auf der Rückseite kann die selbstklebende Rückseite auf die Oberfläche des Untergrunds direkt aufgeklebt werden. Zur Vermeidung von Blasen und Falten empfehlen wir die Anwendung mit Hilfe eines Besens, Schrubbers oder weicher Andruckrolle. Eine mögliche Überlappung der Bahnen sollte mindestens 10cm betragen und in Ablafrichtung des Wassers liegen.

Anwendung

Vorbereitung:

Die Oberfläche sollte trocken, staubfrei und frei von losen Teilen sein, ansonsten könnte sich das negativ auf die Anwendung von ME008 auswirken.

Gewährleistung

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.de.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Das Sicherheitsdatenblatt sollte vor dem Gebrauch gelesen und verstanden werden.

Technisches Datenblatt

ME008

FOLIE FÜR MODULARES BAUEN

Technischer Kundendienst

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 zur Verfügung.