

Technisches Datenblatt

ME350


FENSTERFOLIE INNEN VV

INTERIOR MEMBRANE PRO

26-01-2026 / V 3

Beschreibung

Diese vollflächig selbstklebende Vliesfolie ist speziell für die innere Fensterabdichtung zwischen Blendrahmen und Mauerwerk geeignet. Sie ist extrem anschmiegsam und durch den zusätzlichen Selbstklebestreifen auf der Vliesoberfläche ein- und wechselseitig zu befestigen. Darüber hinaus ist sie durch ihre Vlieskaschierung vollflächig überputzbar und haftet hervorragend auf vielen bauüblichen Untergründen, wie z. B. Mauerwerk, Hart-PVC, Kalksandstein, Metall, Holz und Dämmstreifen (EPS, XPS, PUR-Hartschaum).

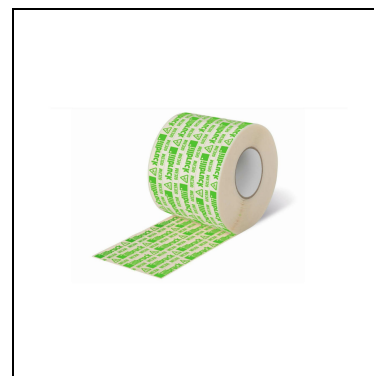

Eigenschaften und Hauptvorteile

- Vollflächig selbstklebend
- Überputzbar
- Extrem anschmiegsam auf leicht unebenen Untergründen
- Einfach, schnell und kostengünstig zu verlegen
- Geschlitztes Abdeckpapier
- Repositionierbare Selbstklebung

Verpackung

Rollen von 70mm, 100mm, 140mm und 200mm x 25m

Verfügbare Farbe

weiß / grün

Lieferform

Bestell-Nr.	Breite	Rolllänge	Inhalt Lieferkarton	Inhalt Lieferkarton
	in mm	in m	Stück	insg. in m
ME350504592	70	25	4	100,00
ME350397055	100	25	3	75,00
ME350504593	140	25	2	50,00
ME350504617	200	25	1	25,00

Längentoleranzen nach DIN 7715 P3,
Breitenmaße nach Toleranz +/- 2,5mm

Technisches Datenblatt

ME350

FENSTERFOLIE INNEN VV

Technische Information

Abmessungen		70, 100, 140, 200 mm
Wasserdampfdiffusion	DIN EN ISO 12572 (Film/Vliesverbund)	> 10 m
Luftdurchlässigkeit	EN 1026	< 0,1 m ³ /h+m+(daPa)n
Kompatibilität mit Baustoffen	DIN 52452	bestanden
Haftung der Selbstklebung	DIN EN 1939, EN 1939 /Verfahren, Angaben variieren je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit	ca. 25N/25mm
Verarbeitungstemperatur	je nach Außentemperatur ist der geeignete illbruck Primer zu verwenden	- 5 °C bis + 40 °C
Temperaturbeständigkeit		-40°C bis +80°C
Emissionsklassifizierung		EC1 plus
Kompatibilität mit herkömmlichen Baustoffen		gegeben
Lagerfähigkeit	im Originalgebinde kühl, trocken, frostfrei	2 Jahre
Material		Polyethylencopolymerfilm mit Vliesgelege

Verarbeitung

1. Folie wird von der Spule abgerollt und mit ca. 5cm Überlänge (gemessen von dem zu verklebenden Element) zugeschnitten.
2. Folie mit der Selbstklebung Innen auf das Element oder in das Element kleben, ein Andruckroller wird empfohlen
3. Bei allen abzudichtenden Seiten in gleicher Weise verfahren
4. Element Montieren
5. Den Zwischenraum zwischen Element und Baukörper mit einem geeigneten Dämmmaterial vollflächig ausfüllen
6. Folie mit der vollflächigen Klebung auf den angrenzenden Baukörper verkleben, ggf. ist ein geeigneter Primer zu verwenden, und mit einem Andruckroller anrollen. (Bild 1)
7. In den Eckbereichen auf Überlappungen und Dichtheit der Bänder achten.
8. Die Vliesseite der Bänder können mit handelsüblichen Mörteln, Putzen überputzt, bzw. mit lösemittefreien Dispersionsfarben überstrichen werden. (Bild 2)

Anwendung

Vorbereitung:

1. Die Haftflächen müssen trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein.
2. Auf stark porösen und feuchten Untergründen sowie bei sehr niedrigen Temperaturen empfehlen wir einen Voranstrich mit ME904 Butyl- & Bitumenprimer Öko.

Bitte beachten

Hinweis:

Die selbstklebenden Folienseiten haftet bei versehentlichem Zusammenbringen nicht sofort und können zeitnah wieder gelöst und repositioniert werden.

Der selbstklebende Befestigungsstreifen muss vollflächigen Kontakt zum Blendrahmen aufweisen, da anderenfalls Haftungsprobleme auftreten können.

Technisches Datenblatt

ME350

FENSTERFOLIE INNEN VV

ME904 Butyl- & Bitumenprimer Öko, lösemittelfrei und sehr emissionsarm, ab -10 °C verarbeitbar, kurze Abluftzeit. Primer wird zu 6 Dosen á 1 l im Karton oder als 5 l Dose geliefert.

Gewährleistung

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.com.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Sicherheitshinweis:

Das Sicherheitsdatenblatt muss vor der Verwendung gelesen und verstanden werden. Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.com.


Technischer Kundendienst

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 zur Verfügung.

Zertifizierungen




Anwendungsbilder




1. Bild



2. Bild



3. Bild: Lösungsmöglichkeit: ME350 - FM230 - TP600



4. Bild: Lösungsmöglichkeit: ME350 - FM230 - ME351



Tremco CPG Germany
GmbH
Werner-Haepf-Str 1
92439 Bodenwöhr
Deutschland
+49 (0) 2203 57550 0