

Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP® Minidicht

Manschette zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen auf kleinsten Raum.

Sichere Abdichtung von Installationsleitungen bei geringem Platzangebot

z.B. für Rollladenkästen oder im Holzrahmenbau

Extrem gut haftender, lösemittelfreier Kleber mit höchster Alterungsbeständigkeit

Konische Dichtstutzen mit langer, flexibler Tülle

Garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und GEG 2020

Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen





Ausführung	1-fach
Länge	50 mm
Breite	50 mm
Trägermaterial	Aluminiumverbundfolie
Klebstoffbasis	Butyl
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
UV-Beständigkeit	Dauerhaft
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 100 °C
Verarbeitungstemperatur min.	4 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Durchmesser min./max.	Art.-Nr.	VE
4-8 mm	5394 150 004	10
8-12 mm	5394 150 008	10

Details/Anwendung

Dauerhaftes Abdichten von Durchdringungen z.B durch Holzfaser- und OSB-Platten im Innen- und Außenbereich, optimal geeignet wenn wenig Platz zur Verfügung steht.



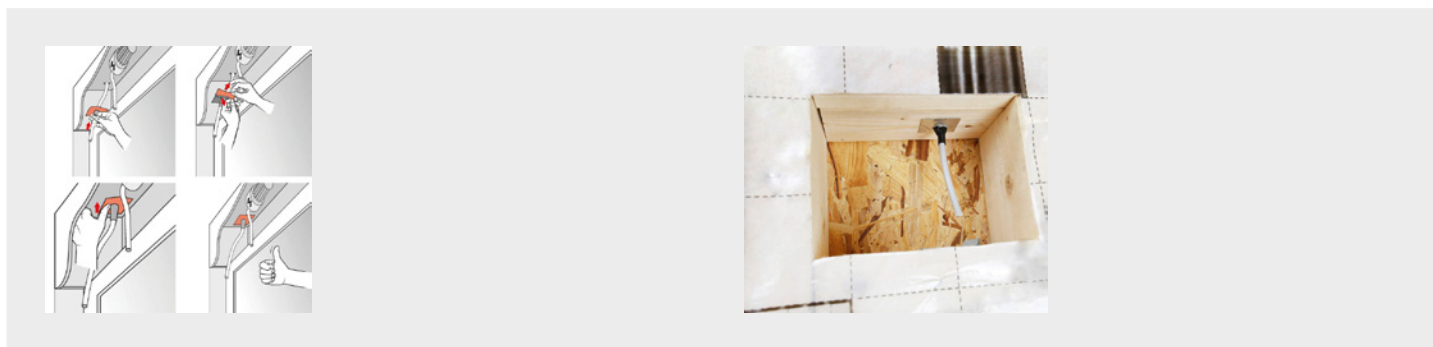

Anleitung

Manschette über die Leitung ziehen. Schutzfolie abziehen. Klebekragen mit Andruckwalze oder Kunststoffspachtel fest andrücken. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen. Zur Reduktion von Zugbelastungen die Leitungsführung nahe der Abdichtungsstelle fixieren.

Leistungsnachweis



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie Beton, Putz, Weichfaserplatten, etc. sind mit EURASOL Haftplus oder Sprühprimer vorzubehandeln.

Die Manschette muss entsprechend der Durchführungsdimension gewählt werden, nur so kann eine dauerhafte Luftdichtigkeit und Zugentlastung gewährleistet werden. Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Talkumtütchen und bearbeiten die innere Tülle oder die Leitung nach.

Aufgrund der geringen Größe des Klebekragens ist eine hohe Beanspruchung der Klebefläche durch Zugbelastung zu vermeiden.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte		Art.-Nr.
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form 45 mm		0693 011 751
Sprühprimer		0893 876 002
Kunststoffspachtel		0993 001