

Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP® HT

Manschette zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen mit sehr hohen Temperaturen.

Dimensionen und Ausführungen für alle Arten von Installationsleitungen

Rohrmanschetten, Faltenleitungsmanschetten für Rohre in Dachschrägen $\leq 45^\circ$

Optimal geeignet für Durchdringungen, wo es anderen zu heiß wird

Temperaturbeständigkeit von bis zu $+250^\circ\text{C}$

Extrem gut haftender, lösemittelfreier Kleber mit höchster Alterungsbeständigkeit

Konische Dichtstutzen mit langer, flexibler Tülle

Zugentlastung und optimaler Ausgleich von Bauteilbewegungen

Garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und GEG 2020

Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen




Ausführung	1-fach
Trägermaterial	Tyvek®/PE-HD
Klebstoffbasis	Acrylat
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
UV-Beständigkeit	Max. 6 Monate
Temperaturbeständigkeit min./max.	-60 bis 250°C
Verarbeitungstemperatur min.	-5°C

Durchmesser min./max.	Länge	Breite	Art.-Nr.	VE
100-110 mm	320 mm	320 mm	5394 160 100	1/4
125-140 mm	320 mm	320 mm	5394 160 125	1/4
150-165 mm	350 mm	350 mm	5394 160 150	1/4
180-195 mm	400 mm	400 mm	5394 160 180	1/4
200-220 mm	400 mm	400 mm	5394 160 200	1/4
250-270 mm	580 mm	580 mm	5394 160 250	1/4

Details/Anwendung

Dauerhaftes Abdichten von Durchdringungen durch WÜTOP Dachunterspann- und Unterdeckbahnen, WÜTOP Dampfbremsen und -sperrern, WÜTOP Fassadenbahnen, Mauerwerk, Beton, Stahl, Holzfaser- und OSB-Platten im Innen- und Außenbereich mit Temperaturbelastungen bis $+250^\circ\text{C}$.

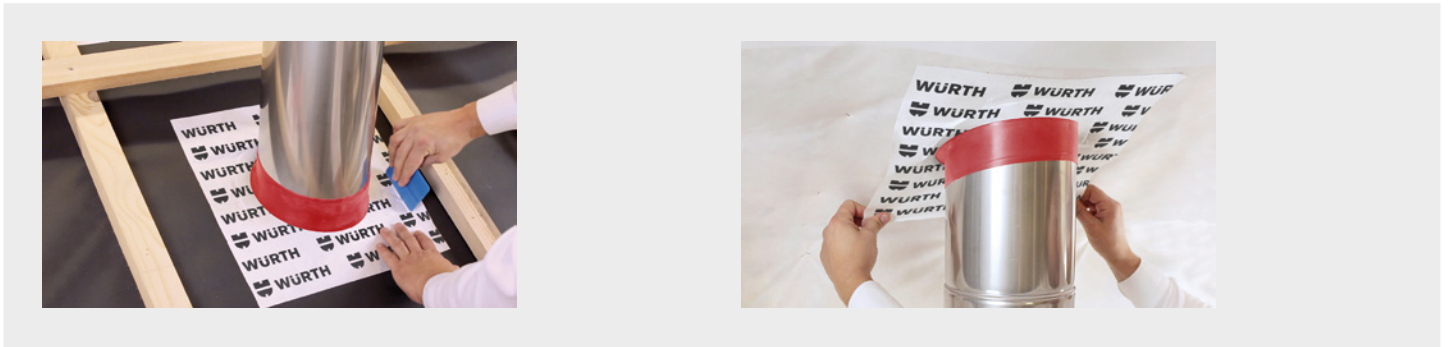

Anleitung

Manschette über die Leitung ziehen. Schutzfolie abziehen. Klebekragen mit Andruckwalze oder Kunststoffspachtel fest andrücken. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen.

Leistungsnachweis



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

WÜTOP HT ist optimal für die Verklebung auf WÜTOP Dachunterspann- und Unterdeckbahnen, WÜTOP Dampfbremsen, -sperren und WÜTOP Fassadenbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie Beton, Putz, Weichfaserplatten, etc. sind mit EURASOL Haftplus oder Sprühprimer vorzubehandeln.

Die Manschette muss entsprechend der Durchführungsdimension gewählt werden, nur so kann eine dauerhafte Luftdichtigkeit und Zugentlastung gewährleistet werden. Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Talkumtütchen und bearbeiten die innere Tülle oder die Leitung nach.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte		Art.-Nr.
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form 45 mm		0693 011 751
Sprühprimer		0893 876 002
Kunststoffspachtel		0993 001