

## Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP® Alubutyl

**Dauerhaft witterungs- und UV-beständige Manschette zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen.**

### Dimensionen und Ausführungen für alle Arten von Installationsleitungen

Kabelmanschetten (1-fach, 2-fach und 6-fach-Führung)

Rohrmanschetten (1-fach und 6-fach-Führung)

Faltenleitungsmanchetten für Rohre in Dachschrägen  $\leq 45^\circ$

**Extrem gut haftender, lösemittelfreier Kleber mit höchster Alterungsbeständigkeit**

### Konische Dichtstutzen mit langer, flexibler Tülle

Zugentlastung und optimaler Ausgleich von Bauteilbewegungen

### Garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und GEG 2020

Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen

**Sehr reißfestes Trägermaterial schützt vor Beschädigungen**

### Entspricht der DIN 18195-4 für Bauwerksabdichtungen

Geeignet für die Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nicht drückendem Wasser (Kapillarwasser, Haftwasser, Spritzwasser) bis 0,2 bar




|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Trägermaterial                    | Aluminiumverbundfolie |
| Klebstoffbasis                    | Butyl                 |
| Feuchtigkeits-Beständigkeit       | Ja                    |
| UV-Beständigkeit                  | Dauerhaft             |
| Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 100 °C        |
| Verarbeitungstemperatur min.      | 4 °C                  |
| Lagerfähigkeit ab Herstellung     | 24 Monate             |

| Ausführung | Durchmesser min./max. | Länge  | Breite | Art.-Nr.            | VE   |
|------------|-----------------------|--------|--------|---------------------|------|
| 1-fach     | 4-8 mm                | 150 mm | 150 mm | <b>5394 120 004</b> | 1/10 |
| 1-fach     | 8-12 mm               | 150 mm | 150 mm | <b>5394 120 008</b> | 1/10 |
| 1-fach     | 12-15 mm              | 150 mm | 150 mm | <b>5394 120 012</b> | 10   |
| 1-fach     | 15-22 mm              | 150 mm | 150 mm | <b>5394 120 015</b> | 1/10 |
| 1-fach     | 22-25 mm              | 150 mm | 150 mm | <b>5394 120 022</b> | 10   |
| 1-fach     | 25-32 mm              | 150 mm | 150 mm | <b>5394 120 025</b> | 1/10 |
| 1-fach     | 32-40 mm              | 230 mm | 230 mm | <b>5394 120 032</b> | 4    |
| 1-fach     | 40-55 mm              | 230 mm | 230 mm | <b>5394 120 040</b> | 1/4  |
| 1-fach     | 50-72 mm              | 230 mm | 230 mm | <b>5394 120 050</b> | 1/4  |

| Ausführung          | Durchmesser min./<br>max. | Länge  | Breite | Art.-Nr.            | VE   |
|---------------------|---------------------------|--------|--------|---------------------|------|
| 1-fach              | 72-90 mm                  | 230 mm | 230 mm | <b>5394 120 072</b> | 1/4  |
| 1-fach              | 90-100 mm                 | 320 mm | 320 mm | <b>5394 120 090</b> | 4    |
| 1-fach              | 100-110 mm                | 320 mm | 320 mm | <b>5394 120 100</b> | 1/4  |
| 1-fach              | 125-135 mm                | 320 mm | 320 mm | <b>5394 120 125</b> | 1/4  |
| 1-fach              | 150-165 mm                | 350 mm | 350 mm | <b>5394 120 150</b> | 1/4  |
| 1-fach              | 180-195 mm                | 400 mm | 400 mm | <b>5394 120 180</b> | 1/4  |
| 1-fach              | 200-220 mm                | 400 mm | 400 mm | <b>5394 120 200</b> | 1/4  |
| 1-fach              | 230-250 mm                | 580 mm | 580 mm | <b>5394 120 230</b> | 4    |
| 1-fach              | 250-270 mm                | 580 mm | 580 mm | <b>5394 120 250</b> | 1/4  |
| 1-fach für Schrägen | 100-125 mm                | 350 mm | 350 mm | <b>5394 121 100</b> | 1/4  |
| 1-fach für Schrägen | 125-150 mm                | 350 mm | 350 mm | <b>5394 121 125</b> | 4    |
| 1-fach für Schrägen | 150-165 mm                | 350 mm | 350 mm | <b>5394 121 150</b> | 1/4  |
| 2-fach              | 4-8 mm                    | 150 mm | 150 mm | <b>5394 122 004</b> | 1/10 |
| 2-fach              | 8-12 mm                   | 150 mm | 150 mm | <b>5394 122 008</b> | 1/10 |
| 2-fach              | 12-15 mm                  | 230 mm | 230 mm | <b>5394 122 012</b> | 4    |
| 2-fach              | 15-22 mm                  | 150 mm | 150 mm | <b>5394 122 015</b> | 1/10 |
| 6-fach              | 4-11 mm                   | 230 mm | 230 mm | <b>5394 126 004</b> | 1/4  |
| 6-fach              | 16-25 mm                  | 320 mm | 320 mm | <b>5394 126 016</b> | 1/4  |

## Details/Anwendung

Dauerhaftes Abdichten von Durchdringungen durch Mauerwerk, Beton, Stahl, Holzfaser- und OSB-Platten im Innen- und Außenbereich mit dauerhafter Witterungs- und UV-Beständigkeit.

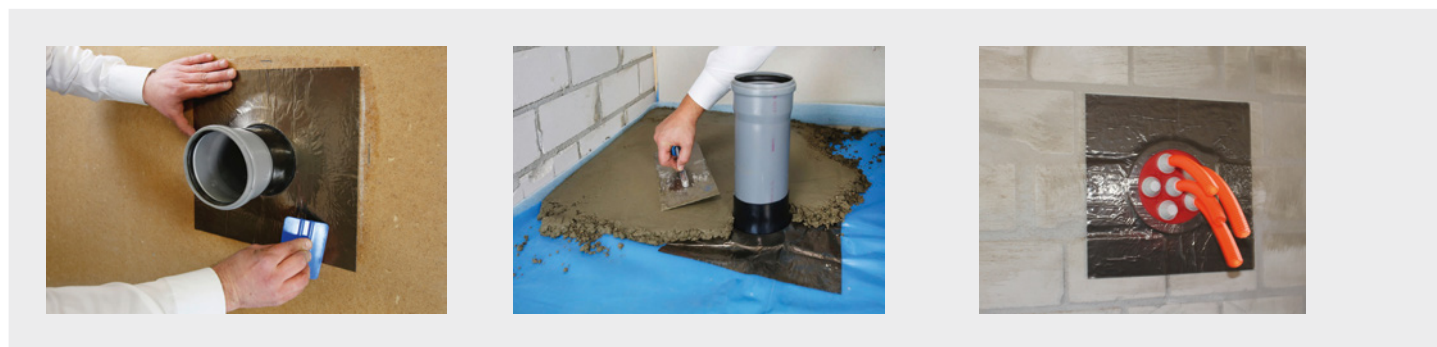

## Anleitung

Manschette über die Leitung ziehen. Schutzfolie abziehen. Klebekragen mit Andruckwalze oder Kunststoffspachtel fest andrücken. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen.

## Leistungsnachweis



Deklariert in der  
Datenbank für ökolo-  
gisches Bauen und  
Sanieren.

## Hinweis

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie Beton, Putz, Weichfaserplatten, etc. sind mit EURASOL Haftplus oder Sprühprimer vorzubehandeln.

Die Manschette muss entsprechend der Durchführungsdimension gewählt werden, nur so kann eine dauerhafte Luftdichtigkeit und Zugentlastung gewährleistet werden. Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Talkumtütchen und bearbeiten die innere Tülle oder die Leitung nach.

Nicht zulässig für die Kellerabdichtung nach DIN 18195 Teil 6 gegen von außen drückendes Wasser.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

| Ergänzende Produkte                        |  | Art.-Nr.     |
|--------------------------------------------|--|--------------|
| Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form 45 mm |  | 0693 011 751 |
| Sprühprimer                                |  | 0893 876 002 |
| Kunststoffspachtel                         |  | 0993 001     |