

Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP®

Zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen

Vielfältige Dimensionen und Ausführungen für jede Installationsleitung

- Kabelmanschetten (1-fach, 2-fach und 6-fach-Führung)
- Rohrmanschetten (1-fach und 6-fach-Führung)
- Faltenleitungsmanschetten für Rohre in Dachschrägen $\leq 45^\circ$
- Extrem gut haftender, lösemittelfreier Kleber mit herausragender Alterungsbeständigkeit
- Konische Dichtstutzen mit langer, flexibler Tülle bieten Zugentlastung und gleichen Bauteilbewegungen optimal aus
- Garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und GEG 2020 sorgt für maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen
- Sehr reißfestes Trägermaterial schützt vor Beschädigungen



Abbildung ähnlich


Trägermaterial	Tyvek®/PE-HD
Klebstoffbasis	Acrylat
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
UV-Beständigkeit	Max. 6 Monate
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 100 °C
Verarbeitungstemperatur min.	-5 °C

Ausführung	Durchmesser min./max.	Länge	Breite	Art.-Nr.	VE
1-fach	4-8 mm	150 mm	150 mm	5394 110 004	1/10
1-fach	8-12 mm	150 mm	150 mm	5394 110 008	1/10
1-fach	12-15 mm	150 mm	150 mm	5394 110 012	1/10
1-fach	15-22 mm	150 mm	150 mm	5394 110 015	1/10
1-fach	22-25 mm	150 mm	150 mm	5394 110 022	1/10
1-fach	25-32 mm	150 mm	150 mm	5394 110 025	1/10
1-fach	32-40 mm	230 mm	230 mm	5394 110 032	1/4
1-fach	40-55 mm	230 mm	230 mm	5394 110 040	1/4
1-fach	42-55 mm	230 mm	230 mm	5394 110 042	1/4
1-fach	50-72 mm	230 mm	230 mm	5394 110 050	1/4
1-fach	72-90 mm	230 mm	230 mm	5394 110 072	1/4
1-fach	90-100 mm	320 mm	320 mm	5394 110 090	1/4
1-fach	100-110 mm	320 mm	320 mm	5394 110 100	1/4
1-fach	125-140 mm	320 mm	320 mm	5394 110 125	1/4
1-fach	150-165 mm	350 mm	350 mm	5394 110 150	1/4
1-fach	180-195 mm	400 mm	400 mm	5394 110 180	1/4
1-fach	200-220 mm	420 mm	420 mm	5394 110 200	1/4
1-fach	230-250 mm	580 mm	580 mm	5394 110 230	1/4
1-fach	250-270 mm	580 mm	580 mm	5394 110 250	1/4

Ausführung	Durchmesser min./ max.	Länge	Breite	Art.-Nr.	VE
1-fach für Schrägen	100-125 mm	350 mm	350 mm	5394 111 100	1/4
1-fach für Schrägen	125-150 mm	350 mm	350 mm	5394 111 125	1/4
1-fach für Schrägen	150-165 mm	350 mm	350 mm	5394 111 150	1/4
2-fach	4-8 mm	150 mm	150 mm	5394 112 004	1/10
2-fach	8-12 mm	150 mm	150 mm	5394 112 008	1/10
2-fach	12-15 mm	230 mm	230 mm	5394 112 012	1/4
2-fach	15-22 mm	150 mm	150 mm	5394 112 015	1/10
2-fach	40-55 mm	320 mm	320 mm	5394 112 040	1/4
6-fach	4-11 mm	230 mm	230 mm	5394 116 004	1/4
6-fach	16-25 mm	320 mm	320 mm	5394 116 016	1/4

Details/Anwendung

Dauerhaftes Abdichten von Durchdringungen durch WÜTOP Dachunterspann- und Unterdeckbahnen, WÜTOP Dampfbremsen und -sperrern, WÜTOP Fassadenbahnen sowie durch Mauerwerk, Beton, Stahl, Holzfaser- und OSB-Platten im Innen- und Außenbereich.

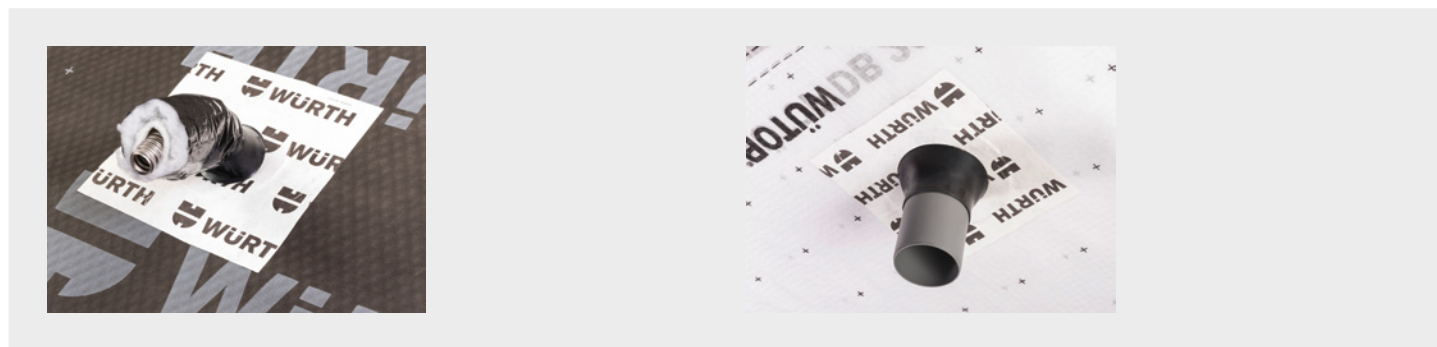

Anleitung

Manschette über die Leitung ziehen. Schutzfolie abziehen. Klebekragen mit Andruckwalze oder Kunststoffspachtel fest andrücken. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen.

Leistungsnachweis



Deklariert in der
Datenbank für ökolo-
gisches Bauen und
Sanieren.

Hinweis

Die WÜTOP Luft- und Winddichtmanschette ist optimal für die Verklebung auf WÜTOP Dachunterspann- und Unterdeckbahnen, WÜTOP Dampfbremsen, -sperrern und WÜTOP Fassadenbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie Beton, Putz, Weichfaserplatten, etc. sind mit EURASOL Haftplus oder Sprühprimer vorzubehandeln.

Die Manschette muss entsprechend der Durchführungsdimension gewählt werden, nur so kann eine dauerhafte Luftdichtigkeit und Zugentlastung gewährleistet werden.

Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Talkumtütchen und bearbeiten die innere Tülle oder die Leitung nach.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte		Art.-Nr.
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form 45 mm		0693 011 751
Kunststoffspachtel Breite 117 mm		0993 001
Sprühprimer		0893 876 002