




RS1000-1 KELIT PEX-RS 10 Rohr Dämmserie 1

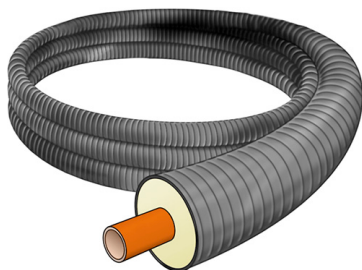

Symbolgrafik

Produktbeschreibung:

Mediumrohr: aus faserverstärktem vernetztem Polyethylen und eingefärbter O₂-Diffusionsschicht

Einsatzbereich: PN10 / 95°C - t_{max} 115°C

Wärmedämmung: PUR-Schaum, nach EN15632, geschlossenzellig, FCKW-frei

Mantelrohr: gewelltes PE-LD Rohr, nahtlos aufextrudiert, gegen UV-Strahlen langzeitgeschützt


Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	VPE1	VPE2	Mengeneinheit
304400000415	32 (32,0 x 2,9)	1,10 KGM	1	570	LFM
304400000425	40 (40,0 x 3,7)	1,90 KGM	1	570	LFM
304400000440	50 (47,6 x 3,6)	2,00 KGM	1	410	LFM
304400000450	63 (58,5 x 4,0)	2,40 KGM	1	300	LFM
304400000460	75 (69,5 x 4,6)	2,90 KGM	1	220	LFM
304400000470	90 (84,0 x 6,0)	4,00 KGM	1	150	LFM
304400000472	110 (101,0 x 6,5)	4,30 KGM	1	150	LFM
304400000478	125 (116,0 x 6,8)	5,10 KGM	1	86	LFM
304400000485	140 (127,0 x 7,1)	6,30 KGM	1	80	LFM
304400000490	160 (144,0 x 7,5)	7,70 KGM	1	75	LFM





RS1000-1 KELIT PEX-RS 10 Rohr Dämmserie 1

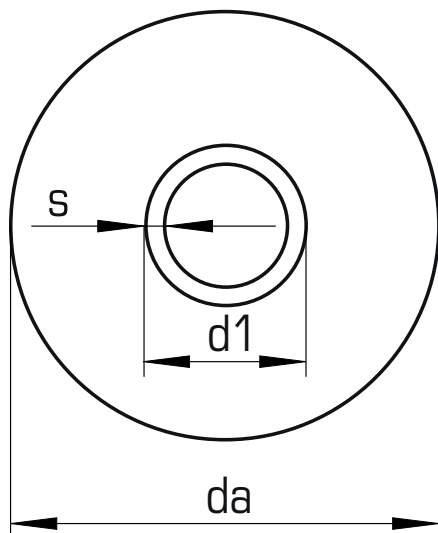

Art.-Nr.	Bezeichnung	d1 mm	s mm	da mm	Rollenlänge m
304400000415	32 (32,0 x 2,9)	32	2,9	76	570
304400000425	40 (40,0 x 3,7)	40	3,7	91	570
304400000440	50 (47,6 x 3,6)	48	3,6	111	570
304400000450	63 (58,5 x 4,0)	59	4	126	300
304400000460	75 (69,5 x 4,6)	70	4,6	142	300
304400000470	90 (84,0 x 6,0)	84	6	162	225
304400000472	110 (101,0 x 6,5)	101	6,5	162	150
304400000478	125 (116,0 x 6,8)	116	6,8	182	150
304400000485	140 (127,0 x 7,1)	127	7,1	202	86
304400000490	160 (144,0 x 7,5)	144	7,5	225	150

