



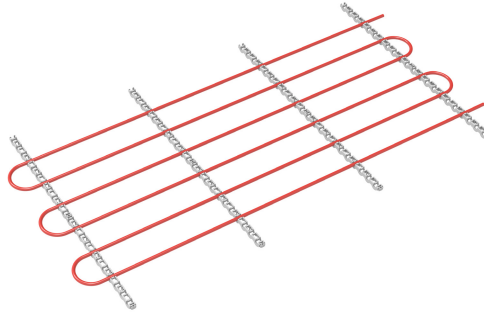

KC150B16 CLIMATEFIX Oberflächennahe Bauteilaktivierung



Symbolgrafik:

Produktbeschreibung:

Oberflächennahes Kühl- und Heizdeckenmodul zur Montage auf der Deckenschalung. Bestehend aus werkseitig vorgefertigtem Rohrregister (PVC-frei), Rohrabstand 150mm aus ULTRA PE-RT Rohr Typ 2 gemäß ÖNORM EN ISO 22391, mit PE-RT Deckschicht geschützter sauerstoffdichter EVOH-Sperre gemäß DIN 4726, vormontiert auf der KC610C Klemmschiene. Das Brandverhalten einer Ortbetondecke mit integrierten, oberflächennah angeordneten Rohrregistern ist durch einen Brandversuch gemäß EN 1363-1/EN 1365-2 für die Feuerwiderstandsklasse REI 120 nachgewiesen

Modulgröße frei wählbar bis max. 6m² bei einer max. Seitenlänge von 6m

Rohrleitungsabstand: 150mm


Rohrleitungslänge: ca. 7m/m²

Einsatzbereich - Rohr: t_{max} 70°C/6 bar

Module werden projektbezogen gefertigt - KEINE Rücknahme möglich!

Erweiterte Produkteigenschaften:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Mengeneinheit	Gewicht	VPE1
6352150	150/16	MTK	1,07 KG	1

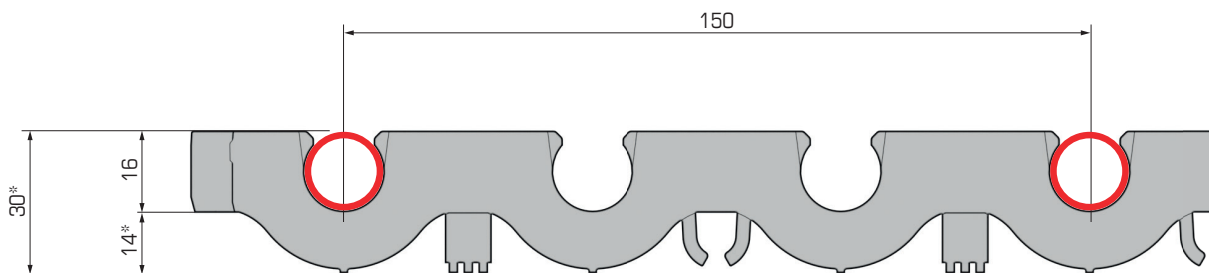

*Freimaßtoleranz

