

PHONEX

SCHALLDÄMMENDES ABFLUSSSYSTEM

- ◆ PP Abflusssystem
- ◆ Für Hauswasserkanal

DBL





PHONEX AS-PLUS

HOCHSCHALLDÄMMENDES ABFLUSSSYSTEM

PP Abflusssystem

Einsatzbereich: Hauswasserkanal

Bandklasse gemäß ÖNORM EN 13501-1

Standarddimensionen:

DN 50, 70, 90, 100, 125, und 150 mm
in Anlehnung: ÖNORM EN 1451

Einsatztemperaturen:

Heißwasserbeständig: 90 °C kurzzeitig 95°

ROHRE

PP - Mineralverstärktes hochschalldämmendes Abfluss-Rohrsystem, für Hauswasserkanal, mit angeformter Steckmuffe, patentiertem Lippendichtring mit integriertem Gleitmittel und Hexagon-Anfasung zur Reduzierung der Einsteckkräfte


Farbe: weiß

FORMSTÜCKE


PP - Mineralverstärktes hochschalldämmendes Formstück, mit angeformter Steckmuffe, patentiertem Lippendichtring mit integriertem Gleitmittel und Hexagon-Anfasung zur Reduzierung der Einsteckkräfte

Farbe: weiß

Code	ASP101	ASP102	ASP105	ASP110	ASP120	ASP127	ASP130
Passlänge Rohr	150 mm	250 mm	500 mm	1000 mm	2000 mm	2700 mm	3000 mm

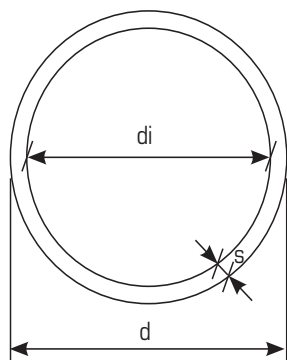

DN	d mm	s mm	di mm
50	50	3	44
70	75	3,5	68
90	90	4,6	80,8
100	110	5,3	99,4
125	125	5,3	114,4
150	160	5,6	148,8

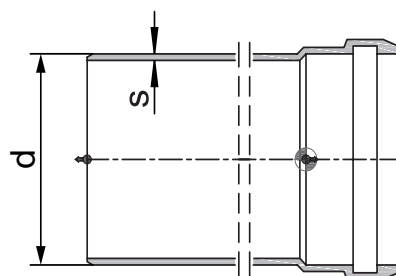



PHONEX ST

SCHALLDÄMMENDES ABFLUSSSYSTEM

PP Abflusssystem

Einsatzbereich: Hauswasserkanal

Bandklasse gemäß ÖNORM EN 13501-1

Standarddimensionen:

DN 30, 40, 50, 70, 90, 100, 125, und 150 mm
in Anlehnung: ÖNORM EN 1451

Einsatztemperaturen:

Heißwasserbeständig: 90 °C kurzzeitig 95°

ROHRE

PP-Mineralverstärktes, 3-lagiges, besonders geräuscharmes Abfluss-Rohrsystem, für Hauswasserkanal, mit gerippter Steckmuffe zur Reduzierung der Einsteckkräfte und aufgedruckter Zentimetermarkierung, werksseitig mit SBR-Lippendichteelement ausgestattet


Farbe: schwarz

FORMSTÜCKE

PP-Mineralverstärktes besonders geräuscharmes Formstück mit gerippter Steckmuffe zur Reduzierung der Einsteckkräfte, Einstecktiefenerkennung und Winkelkennzeichnung für Drehungen, werksseitig mit SBR-Lippendichteelement ausgestattet

Farbe: schwarz

Code	ASI101	ASI102	ASI105	ASI110	ASI115	ASI120	ASI130
Passlänge Rohr	150 mm	250 mm	500 mm	1000 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm

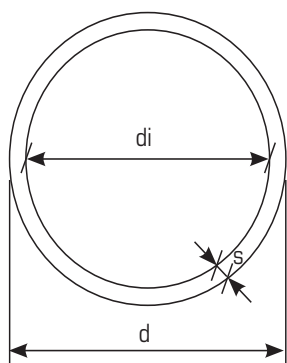

DN	d mm	s mm	di mm
30	32	2	28
40	40	2	36
50	50	2,1	45,8
70	75	2,6	69,8
90	90	3,1	83,8
100	110	3,6	102,8
125	125	4	117
150	160	5	150

