

DACHUNTERSPANNBAHN 270 ND SK

Art. 407489

Verarbeitungshinweise



Berner Dach-USB 270 ND SK wird in der Regel von unten beginnend mit ca. 10 cm Überdeckung direkt auf die Dämmung oder auf eine Schalung parallel zur Traufe spannungsfrei und ohne Durchhang zwischen den Sparrenfeldern verlegt.

Berner Dach-USB 270 ND SK ist im Überlappungsbereich verdeckt zu befestigen. Fixierungen in der Fläche / im nichtüberdeckten Bereich sind abzukleben. Mechanische Überbelastung nach Verlegung der Unterdeckbahn mit einer Überlappung von 30cm. Bei ungedämmten Spitzböden muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden, in diesem Fall sollte die **Berner Dach-USB 270 ND SK** nicht über den First gezogen werden. Die Behebung kleiner Beschädigungen und das Abkleben der Stoßfugen muss mit Berner OI-Dichtband erfolgen. Die Überlappungsverklebung erfolgt mit angebrachten Selbstklebestreifen. Großflächige Beschädigungen an der Unterspann- / Unterdeckbahn müssen mit Originalfolienzuschnitten und Berner OI-Dichtband ausgebessert werden.

Hinweis: Für eine ordnungsgemäße Funktion der Dachbahn ist der gesamte Dachaufbau nach den geltenden Vorschriften und Richtlinien des ZVDH auszuführen. Bei extremen Witterungsverhältnissen (z.B. Dauerregen, Schlagregen usw.) ist zusätzliche Vorsorge zu treffen.

Trocken lagern. Sämtliche Angaben sind unverbindlich und beruhen auf dem aktuellen Stand unserer technischen Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf etwaigen Veränderungen anzupassen. Technische Änderungen vorbehalten.

75 m² / Rolle

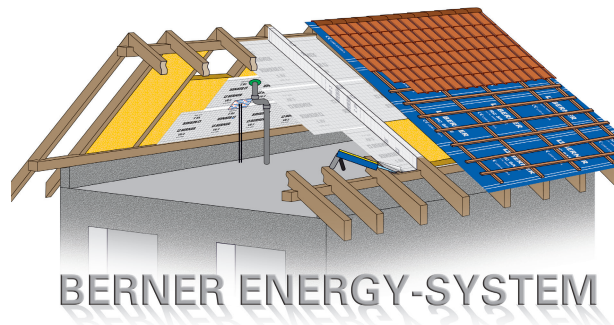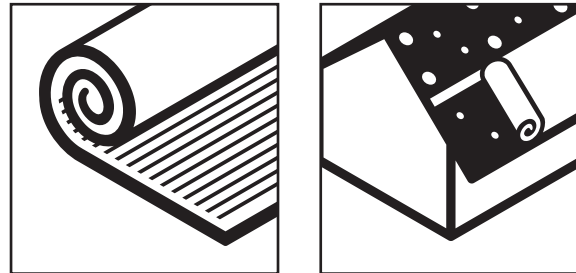

Made in EU

Technische Daten

Harmonisierte technische Spezifikation EN 13859-1:2010

Wesentliche Merkmale	Leistung			
	Einheiten	Nominalwert	Toleranz	
Länge	m	>50	-	-
Breite	m	1,5	-0,50%	+1,50%
Material	PET-Vlies, TPU-Spezialbeschichtung			
Flächengewicht	g/m ²	270	-20	+20
Rollengewicht	ca. 20 kg			
Rollen pro Palette	20 St.			
Brandverhalten	Klasse	E	-	-
Widerstand gegen Wasserdurchgang	Klasse	W1	-	-
Widerstand gegen Wasserdurch. nach künstlicher Alterung	Klasse	W1	-	-
Wasserdampfdurchlässigkeit (Sd-Wert)	m	0,15 m	-0,01	+0,015
Zugfestigkeit längs/quer	N/50mm	500/500	-40/-30	+40/+30
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung längs/quer	N/50mm	400/400	-55/-35	+40/+40
Dehnung längs/quer	%	50/80	-15/-25	+35/+40
Dehnung nach künstlicher Alterung längs/quer	%	45/75	-15/-30	+40/+40
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	N / 50 mm	300 / 300	-40/-35	+45/+75
Maßhaltigkeit	%	<1	-	-
Widerstand gegen Schlagregen (600 Pa)	bestanden			
Eignung als Behelfsdeckung	2 Monate bei Nahtverklebung			