

Dampfbremse WÜTOP DB 2

Diffusionsfähige, feuchteregulierende, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen

- Widerstandsfähig und reißfest durch eingebettetes Gittergewebe
- Schützt vor Wärmeverlust durch unnötige Luftbewegungen
- Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Isolierwirkung
- Mit Verwendung der Wütop DB 2 in Kombination mit der diffusionsoffenen Dachunterspannbahn aus der Wütop-Serie, wird für eine ganzjährige Atmungsaktivität der Dämm- und Tragekonstruktion und somit für ein gesundes Raumklima gesorgt

Dieses Produkt ist nach EMICODE® klassifiziert (EC1 Plus). EMICODE® ist ein unabhängiges Kennzeichnungssystem für emissionsarme Produkte, das auf festgelegten Prüf- und Grenzwerten basiert.

10 Jahre Systemgarantie




Ausführung	3-lagig
Flächengewicht pro m ²	116 g
Rollenlänge	50 m
Rollenbreite	1,5 m
Fläche	75 m ²
Anzahl Rollen pro Palette	46 STK
Werkstoff	PP - Polypropylen
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 80 °C
Baustoffklasse/Bedingung	E - Normal entflammbar/nach DIN EN 13501-1
Wasserdampfdiffusions-äquivalente Luftschichtdicke	2,52 m
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	220 N
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	200 N
Zugkraft längs bei 50 mm	347 N
Zugkraft quer bei 50 mm	321 N
Farbe	Weiß
Breite	1,5 m


Art.-Nr. 0681 000 004

VE: 75


Details/Anwendung



1. PE/EVA-Beschichtung und Flammhemmer
2. PE-Drehergewebe
3. PP-Vlies

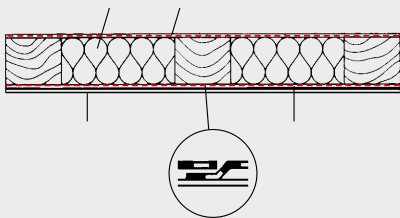

Wütop-Dampfbremse DB40/DB 2/ Dampfsperre DS 100



Wütop-Dampfbremse DB40/DB 2/Dampfsperre DS 100

Anleitung

Verlegeanleitung Zwischensparrendämmung

- WÜTOP DB 2 auf der „warmen“ Seite der Wärmedämmung mit Tacker (Schlagtacker oder Handtacker) fixieren und mit der Lattung befestigen
- Die glatte Seite zeigt stets zum Verarbeiter
- Vertikale Überlappungen müssen grundsätzlich auf einem Sparren liegen
- Auf ausreichend Überdeckung achten: Höhenüberdeckung: mindestens 10 cm (Überlappungsstreifen), Seitenüberdeckung: ca. 20 cm
- Sämtliche Überlappungen und getackerte Stellen müssen mit einem dafür geeigneten Klebeband (Eurasol) luftdicht verklebt werden
- Zum luftdichten Anschluss am Mauerwerk wird die Bahn mit WÜTOP Folienkleber verklebt und ggf. mit einer Anpresslatte zusätzlich befestigt
- Auf beschädigungsfreien Einbau achten
- Bevor die raumseitige Bekleidung (Gipskarton, Holzverkleidung, etc.) angebracht wird, ist der korrekte Einbau der Dampfbremse nochmals zu kontrollieren und ggf. nachzubessern

Verlegeanleitung Aufsparrendämmung

- WÜTOP DB 2 eignet sich optimal als Dampfbremse bei Aufsparrendämmungen
- Verlegung: Gleiche Vorgehensweise wie bei „Zwischensparrendämmung“
- Bitte beachten Sie: Freiwitterung max. 6 Wochen

Verlegeanleitung Altbausanierung

- Spitze Gegenstände (z. B. Nägel), die aus der Innenbekleidung ins Sparrenfeld ragen, sind zu entfernen, um eine Beschädigung der Dampfbremse zu vermeiden
- WÜTOP DB 2 wird von außen über die Sparren geführt, wobei das Vlies zum Rauminneren zeigt. Verlegung mit der glatten

Seite nach außen

- Sämtliche Überlappungen und Durchdringung mit geeignetem Klebeband (Eurasol) luftdicht verkleben
- Empfehlung: Befestigung von WÜTOP DB 2 an den Sparren mittels Anpressleisten
- Anschlüsse an der Traufe (Traufbalken bzw. Mauerwerk) mit Wütop Folienkleber verkleben. Eine zusätzliche mechanische Fixierung mit Anpresslatte wird empfohlen
- Bei Räumen, deren Raumlufffeuchte dauerhaft über 60 % liegt, darf die Dampfbremse WÜTOP DB 2 im Sanierungsfall nicht eingesetzt werden
- Nach DIN 4108 Teil 3 müssen Konstruktionen, die nicht dem Regelaufbau entsprechen, rechnerisch nachgewiesen werden (Tauwassernachweis). Daher ist der Einsatz der WÜTOP DB 2 im Sanierungsfall im Vorfeld mit der Würth Anwendungsberatung abzustimmen

Leistungsnachweis

DIN EN 13984

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.



dataholz.eu



Deklariert in der
Datenbank für ökolo-
gisches Bauen und
Sanieren.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Handtacker HT 34 6-14 mm 84 STK	0714 834
Hammertacker ST 54 10-14 mm 168 STK	0714 854
WÜTOP Folienkleber gemäß DIN 4108-7/SIA 180 Kartusche 310 ml	0893 700 100
WÜTOP Folienkleber gemäß DIN 4108-7/SIA 180 Beutel 600 ml	0893 700 110
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE Kartusche 310 ml	0893 700 111
Klebedichtband EURASOL Weiß (Trägermaterial) Breite 60 mm Länge 25 m	0992 700 050
Klebedichtband EURASOL PLUS Weiß Breite 60 mm	0992 710 060
Klebedichtband EURASOL MAX Schwarz Breite 60 mm Dicke 0.29 mm	0992 710 160
Dichtungsklebeband EURASOL Thermo HT Breite 60 mm	0992 720 060
Klebedichtband EURASOL P Breite 60 mm	0992 810 060
Klebedichtband EURASOL P Breite 190 mm	0992 810 190