


Fassadenbahn WÜTOP Thermo Fassade für wind- und regenwasserdichte Fassadenkonstruktionen

Die UV-stabilisierte Fassadenbahn ist für alle hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit geschlossener und offener Bekleidung mit offenem Fugenteil von max. 40 % der Fassadenfläche und lichter Fugenweite bis 50 mm geeignet

- Wind- und regenwasserdicht
- Schutz der Dämmung vor Schlagregen und Flugschnee
- Normal entflammbar
- Hohe Diffusionsoffenheit
- Hohe UV-Beständigkeit
- Fugenteil an der Fassadenfläche bis 40%
- Lichte Fugenweite bis 50 mm
- Schnelle und effiziente Verarbeitung
- Schwarze Oberfläche
- Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +50 °C

10 Jahre Systemgarantie

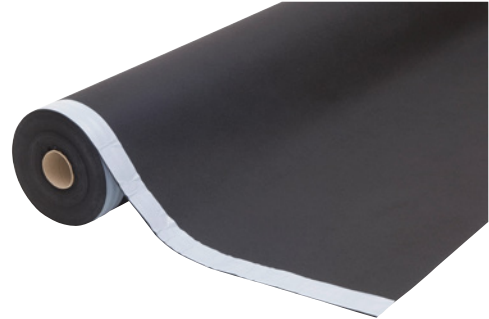

Ausführung	Mit Selbstklebestreifen
Flächengewicht pro m ²	220 g
Rollenlänge	50 m
Rollenbreite	1,5 m
Fläche	75 m ²
Anzahl Rollen pro Palette	20 STK
Werkstoff	Polyester-Vlies
Dicke	0,5 mm
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit	4 Wochen
UV-Beständigkeit	3 Monate, bei Freibewitterung/Ja, bei lichter Fugenweite bis 50 mm
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 80 °C
Farbe	Schwarz
Baustoffklasse/Bedingung	E - Normal entflammbar/nach DIN EN 13501
Wasserdampfdiffusions-äquivalente Luftschichtdicke /Bedingung	0,1 m/nach DIN EN 12572 C
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	200 N
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	200 N
Zugkraft längs bei 50 mm	265 N
Zugkraft quer bei 50 mm	315 N
Dehnfähigkeit/Bedingung	55 %/nach DIN EN 12311-1


Art.-Nr. 0681 001 060

VE: 75

Details/Anwendung

WÜTOP Thermo Fassade ist für alle hinterlüfteten Fassadenkonstruktionen mit bis zu 5 cm breiten Fugen geeignet. Der Fugenteil der Fassade darf insgesamt 40% nicht überschreiten.

Bei Holz-Ständer-Konstruktionen, beim Metallbau und bei Sanierungen ist WÜTOP Thermo Fassade die optimale Lösung für die Schaffung einer wind- und regenwasserdichten aber doch diffusionsoffenen Fassadenkonstruktion. Sie sorgt auf Grund ihrer ausgezeichneten bauphysikalischen Werte für ein exzellentes Wohnklima. Zum Schutz der Wärmedämmung von innen sind die WÜTOP-Luft und Dampfbremsen/Dampfsperre bestens geeignet.

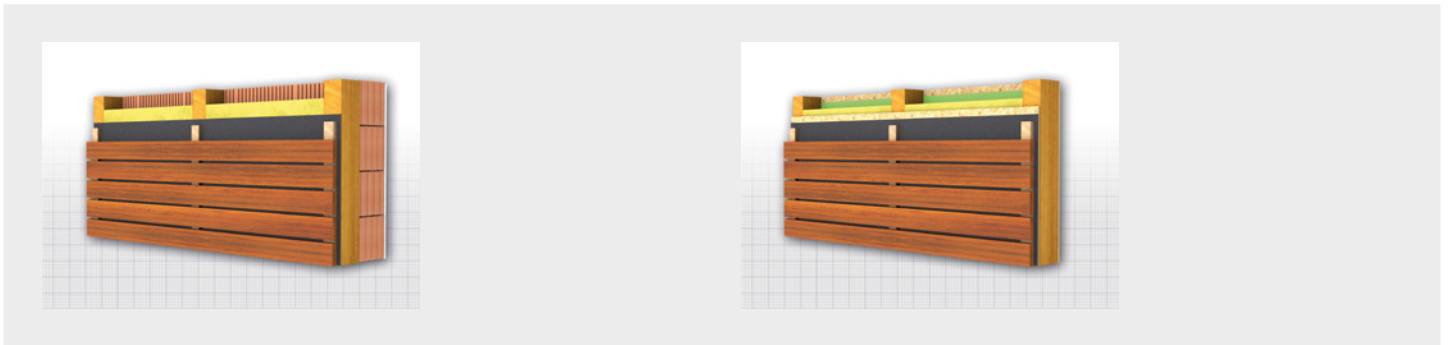

Anleitung

Bei abweichender Verarbeitung bitten wir zwingend um Rücksprache. Die Bahn mit der beschichteten Seite nach außen, horizontal oder vertikal zum Fundament an der Unterkonstruktion ausrichten und im Überlappungsbereich fixieren. Unter ständigem Nachstraffen von einer Seite beginnend die Bahn endgültig im Überlappungsbereich an der Unterkonstruktion befestigen (mit Schlagtackern, Art.-Nr. 0714854 oder 0714811, oder mit Handtackern, Art.-Nr. 0714834). Die Folgebahnen mit mindestens 10 cm Überlappung wie zuvor beschrieben straff verlegen. Auf eine verdeckte Befestigung ist zu achten. Im Anschluss die Überlappung mit Klebeband unter ständigem Druck faltenfrei schließen. Es ist darauf zu achten, dass sich keine verklebte Stelle mit dem EURASOL Max im offenen Fugenteil befindet (nicht dauerhaft UV-beständig). In diesem Fall bitte auf die SK-Variante ausweichen. Befestigungen außerhalb des Überlappungsbereiches müssen winddicht versiegelt werden (Mit Klebeband EURASOL Max, Art.-Nr. 0992710160, 0992710161). Durchbrüche, An- und Abschlüsse müssen dauerhaft luft- und dampfdicht mit für den Außenbereich geeigneten Klebematerialien (z.B. WÜTOP WRD Kleber Art.-Nr. 0893700115) eingebunden werden und müssen mittels Anpresslatte oder Schelle gesichert werden. Jegliche Beschädigungen an der WÜTOP Thermo Fassade müssen mit Originalfolienzuschnitten und geeignetem Klebeband (EURASOL Max, Art.-Nr. 0992710160, 0992710161) ausgebessert werden. Verarbeitungstemperaturen von +5°C bis +50°C sind einzuhalten. Es ist bei der Montage die DIN 18516-1 und die DIN 1055 Teil 1-4 einzuhalten. Spätestens 3 Monate nach der Verlegung der WÜTOP Thermo Fassade muss die Verkleidung erfolgen, wir empfehlen jedoch eine rasche Verkleidung der Fassade.

Leistungsnachweis

DIN EN 13859-2



dataholz.eu



Deklariert in der
Datenbank für ökolo-
gisches Bauen und
Sanieren.

Hinweis

- Für die Verarbeitung sind die geltenden Normen, Fachregeln und die Verarbeitungshinweise zu beachten.
- Bei Montage ist die DIN 18516-1 und die DIN 1055 Teil 1-4 einzuhalten.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Klebedichtband EURASOL MAX Schwarz Breite 60 mm Dicke 0.29 mm	0992 710 160
Klebedichtband EURASOL MAX Schwarz Breite 190 mm Dicke 0.29 mm	0992 710 161
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE Kartusche 310 ml	0893 700 111
Klebedichtband EURASOL MAX Schwarz Breite 60 mm Dicke 0.29 mm	0992 710 160