

Klebedichtband EURASOL MAX

Besonders haftstarkes, UV- und witterungsstabiles Klebeband für luft- und winddichte Verklebungen von Unterdeck- und Unterspannbahnen, Dampfsperren, Dampfbremsen, Fassadenbahnen

Extrem hohe UV- und Witterungsbeständigkeit durch schwarze Spezialfolie

- Maximale Sicherheit bei Regen und Wind insbesondere bei Verklebungen im Außenbereich
- Schützt dauerhaft vor Bauschäden und Energieverlusten in der Dämmung
- Verklebung kann bis zu 12 Monate der freien Bewitterung ausgesetzt werden

Enthält besonders starken und hochwertigen Klebstofffilm

- Außerordentlich starke Haftung auf vielen Untergründen
- Hohe Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen
- Sichere Verklebungen auch bei tiefen Temperaturen ab -10°C

Das sehr flexible Trägermaterial in Querrichtung passt sich Durchdringungen hervorragend an

Optisch sind Reparaturen und Nahtstellen auf schwarzen Folien so gut wie nicht sichtbar

Lösemittelfrei

ENeV

Dieses Produkt ist nach EMICODE® klassifiziert (EC1 Plus). EMICODE® ist ein unabhängiges Kennzeichnungssystem für emissionsarme Produkte, das auf festgelegten Prüf- und Grenzwerten basiert.

Geprüft auf erhöhte Regensicherheit mit Unterdeckplatten durch Holzforschung Austria (Auftrag-Nr. 521/2017/1-BB)



Trägermaterial	PE-Folie mit Gittergewebe
Klebstoffbasis	Acrylat-Dispersion
Farbe	Schwarz
Länge	25 m
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 100 °C
UV-Beständigkeit	12 Monate
Lösemittelfrei	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	Unbegrenzt/in geschlossener Originalverpackung bei + 5 °C bis + 23 °C und 50% bis 60% Luftfeuchtigkeit

Breite	Schlitzung	Verarbeitungstemperatur min./max.	Art.-Nr.	VE
60 mm		-10 bis 40 °C	0992 710 160	6
100 mm	50/50 mm	-10 bis 50 °C	0992 710 166	2
190 mm	95/95 mm	-10 bis 40 °C	0992 710 161	2

Details/Anwendung

Folienuntergründe:

Dauerhaftes Verkleben von Unterdeck- und Unterspannbahnen, Dampfsperren und Dampfbremsen sowie für Fassadenbahnen. Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen. Reparaturen von Beschädigungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen.


Plattenuntergründe:

In Verbindung mit Eurasol HaftPlus oder Sprühprimer (auf ein gutes Ablüften des Primers ist zu achten) für Stoß- und Anschlussverklebungen von Weichfaserplatten sowie zur Verklebung von Sockelanschlüssen. Luftdichte Stoßverklebungen von OSB-Platten. Geeignet für den Einsatz im Außen- und Innenbereich.

Bei der Verklebung von Unterdeckplatten (Überdeckungs- und/oder Stoßverklebung) muss nach dem ZVDH-Merkblatt die Breite des Bands mindestens 100 mm betragen.



Sicher verpackt im praktischen Tragekarton

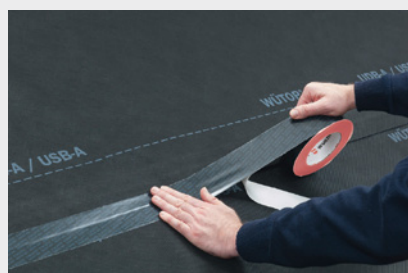

Anleitung

Eurasol Max durch Abziehen des Abdeckpapiers von wenigen Zentimetern auf der Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge durch Andrücken verklebt. Bitte auf ausreichenden Anpressdruck achten. Am Ende der Verklebung das Klebeband mit einem Messer trennen. Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.

Leistungsnachweis



Deklariert in der
Datenbank für
ökologisches Bauen
und Sanieren.

Hinweis

Eurasol Max ist optimal für die Verklebung von WÜTOP Dachunterspannbahnen, WÜTOP Dampfsperren und WÜTOP Dampfbremsen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
WÜTOP Folienkleber gemäß DIN 4108-7/SIA 180 Kartusche 310 ml	0893 700 100
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE Kartusche 310 ml	0893 700 111