

Dichtungsklebeband EURASOL Thermo HT

Dichtungsklebeband mit extrem hoher Klebekraft für anspruchsvolle luft- und winddichte Verklebungen im Außen- und Innenbereich

Besondere Klebstoffrezeptur, starker Klebstofffilm

- Der starke Klebstofffilm haftet dauerhaft mit extrem hoher Anfangs- und Dauerklebekraft auf vielen Untergründen – insbesondere auf Wütop Thermo-Bahnen
- Sichere Verklebung bereits ab -10°C
- Lösemittelfrei

Hochwertige Spezialfolie

- Sehr hohe Temperaturbeständigkeit bis +120°C
- Ausgezeichnete Hafteigenschaften, dadurch noch höhere Klebekraft
- Passt sich Durchdringungen hervorragend an
- Gittergewebe schützt vor Überdehnen

Dieses Produkt ist nach EMICODE® klassifiziert (EC1 Plus). EMICODE® ist ein unabhängiges Kennzeichnungssystem für emissionsarme Produkte, das auf festgelegten Prüf- und Grenzwerten basiert.



Trägermaterial	Spezialfolie
Klebstoffbasis	Polyacrylat
Farbe	Weiß
Länge	25 m
Verarbeitungstemperatur min./max.	-10 bis 40 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 120 °C
UV-Beständigkeit	12 Monate, Sonneneinstrahlung Mitteleuropa
Lösemittelfrei	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	Unbegrenzt/in geschlossener Originalverpackung bei + 5 °C bis + 23 °C und 50% bis 60% Luftfeuchtigkeit

Breite	Schlitzung	Art.-Nr.	VE
60 mm		0992 720 060	10
100 mm	50/50 mm	0992 720 100	6
150 mm	75/75 mm	0992 720 150	4


Details/Anwendung

Folienuntergründe:

Dauerhaftes Verkleben von Unterdeck- und Unterspannbahnen, insbesondere der Wütop Thermo Bahnen. Weiters für Dampfsperren und Dampfbremsen sowie für Fassadenbahnen. Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen. Reparaturen von Beschädigungen bei Unterdeck- und Unterspannbahnen.

Plattenuntergründe:

In Verbindung mit Eurasol HaftPlus oder Sprühprimer (auf ein gutes Ablüften des Primers ist zu achten) für Stoß- und Anschlußverklebungen von Weichfaserplatten sowie zur Verklebung von Sockelanschlüssen. Luftdichte Stoßverklebungen von OSB-Platten.

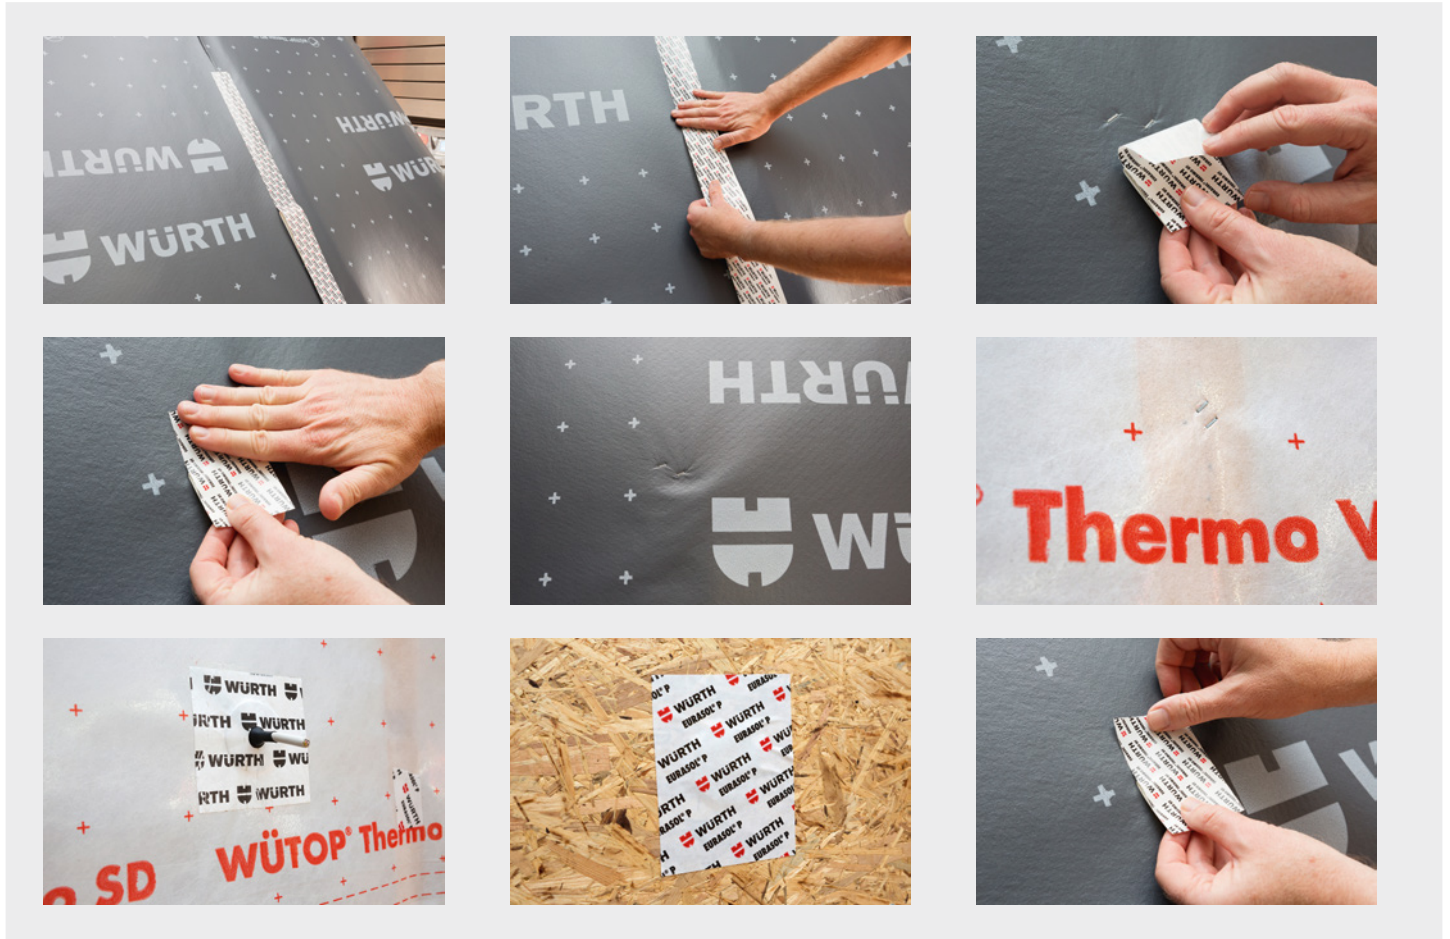

Anleitung

Eurasol Thermo HT durch Abziehen nur einiger Zentimeter des Abdeckpapiers auf der Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge durch Andrücken verklebt. Einen ausreichenden Kontaktdruck sicherstellen. Nach dem Kleben das Klebeband mit einem Messer zuschneiden.

Leistungsnachweis



Deklariert in der
Datenbank für
ökologisches Bauen
und Sanieren.

Hinweis

Eurasol Thermo HT ist optimal für die Verklebung von WÜTOP Dachunterspannbahnen, WÜTOP Dampfsperren und WÜTOP Dampfbremsen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir für ein optimales Ergebnis den Einsatz dieser WÜTOP-Folien. Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Sicherstellen, dass sich innerhalb des verklebten Bereichs kein stehendes Wasser sammeln kann. Das geklebte Band nicht langfristig unter Zug setzen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der großen Anzahl von Anwendungen und Lager- sowie Verarbeitungsbedingungen können wir keine Haftung für spezifische Anwendungsergebnisse übernehmen. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte. Wir behalten uns technische Änderungen und Weiterentwicklungen.

Ergänzende Produkte		Art.-Nr.
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP Thermo Vario SD Breite 1.5 m; Länge 50 m		0681 000 147
WÜTOP Folienkleber gemäß DIN 4108-7/SIA 180 Kartusche 310 ml		0893 700 100
Anschlussklebstoff ALL-IN-ONE Kartusche 310 ml		0893 700 111

Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0992 720 060	Voranstrich EURASOL Haftplus SK 1000 g	0893 992 715