

Klebedichtband Eurasol® Fassade

Premiumprodukt mit besonders hoher Klebekraft für die Verklebung von Fassadenbahnen

UV-Beständiges, diffusionsoffenes Trägermaterial für den Einsatz bei Fassadenbahnen

Einfache und rasche Verarbeitung durch Abdeckfolie mit Fingerlift


Extrem gut haftender Kleber mit höchster Alterungsbeständigkeit

- Gewährleistet dauerhafte Luft- und Winddichte Verklebung
- Sichere Verklebung bereits ab -10°C möglich

Lösemittelfrei

Weichmacherbeständig

Frei von klimaschädlichen Substanzen

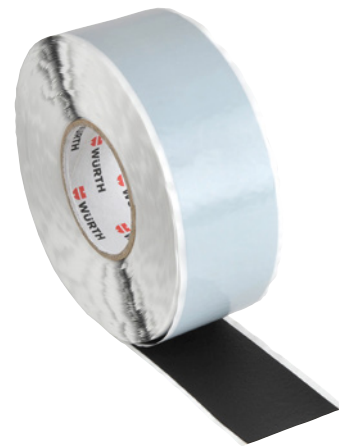

Trägermaterial	Beschichtetes Polyestergewebe
Klebstoffbasis	Acrylat-Dispersion
Farbe	Schwarz
Breite	60 mm
Länge	25 m
Verarbeitungstemperatur min./max.	-10 bis 50 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-30 bis 100 °C
UV-Beständigkeit	Ja
Lösemittelfrei	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	Unbegrenzt/in geschlossener Originalverpackung bei + 5 °C bis + 23 °C und 50% bis 60% Luftfeuchtigkeit

Art.-Nr. 0992 750 051

VE: 4

Details/Anwendung

Dauerhaftes Verkleben von Fassadenbahnen mit offenem Fugenanteil von max. 40% der Fassadenfläche und lichter Fugenweite bis 50 mm.

Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen mit Eckausbildung.

Anleitung

Befestigungsband Eurasol® Fassade durch Abziehen des Abdeckpapiers von wenigen Zentimetern auf der Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge der überlappenden Naht durch Andrücken verklebt.

Bitte auf ausreichenden Anpressdruck achten.

Am Ende der Verklebung das Klebeband mit einem Messer trennen.

Achtung

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.

Leistungsnachweis



Deklariert in der
Datenbank für ökolo-
gisches Bauen und
Sanieren.

Hinweis

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich! Bei der Anwendung und Überlackierung sind neben dem Technischen Datenblatt auch die Angaben des Decklackherstellers zu beachten.

Dichtungsband Eurasol® Fassade ist optimal für die Verklebung der WÜTOP® Thermo Fassadenbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet.

Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP®-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.