


# Modell Dominanta 3, Dominanta 3 WK3, Dominanta 3 46dB, Dominanta 3 WK3/45dB



|                                                                                          |                                                                                                            |     |      |        |     |     |    |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|-----|-----|----|-------|
| Falzausbildung                                                                           | 14/24 + 15/20 mm, oder 42 mm stumpf + Falz                                                                 |     |      |        |     |     |    |       |
| Klimakategorie                                                                           | c Verformungsklasse 3                                                                                      |     |      |        |     |     |    |       |
| Schallschutz R <sub>w</sub>                                                              | 42, 45, 46 dB (Tol. -3, in gepr. Ausführung mit Anschlagschiene, bei stumpfer Ausführung über 42dB ~-2 dB) |     |      |        |     |     |    |       |
| Feuerschutz                                                                              | EI <sub>2</sub> 30-C, E30-C                                                                                |     |      |        |     |     |    |       |
| Rauchschutz                                                                              | S <sub>200</sub> , S <sub>a</sub> (4-seit. Dichtung erforderlich)                                          |     |      |        |     |     |    |       |
| Einbruchhemmung                                                                          | WK2 / WK3 (RC2, RC3) möglich                                                                               |     |      |        |     |     |    |       |
| Wärmedämmung                                                                             |                                                                                                            |     |      |        |     |     |    |       |
| U-Wert [W/m²K]                                                                           |                                                                                                            | RTB | F97m | F97m-F | RST | SZ  | EF | SZ DF |
|                                                                                          | Dominanta 3                                                                                                | 1,0 | 1,1  | 1,0    | 1,1 | 1,3 |    | 1,3   |
|                                                                                          | Dominanta 3 WK3                                                                                            | 1,1 | 1,1  | 1,1    | 1,2 | 1,4 |    | 1,4   |
|                                                                                          | Dominanta 3 46dB                                                                                           | 1,1 | 1,1  | 1,1    | 1,1 | 1,4 |    | 1,4   |
|                                                                                          | Dominanta 3 WK3 45dB                                                                                       | 1,2 | 1,2  | 1,1    | 1,2 | 1,4 |    | 1,4   |
| (Legende: RTB Rohtürlatt, RST Rahmenstock, SZ Stahlzarge, EF Einfachfalz, DF Doppelfalz) |                                                                                                            |     |      |        |     |     |    |       |

(Legende: RTB Rohrtürblatt, RST Rahmenstock, SZ Stahlzarge, EF Einfachfalz, DF Doppelfalz)


## Modellbeschreibung

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kantenausführung     | <ul style="list-style-type: none"><li>● Hartholzeinleimer</li><li>● 3seitig furniert bzw. foliert</li><li>● Längskanten gesoftet</li><li>● Brandschutz Quellstreifen 3-seitig</li></ul>                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |
| Falzausbildung       | <ul style="list-style-type: none"><li>● Doppelfalz 14/24 + 15/20 mm<ul style="list-style-type: none"><li>○ 42 mm stumpf mit Scheinfalz 14/22 mm</li><li>○ Überschlagdichtung Dichtung bei gefälzten Türen</li></ul></li></ul>                                                                                                                                   |             |             |             |             |
| Innenlage            | mehrlagige Spezialeinlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |             |             |             |
| Deckplatte           | Spezialdeckplatte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |             |             |
| Decklage/Oberflächen | furniert und lackiert, pigment lackiert, bzw. mit Schichtstoffplatten belegt (siehe aktuelle Preisliste, Türenbuch, bzw. <a href="http://www.dana.at">www.dana.at</a> )                                                                                                                                                                                         |             |             |             |             |
| Türblattdicke        | 64 mm ±1 mm (Schichtstoff + 1 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |             |             |             |
| Gewicht              | (bei TBM 980/2030 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dominanta 3 | Dominanta 3 | Dominanta 3 | Dominanta 3 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | WK3         | 46dB        | WK3 45dB    |
|                      | ohne Schichtstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66          | 74          | 80          | 82          |
|                      | mit Schichtstoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70          | 78          | 84          | 86          |
| Schloss              | <ul style="list-style-type: none"><li>● ÖNORM Zylinder-Schloss mit Wechsel, DM 70 mm, Position am Türblatt gem. ÖNORM, geprüft nach ÖNORM B 3858, bzw. DIN 18250</li><li>○ Mehrfachverriegelungsschloss (DM 65 mm)</li></ul>                                                                                                                                    |             |             |             |             |
| Bänder               | <ul style="list-style-type: none"><li>● 2 Stk. 3 teilige Twin-Bänder EI30 ø 16 mm, Abstandsmaße gem. ÖNORM</li><li>○ 2 Stk. verdeckt liegende Bänder EI30 bei stumpf einschlagend für WK3/RC3 generell jeweils 3 Bänder und 3 Bandsicherungen</li><li>● Bandart und -anzahl je nach TB Größe und Gewicht sh. Bandempfehlungstabelle in der Preisliste</li></ul> |             |             |             |             |
| Sichtbeschläge       | geprüft nach ÖNORM B 3859, bzw. ÖNORM B 3850, bzw. DIN 18273, für WK2/RC2 bzw. WK3/RC3 mit entsprechender Schutzklasse                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |             |
| Türschließer         | ○ geprüft nach EN 1154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |             |             |             |
| Türspion             | ○ EI30 geprüft nach ÖNORM B 3850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |             |             |             |

Zeichenerklärung: • ... geprüfte Standardausführung, ○ ... wahlweise

Ausschreibungstexte im DOC-, RTF-, PDF- sowie ABK Format auf [www.dana.at](http://www.dana.at) unter Planer- Architekteninformationen abrufbar!

## Ausführungsvarianten

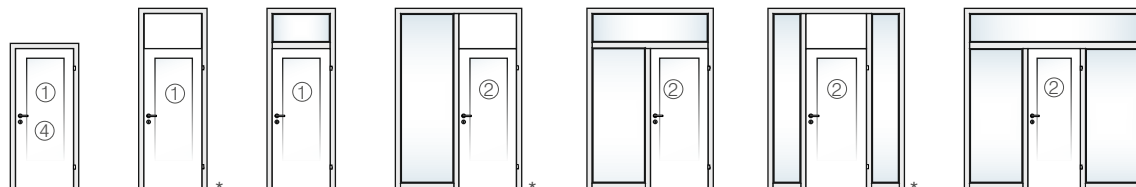

1-flügelig, mit/ohne Verglasung, mit/ohne Oberblende, mit/ohne Oberlicht- und oder Seitenteilverglasung



Schallschutz 42dB:  
 ① 3 seitig eine Dichte Ebene  
 ② 3 seitig zwei Dichte Ebene  
 ③ 3 seitig eine Dichte Ebene  
 Mittelfugen zwei Dichte Ebenen  
 Schallschutz 45dB/46dB:  
 ④ 3 seitig zwei Dichte Ebene  
 keine TB Vergl. möglich

2-flügelig, mit/ohne Verglasung, mit/ohne Oberblende, mit/ohne Oberlicht- Verglasung

Oberlichtverglasungen nur mit Rahmenstöcken oder Stahlzargen, Seitenteilverglasung nur mit Rahmenstöcken  
 Kontext Zarge nur 1-flg ohne Oberlichte/Oberblende, ohne Seitenteil

\* kein WK2/RC2, WK3/RC3

## Mögliche Abmessungen und Prüfatteste

|                                    | Mögliche maximale Stocklichten je Eigenschaften durch Prüfungen nachgewiesen |                                                   |                                       |                                        |                                            |                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                    | Feuerschutz *<br>EI <sub>30</sub> -C, E30-C<br>B x H [mm]                    | Rauch-<br>schutz S <sub>200</sub> *<br>B x H [mm] | Einbruch-<br>schutz *<br>B x H [mm] ° | Schall-<br>schutz 42dB *<br>B x H [mm] | Schall-<br>schutz 45/46dB **<br>B x H [mm] | Stehver-<br>mögen *<br>B x H [mm] |
| 1-flügelig                         | 1319 x 2645                                                                  | 1319 x 2645                                       | 1319 x 2645                           | 1319 x 2645                            | 1319 x 2645                                | 850 x 2010                        |
| Oberblende                         | max 879                                                                      | max 879                                           | -                                     | max 879                                | -                                          | -                                 |
| inkl. Oberblende                   | 1319 x 2925                                                                  | 1319 x 2925                                       | -                                     | 1319 x 2925                            | -                                          | -                                 |
| Oberlichte                         | max 1475                                                                     | max 1475                                          | max 1475                              | max 1475                               | -                                          | -                                 |
| inkl. Oberlichte                   | 1319 x 2925                                                                  | 1319 x 2925                                       | 1319 x 2925                           | 1319 x 2925                            | -                                          | -                                 |
| 1 Seitenteil                       | 2513 x 2645                                                                  | 2513 x 2645                                       | 2513 x 2645                           | 2513 x 2645                            | -                                          | -                                 |
| 2 Seitenteile                      | 2850 x 2645                                                                  | 2850 x 2645                                       | 2850 x 2645                           | 2850 x 2645                            | -                                          | -                                 |
| 1 ST OL/OB                         | 2513 x 2925                                                                  | 2513 x 2925                                       | 2513 x 2925 <sup>ooo</sup>            | 2513 x 2925                            | -                                          | -                                 |
| 2 ST OL/OB                         | 2850 x 2925                                                                  | 2850 x 2925                                       | 2850 x 2925 <sup>ooo</sup>            | 2850 x 2925                            | -                                          | -                                 |
| 2-flügelig                         | 2530 x 2645                                                                  | 2530 x 2645                                       | 2530 x 2645                           | 2530 x 2645                            | -                                          | -                                 |
| Oberblende                         | max 879                                                                      | max 879                                           | -                                     | max 879                                | -                                          | -                                 |
| inkl. Oberblende                   | 2530 x 2925                                                                  | 2530 x 2925                                       | -                                     | 2530 x 2925                            | -                                          | -                                 |
| Oberlichte                         | max 1475                                                                     | max 1475                                          | -                                     | max 1475                               | -                                          | -                                 |
| inkl. Oberlichte                   | 2530 x 2925                                                                  | 2530 x 2925                                       | -                                     | 2530 x 2925                            | -                                          | -                                 |
| Zeugnisse                          | R-14.1.1.-17-8833                                                            | R-14.1.4.-18-6560                                 | 8117-2023-1<br>8117-2023-2            | 2020-05-0460<br>DANA                   | B14.261.016.708<br>DANA                    | DANA                              |
| geprüft mit Bodenanschluss         | durchgängig, mit Schwelle, mit Anschlagsschiene oder mit Absenkdichtung      | Anschlag mit Dichtung. od. Absenkd.               | -                                     | Anschlag mit Dichtung. od. Absenkd.    | Anschlag mit Dichtung. od. Absenkd.        | -                                 |
| geprüft in Baukörper <sup>oo</sup> | Ziegel, Beton, Vorsatzschale, Leichtbauwand                                  |                                                   |                                       |                                        |                                            |                                   |

\* Angaben gültig für gefälzte und stumpfe Ausführungen

\*\* Angaben nur gültig für gefälzte Ausführungen, bei stumpfer Ausführung Verringerung des Schalldämmwertes um ~ 2 dB.

° Angaben gültig für WK3, WK2 bis DGL 1210 x 2420 mm


<sup>oo</sup> Dokument „Einbauvoraussetzungen für DANA Funktionstüren, Wandbeschreibungen, Hinterfüllungen“ auf [www.dana.at](http://www.dana.at) beachten!

<sup>ooo</sup> Einbruchschutz bei Oberblende mit Seitenteilen nicht möglich


Weitere Informationen siehe Register **Schutzfunktionen / Normen**, bzw. aktuelle Informationen siehe [www.dana.at](http://www.dana.at)

## Kantenausführungen


### gefälzt




Einleimer sichtbar,  
Brandschutzquellstreifen sichtbar




Furnier- oder Kunststoffkante  
Brandschutzquellstreifen sichtbar



ABS Kante,  
Einleimer im Falz sichtbar,  
Brandschutzquellstreifen sichtbar




Starkfurnier Kante  
mit Furnierkante im Falz,  
Brandschutzquellstreifen sichtbar




Gießharzkante  
Brandschutzquellstreifen nicht sichtbar

Mittelfugenausbildung bei 2- flügeligen Türen siehe Register Tür- Zargentechnik


### stumpf mit Scheinfalz




Einleimer sichtbar,  
Brandschutzquellstreifen sichtbar




Kunststoffkante  
Brandschutzquellstreifen sichtbar



ABS Kante,  
Einleimer im Falz sichtbar,  
Brandschutzquellstreifen sichtbar




Starkfurnier Kante  
mit Furnierkante im Falz,  
Brandschutzquellstreifen sichtbar



Gießharzkante  
Brandschutzquellstreifen nicht sichtbar


Mittelfugenausbildung bei 2- flügeligen Türen siehe Register Tür- Zargentechnik

## Zargenausführungen

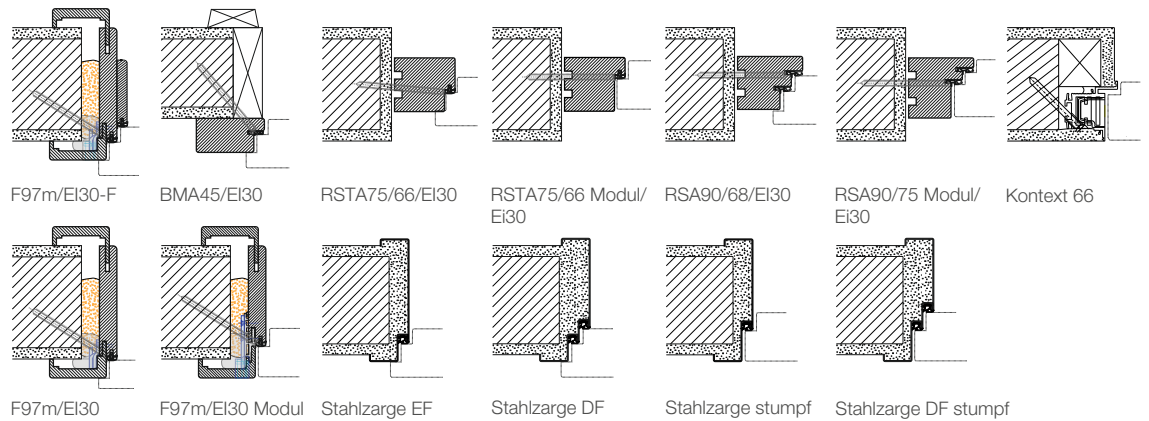


Inklusive alle DANA Holzargen /m EI30 gem. aktueller Preisliste

## Bodenanschlussvarianten

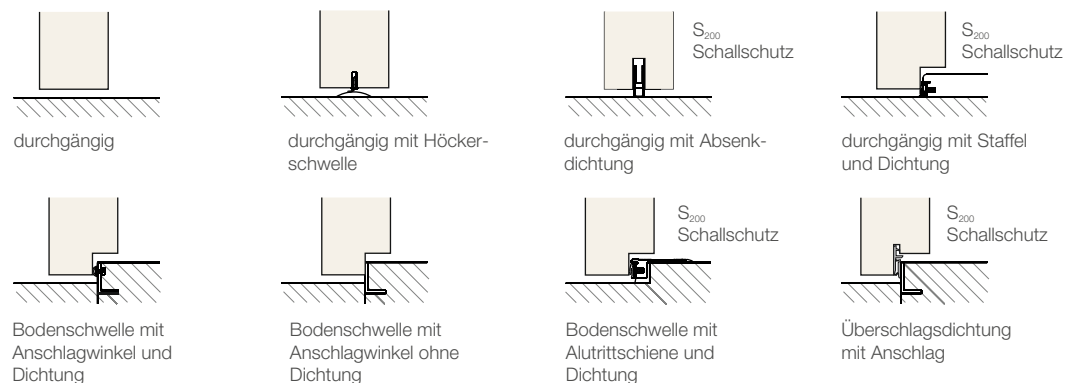


S<sub>200</sub>, Schallschutz eine der so gekennzeichneten Varianten ist erforderlich, wenn Rauchschutzfunktion S<sub>200</sub> bzw. Schallschutz gefordert ist

## Glasausschnitte

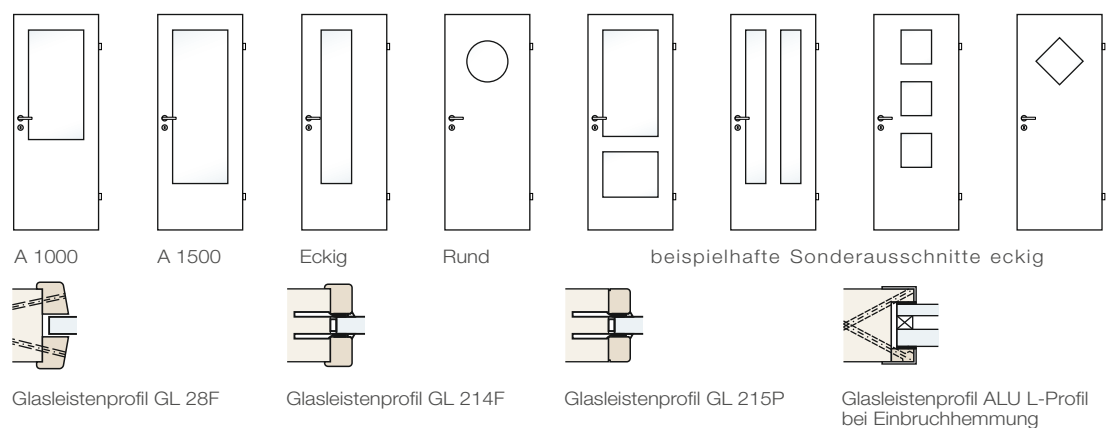


Weitere Informationen siehe Register Tür- Zargentechnik und Zubehör, bzw. aktuelle Informationen siehe [www.dana.at](http://www.dana.at)

## Einbaudetails für gefälzte Ausführungen




### in Holzzarge EF

Schnitt K1 - K2

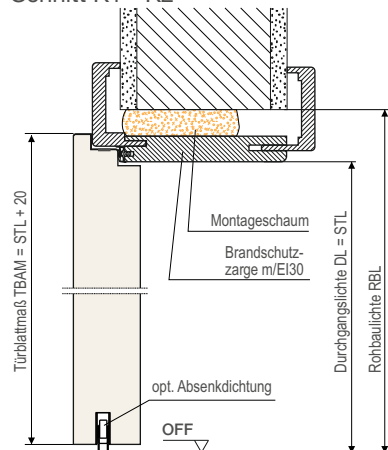


### in Stahlzarge EF


Schnitt K1 - K2

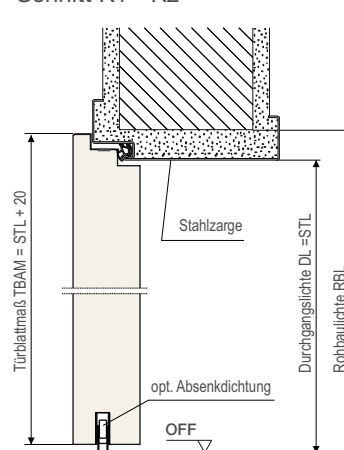

Schnitt G1 - G2

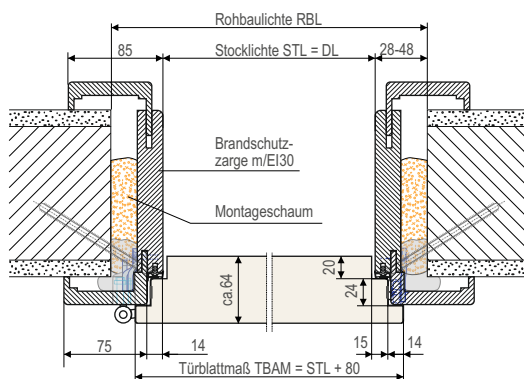

Schnitt G1 - G2

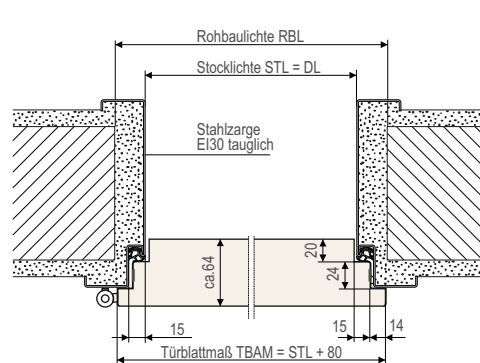


| Maßtabelle (für Einbau in Holzzarge EF) |       | Höhe (mm) | Breite (mm) |     |      |
|-----------------------------------------|-------|-----------|-------------|-----|------|
| Rohbaulichte (RBL)                      | max.  | 2058*     | 946         | 996 | 1046 |
|                                         | ideal | 2048*     | 926         | 976 | 1026 |
|                                         | min.  | 2038*     | 906         | 956 | 1006 |
| Stocklichte (STL)                       |       | 2010*     | 850         | 900 | 950  |
| Durchgangslichte (DL)                   |       | **        | 850         | 900 | 950  |
| Türblattaußenmaß (TBAM)                 |       | 2030      | 900         | 950 | 1000 |
| Sturzmaß ab Waagriß (SM)                |       | 1048*     |             |     |      |

\* gemessen vom fertigen, tieferen Fußboden bei Niveauunterschieden

\*\* Achtung wichtiger Hinweis: Bei Bodenniveauunterschieden und bei Einsatz von Bodenschwellen verringert sich die Durchgangslichte um die Höhe der Schwelle


Maßtabelle für 2-flügelige Ausführungen siehe Register Tür- Zargentechnik, weitere Einbaudetails siehe DANA-CD bzw. [www.dana.at](http://www.dana.at)

# Einbaudetails für gefälzte Ausführungen




## in Holzzarge DF

Schnitt K1 - K2

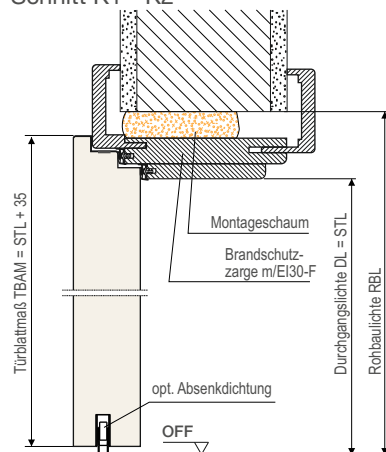


## in Stahlzarge DF


Schnitt K1 - K2

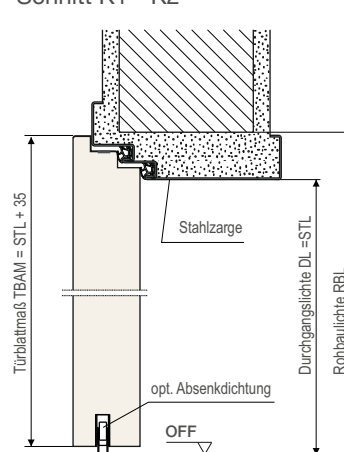

Schnitt G1 - G2

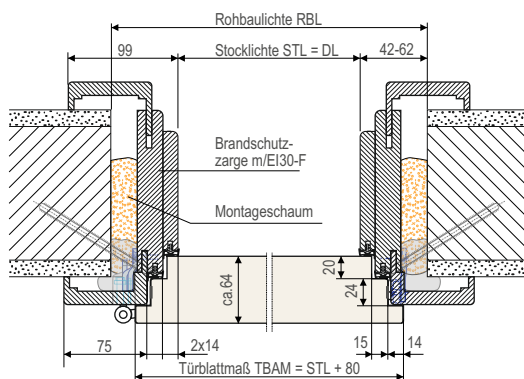

Schnitt G1 - G2

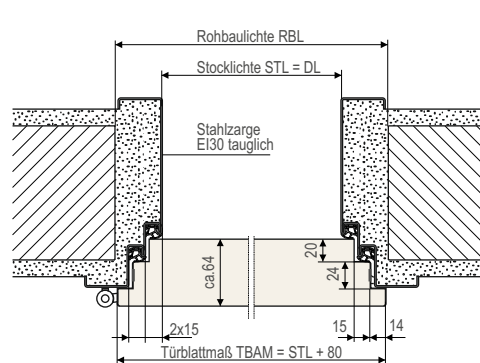


| Maßtabelle (für Einbau in Holzzarge DF) |       | Höhe (mm) | Breite (mm) |      |      |
|-----------------------------------------|-------|-----------|-------------|------|------|
| Rohbaulichte (RBL)                      | max.  | 2058*     | 974         | 1024 | 1074 |
|                                         | ideal | 2048*     | 954         | 1004 | 1054 |
|                                         | min.  | 2038*     | 934         | 984  | 1034 |
| Stocklichte (STL)                       |       | 1996*     | 850         | 900  | 950  |
| Durchgangslichte (DL)                   |       | **        | 850         | 900  | 950  |
| Türblattaußenmaß (TBAM)                 |       | 2030      | 930         | 980  | 1030 |
| Sturzmaß ab Waagriß (SM)                |       | 1048*     |             |      |      |

\* gemessen vom fertigen, tieferen Fußboden bei Niveauunterschieden

\*\* Achtung wichtiger Hinweis: Bei Bodenniveauunterschieden und bei Einsatz von Bodenschwellen verringert sich die Durchgangslichte um die Höhe der Schwelle


Maßtabellen für 2- flügelige Ausführungen siehe Register Tür- Zargentechnik, weitere Einbaudetails siehe DANA-CD bzw. [www.dana.at](http://www.dana.at)

## Einbaudetails für stumpfe Ausführungen




### in Holzzarge

Schnitt K1 - K2

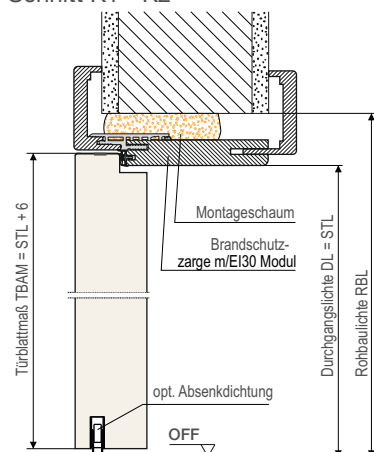


### in Stahlzarge


Schnitt K1 - K2

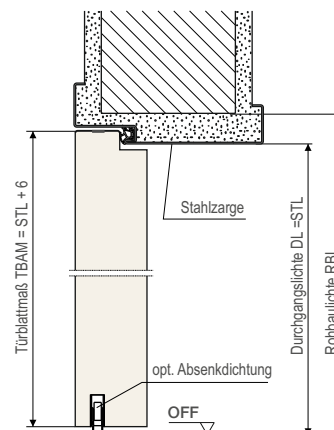

Schnitt G1 - G2

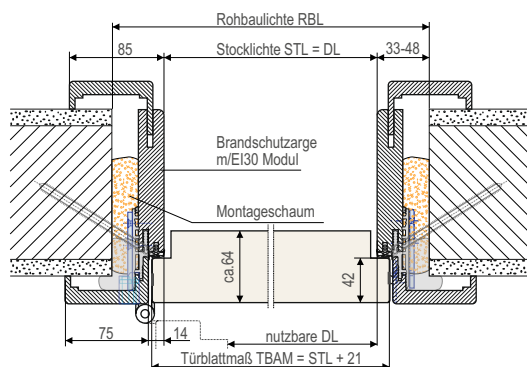

Schnitt G1 - G2

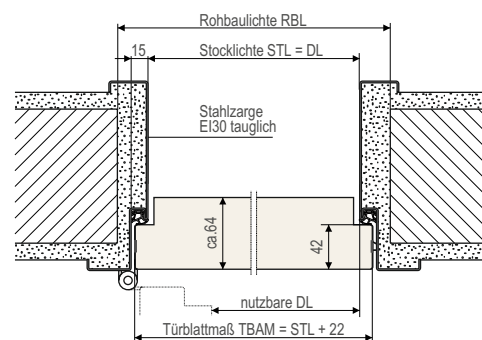

| Maßtabelle (für Einbau in Holzzarge) |       | Höhe (mm) | Breite (mm) |     |      |
|--------------------------------------|-------|-----------|-------------|-----|------|
| Rohbaulichte (RBL)                   | max.  | 2058*     | 946         | 996 | 1046 |
|                                      | ideal | 2056*     | 938         | 988 | 1038 |
|                                      | min.  | 2046*     | 916         | 966 | 1016 |
| Stocklichte (STL)                    |       | 2010*     | 850         | 900 | 950  |
| nutzbare DL° mit Bänder: VX stumpf   |       | 2010**    | 790         | 840 | 890  |
| nutzbare DL° mit Bänder: Tectus      |       | 2010**    | 796         | 846 | 896  |
| Türblattaußenmaß (TBAM)              |       | 2016      | 871         | 921 | 971  |
| Sturzmaß ab Waagriß (SM)             |       | 1056*     |             |     |      |

° bei 90° Öffnungswinkel

\* gemessen vom fertigen, tieferen Fußboden (bei Niveauunterschieden)


\*\* Achtung wichtiger Hinweis: Bei Bodenniveauunterschieden und bei Einsatz von Bodenschwellen verringert sich die Durchgangslichte um die Höhe der Schwelle

Maßtabelle für 2- flügelige Ausführungen siehe Register Tür- Zargentechnik, weitere Einbaudetails siehe DANA-CD bzw. [www.dana.at](http://www.dana.at)

in Holzzarge



Schnitt K1 - K2

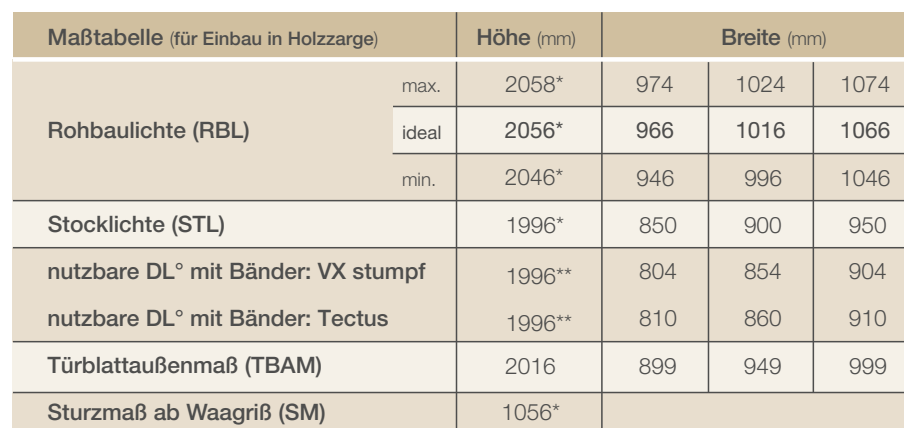

8 v 11 

## Türverschlüsse bei Fluchttüren (für Einbruchhemmung keine Nachweise möglich)

Man unterscheidet die Verschlüsse bei Fluchttüren, je nach wahrscheinlich möglicher Notsituation, in Notausgangverschlüsse und Panikverschlüsse.


### Notausgangverschlüsse nach EN 179

Die Notwendigkeit eines Notausgangverschlusses liegt dann vor, wenn es sich um eine Fluchttüre handelt, mit deren Handhabung und Funktionsweise eventuell Flüchtende vertraut sind und es zu keiner Paniksituation kommen kann (z.B.: Fluchttüren in Betrieben, ohne allgemeinem Publikumsverkehr).

Die Anforderungen an ein Notausgangverschlusssystem, bestehend aus Hauptschloss, eventuellen Zusatzschlössern samt Verriegelungsgegenständen und Beschlag, werden in der ÖNORM EN 179 geregelt.

#### 1- flügelig


Drücker



Innenseite

Drücker

Knopf



Aussenseite


#### Beispielset:

Hauptschloss BKS 2320,  
Kurzschild Drückergarnitur  
RONDO  
Drücker/Drücker, geteilter  
Drückerstift 9 mm

- Funktionsbeschreibung:**
- Innen - der Türflügel ist jederzeit über den Drücker zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel
  - Aussen - der Türflügel ist mit Drücker und Schlüssel zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel
  - bei Knopfbeschlag ist der Türflügel nur mit dem Schlüssel zu öffnen


#### 2- flügelig

Drücker




Innenseite

Drücker



Aussenseite

Drücker



Innenseite

Knopf



Aussenseite

#### Beispielset:

BKS PZA 110 T90, DIN,  
DM65 (Hauptschloss  
B2321, ohne Wechsel,  
Treibriegelschloss,  
Schaltschloss, Stangen,  
Stangenführungsplatten,  
Bodenschließmulde,  
Drückergarnitur und  
Drehhebel RONDO,  
Blindschild, Drückerstifte)

- Funktionsbeschreibung:**
- Innen - der Gehflügel ist jederzeit über den Drücker oder durch Öffnen des Stehflügels zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel
  - der Stehflügel ist jederzeit über den Drehhebel bzw. Drücker zu öffnen
  - Aussen - der Gehflügel ist mit Drücker und Schlüssel zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel
  - bei Knopfbeschlag ist der Gehflügel nur mit dem Schlüssel zu öffnen

Weitere Informationen siehe Register Tür- Zargentechnik und Zubehör, bzw. aktuellste Informationen siehe [www.dana.at](http://www.dana.at)


## Türverschlüsse bei Fluchttüren (für Einbruchhemmung keine Nachweise möglich)

### Panikverschlüsse nach EN 1125

Die Notwendigkeit eines Panikverschlusses liegt dann vor, wenn es sich um eine Fluchttüre handelt, mit deren Handhabung und Funktionsweise eventuell Fluchtende nicht vertraut sind und es zu einer Paniksituation kommen kann (z.B.: Fluchttüren in öffentlichen Gebäuden, mit allgemeinem Publikumsverkehr).

Die Anforderungen an ein Panikverschlusssystem, bestehend aus Hauptschloss, eventuellen Zusatzschlössern samt Verriegelungsgegenständen und Beschlag mit horizontaler Betätigungsstange, werden in der ÖNORM EN 1125 geregelt.

#### 1- flügelig

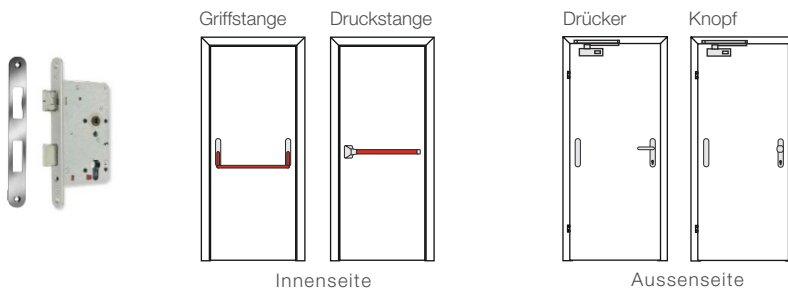


#### Beispielset:

Hauptschloss BKS  
Kurzschild Drückergarnitur  
RONDO, Panik Stangengriff,  
Blindschild  
Panik- Drückerstift Art. 9 mm

- Funktionsbeschreibung:**
- Innen - der Türflügel ist jederzeit über die Griff- oder Druckstange zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel
  - Aussen - der Türflügel ist mit Drücker und Schlüssel zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel
  - bei Knopfbeschlag ist der Türflügel nur mit dem Schlüssel zu öffnen

#### 2- flügelig

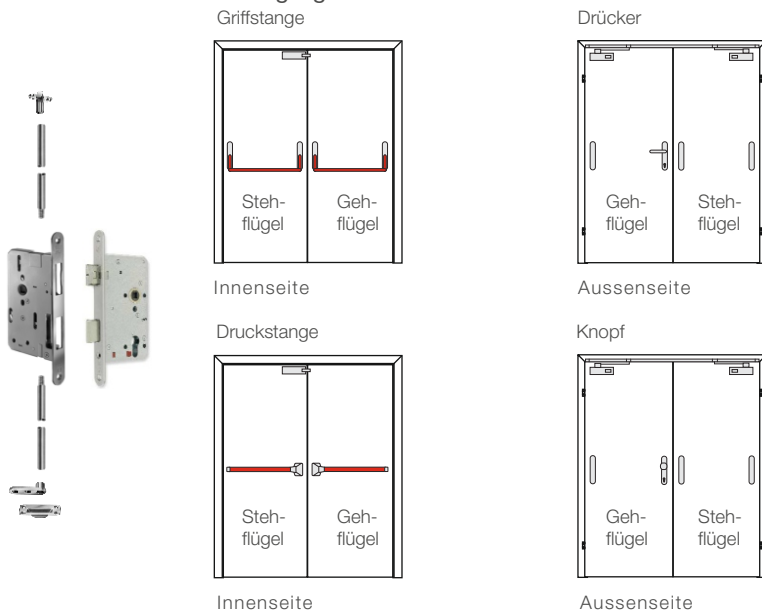

#### Beispielset:

BKS PZA 115 T90, DIN, DM65  
(Hauptschloss B2321, ohne Wechsel, Treibriegelschloss, Schaltschloss, Stangen, Stangenführungsplatten, Bodenschließmulde, Stangengriffe für Geh- und Stehflügel, Drückerhalb-garnitur RONDO, Blindschild, Drückerstifte)

- Funktionsbeschreibung:**
- Innen - der Gehflügel ist jederzeit über die Griff- bzw. Druckstange, oder durch Öffnen des Stehflügels zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel
  - der Stehflügel ist jederzeit über die Griff- bzw. Druckstange zu öffnen
  - Aussen - der Gehflügel ist mit Drücker und Schlüssel zu öffnen; Verriegelung mit dem Schlüssel
  - bei Knopfbeschlag ist der Gehflügel nur mit dem Schlüssel zu öffnen

Weitere Informationen siehe Register Tür- Zargentechnik und Zubehör, bzw. aktuellste Informationen siehe [www.dana.at](http://www.dana.at)

## Bänder

### für gefälzte Türen



### für stumpfe Türen

Lappenband EI30,  
ø20 mm, 3-teilig,  
VX7729/120 für 3D-  
Aufnahme VX2501,  
VX2502 od VX7611



verdeckt liegend,  
Tectus TE 540 3D



Ⓢ Standard je Zargenausführung

Weitere Informationen siehe Register Tür- Zargentechnik und Zubehör, bzw. aktuelle Informationen siehe [www.dana.at](http://www.dana.at)  
Optional für gefälzte Türen auch Falzlaschenbänder möglich (siehe Preisliste)

## Türschließer

Verwendete Türschließer müssen der ÖNORM EN1154 entsprechen, bzw. in Verbindung mit Brandschutztüren einen Nachweis der Brandschutztauglichkeit besitzen. Bei 2-flügeligen Türen ist zusätzlich eine Schließfolge-  
regelung vorzusehen. In Verbindung mit einer 2-flügeligen Fluchttüre ist eine zusätzliche Mitnehmerklappe am  
Standflügel vorzusehen.



Oberkopfschließer mit Gleitschiene  
z.B.: GEZE TS3000 schwarz



Oberkopfschließer mit Gleitschiene  
z.B.: dormakaba TS93



Integrierter Schließer mit Gleitschiene  
z.B.: dormakaba ITS96

Optional möglich Türschließer siehe Preisliste

## Sichtbeschläge Schlösser Zubehör



Beschläge in Verbindung mit Brand-  
schutz gepr. nach ÖNORM EN 3859  
bzw. DIN 18273. In Verbindung mit  
EH gepr. nach ÖNORM EN 5351



Einstemmschlösser geprüft  
nach ÖNORM EN 3858  
Schließbleche  
Mehrfachverriegelungsschlösser  
Bandsicherung



Aufschraubzusatzschloß  
Weitwinkelspion  
Namensschild inkl. Spion  
Jeweils in thermisch  
getrennter EI30 Ausführung



Absenkdichtungen  
Alu-Bodenschiene für  
Niveauunterschied  
mit Dichtung  
Jeweils in EI30 Ausführung

Weitere Informationen siehe Register Tür- Zargentechnik und Zubehör, bzw. aktuelle Informationen siehe [www.dana.at](http://www.dana.at)