
ProMix Airless NW G

Geeignet als Untergrund für zahlreiche handelsübliche Endbeschichtungen bei fachgerechter Untergrundvorbereitung.

Kann maschinell, händisch und per Rolle verarbeitet werden

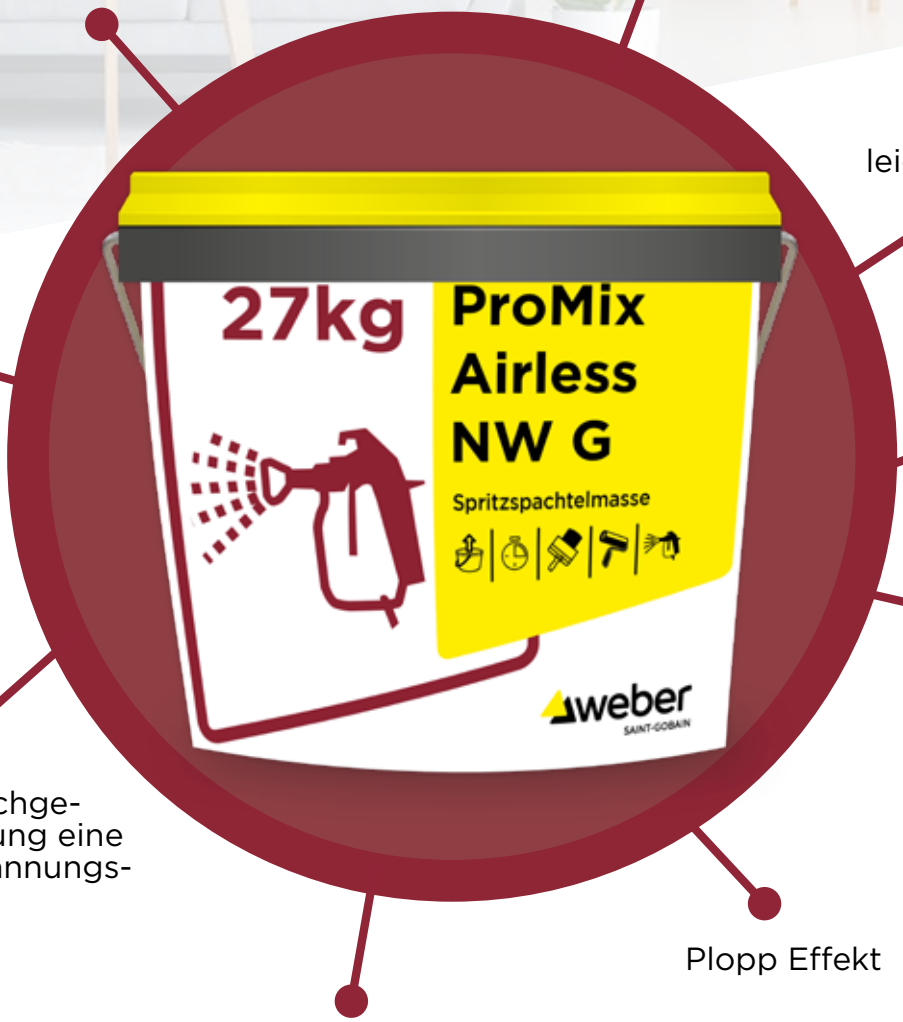

leicht schleifbar

mineralische Füllstoffe

Auftragsstärken bis zu 5 mm

Verarbeitungsfertig und angerührt.

Ermöglicht bei fachgerechter Verarbeitung eine gleichmäßige, spannungsarme Oberfläche.

Plopp Effekt

Auf geeigneten, festen, sauberen, trockenen, frost- und staubfreien mineralischen Untergründen verwendbar,(Beton, Putzflächen, Fugenfüller, etc.)

ProMix Airless NW G

Technische Daten

Auftragsstärke	max. 5 mm
EN-Klassifikation	2A – EN 13963 – A2 – NPD
Materialverbrauch	ca. 1,7 kg / m² / mm
Brandverhaltensklasse	A2
Gebindegrößen	27 kg
Lagerung	12 Monate in verschlossener Originalverpackung, siehe Produktionsdatum auf der Verpackung. Zu lagern zwischen +2°C und +30°C

Produktbeschreibung

ProMix Airless NW G ist eine grobe, gebrauchsfertige und lufttrocknende Spritzspachtelmasse mit mineralischen Füllstoffen für Innenanwendungen, die auf Gipskartonoberflächen, Beton, rauen Putzflächen und anderen Untergründen verwendet wird.

Vorteile

ProMix Airless NW G besitzt einen gebrochenen Weißton und eignet sich als Untergrund für zahlreiche Endbeschichtungen. Darüber hinaus besitzt das Produkt für die vorgesehene Verarbeitung geeignete Fließeigenschaften, ist wischfest, standfest und vorgemischt. Die hohe Auftragsstärke und der natürlich gebrochene Weißgrad machen ProMix Airless zu einer vielseitigen Option, die auf unterschiedliche Weise aufgetragen werden kann – sei es maschinell, manuell oder mithilfe einer Rolle.

Um das mühsame Herauskratzen von Resten aus dem Eimer zu vermeiden, verfügt der Airless NW Grob über den Plopp-Effekt. Dies erleichtert dem Anwender eine weitgehend rückstanslose Befüllung der Maschine.

Untergrundbeschaffenheit

Die Luft-, Material-, und Oberflächentemperatur muss über +5°C und soll unter +30°C liegen. Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, frost- und staubfrei sein.

Verarbeitung

ProMix Airless NW G kann als Nachspachtelung auf jedem Fugenfüller verwendet werden. Die Spachtelmasse trocknet an der Luft aus. Beim manuellen Schleifen wird Schleifpapier mit einer Körnung von 220 und beim maschinellen Schleifen eine Körnung von 120 empfohlen. Vor dem Tapezieren ist eine Grundierung (Rikombi-Grund) erforderlich. Die maximale Auftragsstärke beträgt etwa 5 mm. Die Trocknungszeit variiert je nach klimatischen Bedingungen. Das Produkt sollte nicht mit anderen Materialien gemischt werden. Die Reinigung erfolgt ausschließlich mit sauberem Wasser.

Qualitätsstandard

Q2 – Q4, Beton und weitere Untergründe

EN-Klassifikation

CE 2A – EN 13963 – A2 – NPD

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Sämtliche Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, können jedoch Veränderungen unterliegen.

Saint-Gobain Austria GmbH
Unterkainisch 24
8990 Bad Aussee
Tel. 03622/505-0
www.sg-weber.at

SAINT-GOBAIN

Wien – 09/2026