
TECHNISCHES DATENBLATT

Bitumenband mit Alukaschierung

Art.-Nr. 0875 610 75
VE: 1 / 4

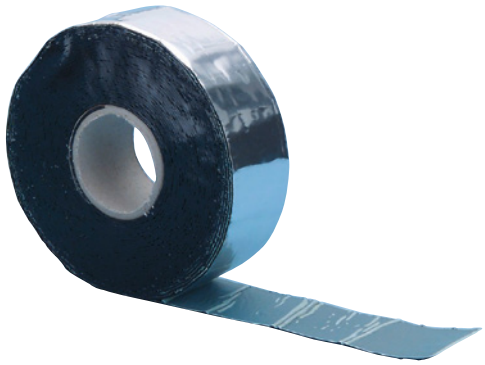

Selbstklebendes und kalt zu verarbeitendes Abdichtungsband auf bituminöser Basis zur zuverlässigen Abdichtung von Fugen, Rinnen, Abdeckungen, Glasdächern, Stahlkonstruktionen, Dacheindeckungen, Trauf- und Kehlblechen.

- Sehr gute Haftung auf den meisten bauüblichen Untergründen
- Schutz der Bitumenmasse durch silikonisierte PE-Folie
- Gute mechanische Standfestigkeit

Chemische Basis	Bituminöse Dichtmasse
Trägermaterial	Aluminiumverbundfolie
Farbe	Aluminium (Trägermaterial)
Länge	10 m
Breite	75 mm
Gesamtstärke	1,5 mm
Trägerstärke	40 µm
Baustoffklasse/Bedingung	E - Normal entflammbar/ nach DIN EN 13501-1
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 45 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 80 °C
Kaltbiegetemperatur max./Bedingung	-20 °C/nach EN 1109
Erweichungspunkt min./Bedingung	85 °C/nach DIN EN 1427
Reißfestigkeit min./Bedingung	30 N/cm/nach DIN EN 12310-1
Beständigkeit gegen	Wasser, Witterung, UV-Strahlung
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	Unbegrenzt/kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 10°C bis 30°C

Anwendungsgebiet

Das Bitumenband klebt und dichtet zuverlässig Metall, Kunststoffe, monolithische Untergründe, Holz und Glas. Es ist besonders geeignet zum Abdichten von Fugen und Rissen, Regenrinnen, Fallrohren, Abdeckungen, Glasdächern und Gewächshäusern, Stahlkonstruktionen, Dacheindeckungen, Trauf- und Kehlblechen. Typische Anwendungen sind auch das Abdichten von Lichtkuppeln, Fensterrahmen, Gewächshäusern, Wintergärten, jeglichen anderen Bauteilen aus Glas oder Kunststoff sowie Radkästen im Wohnwagenbau. Zum wasserdichten Verkleben von Wand-, Fußboden- sowie Dachanschlüssen.

PRO1_0875610075, TDB, Rev: 0.45, Stand: 16. 06. 2025

TECHNISCHES DATENBLATT

Anwendungsinformationen

Die Untergründe müssen trocken, tragfähig, abriebfest, fett und staubfrei sein und dürfen auf keinen Fall gefroren sein. Die Oberflächentemperatur darf nicht unter + 5°C liegen. Bei tieferen Temperaturen ist die zu bearbeitende Oberfläche, unter Berücksichtigung aller Sicherheitsvorkehrungen, mit einem Gasbrenner oder einem Heißluftgerät vorzuwärmen. Saugende und poröse Untergründe sind mit Würth Butyl-/Bitumenprimer (Art.-Nr. 0892 875) vorzubehandeln, um eine optimale Haftung zu erzielen. Beim Verbinden mehrerer Streifen muss die Überlappung mindestens 50 mm betragen. Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band mit der Andrückwalze (Art.-Nr. 0693 011 756) oder Ähnlichem an den Untergrund gepresst und geglättet werden. Das Entstehen von Hohlstellen (Blasen) ist zu vermeiden. Das Bitumenband ist nicht für den Einsatz auf begehbaren und befahrbaren Untergründen geeignet!

Hinweis

Das Bitumenband ist nicht für den Einsatz auf begehbaren und befahrbaren Untergründen geeignet!
Kontakt mit PU Klebe- und Dichtstoffen vermeiden!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

PRO1_087561075, TDB, Rev: 0.45, Stand: 16. 06. 2025