

FENSTERDICHTBAND UNIVERSAL EURASEAL U-300

Anwendung:

1. Vorbereitung:

Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien (trocken, öl-, fett- und staubfrei). Bei Einsatz auf sehr schwierigen Untergründen (z.B. Weichfaserdämmplatten) ist ein Primer zu verwenden.


Bei einer Verarbeitung bei 0 bis - 10 °C kommt es zu einer Reduzierung der Anfangsklebkraft. Eine Verarbeitung ist bei diesen Temperaturen zwar möglich, eine hohe Endfestigkeit wird aber erst nach längerer Kontaktzeit erreicht.

2. Montage am Fenster:

Flexband mit Selbstklebung am Blendrahmenrücken aufkleben und mit Andrückwalze gut festdrücken. Fenster montieren und mit PU-Schaum ausschäumen.

3. Montage am Mauerwerk:

Schutzfolie von der vollflächigen Selbstklebebeschichtung abziehen, am Untergrund sorgfältig fixieren und mit der Andrückwalze gut festdrücken.



Hinweis:



Im Eckbereich ist eine Überlänge von 2 bis 5 cm, je nach Fugenbreite, einzuhalten. Eine Bewegungsschlaufe ist mit einzubauen. Die Anschlussverklebung bei bodentiefen Elementen mit EPDM-Dichtband Außen hat mit EPDM-Dichtband-Kleber zu erfolgen.

Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 kann kombiniert werden:

Innen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-300 / Außen: VKP®Plus
Innen: Neutralsilikon Perfekt / Außen: Fensterdichtband Universal Euraseal U-300

Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke	
Luftfeuchtigkeit 0 - 15 %:	> 6,6 m
Luftfeuchtigkeit 15 - 50 %:	> 1,7 m
Luftfeuchtigkeit 90 - 93 %	> 0,4 m
Luftfeuchtigkeit > 93 %	< 0,01 m

Wirkungsweise:

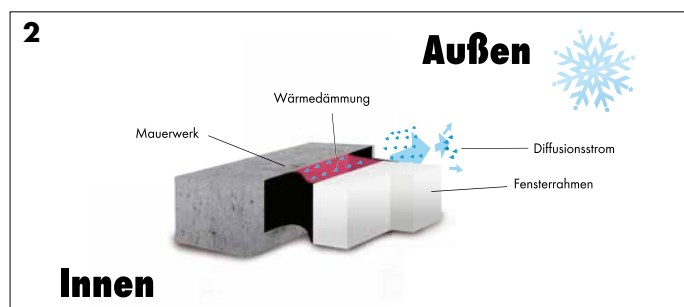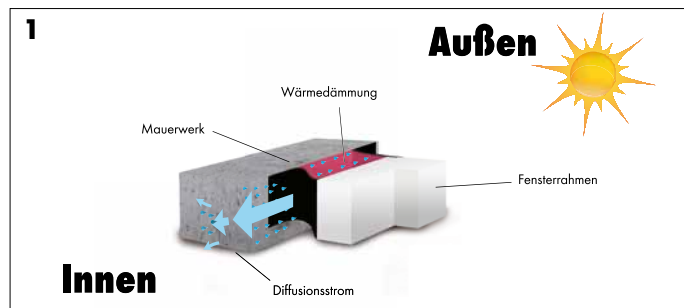

- 1** Wirkung innen kälter als außen
- Feuchtigkeit diffundiert nach innen
 - Sd-Wert innere Folie sinkt
 - Fuge trocknet

- 2** Wirkung innen wärmer als außen
- Feuchtigkeit diffundiert nach außen
 - Sd-Wert äußere Folie sinkt
 - Fuge trocknet

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.