


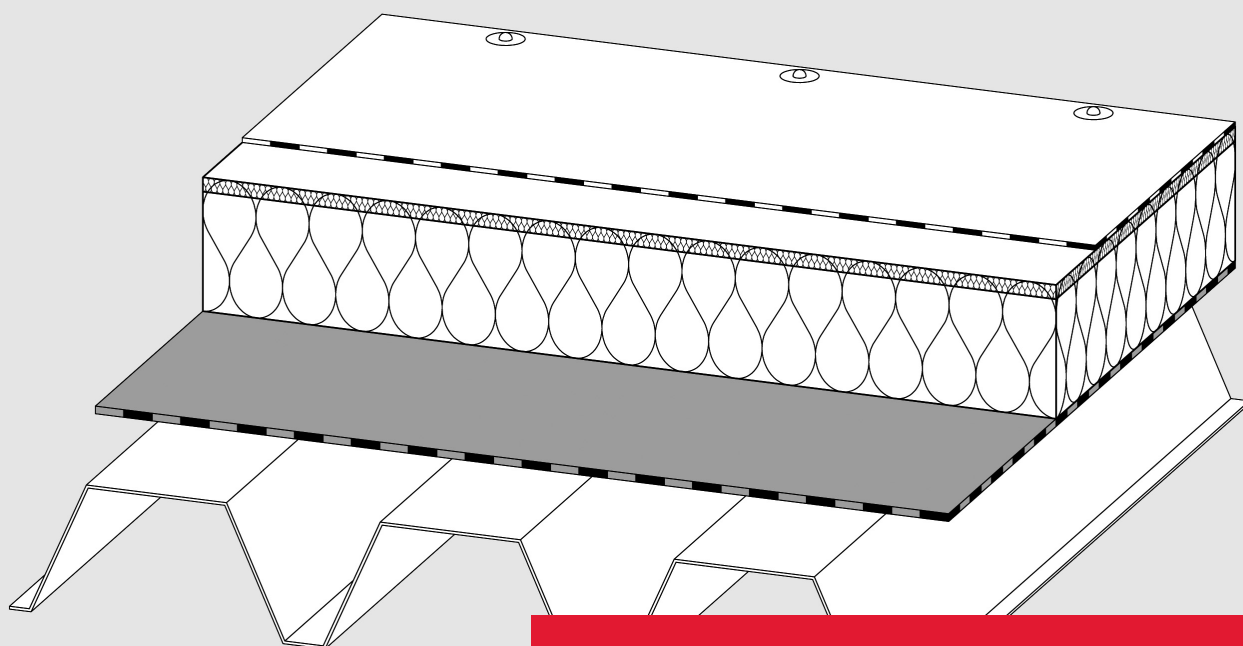

Rockfol® SK 18234 II

Dampfsperre Rockfol® SK 18234 II

Brandlastarme und kaltselbstklebende Dampf- und Konvektionssperre für Stahlleichtdächer und für Dächer mit Schalung.

- brandlastarm
- kaltselbstklebend
- als Behelfsabdichtung regensicher
- temperaturbeständig von -40°C bis $+80^{\circ}\text{C}$
- dauerhaft flexibel, nicht verspröndend
- einfach zu verarbeiten



Dampfsperre Rockfol® SK 18234 II

Anwendungsbereich

Die Dampfsperre Rockfol SK 18234 ist für Dächer mit Schalung (mind. NH II, Nut und Feder) und für Trapezprofildächer mit mechanisch befestigtem Dachaufbau geeignet, auch für solche mit erhöhten Brandschutzanforderungen nach DIN 18234 oder Industriebaurichtlinie.

Auch bei Dächern mit konstruktivem Gefälle als regensichere Behelfsabdichtung einsetzbar.

Verarbeitung

- Rockfol SK 18234 ist parallel zu den Trapezprofil-Obergurten zu verlegen.
- Verklebung durch Abziehen der unterseitigen Schutzfolie und Andrücken.
- Längs- und Querstöße sind mit 8 cm Überdeckung auszubilden.
- Stöße sind durch Anrollen oder Andrücken dicht zu verkleben.
- Fehlstellen müssen durch nochmaliges Überkleben verbessert werden.

Verlegehinweise

Die Klebeflächen müssen fett- und ölfrei sein. Nicht unter +5 °C (ggf. vorwärmen) und über +50 °C verarbeiten. Nicht als Notabdichtung (zweite Abdichtungsebene) einsetzbar.

Lieferprogramm

Dicke	Bahnenbreite	Deckbreite	Länge
mm	m	m	m
ca. 0,6	1,58	1,50	25

Lieferform: Einzelrollen bzw. Rollen auf Palette

Technische Daten

	Beschreibung/Messwert	Norm/Vorschrift
Brandverhalten	schwer entflammbar, Baustoffklasse B1 (Prüfzeugnis MPA-Bau Nr. 090467.1)	DIN 4102-1
	Nachweis des Brandschutzes „großflächiger Dächer“ durch Brandprüfung (geeignet nach Industriebaurichtlinie) bei ungelochten und gelochten Trapezprofilen	DIN 18234-1
	Brennwert ≤ 11600 kJ/m ²	DIN EN ISO 1716
Schichtaufbau	Trägerfolie Selbstklebeschicht Schutzfolie	Aluminium-Duplexfolie mit Glasgitterlegeeinlage 0,4 mm Butylklebemasse silikonisierte Schutzfolie
Lackverträglichkeit	silikonfrei nach Automobilnorm	
Reißfestigkeit	≥ 800 N (quer) ≥ 600 N (längs)	DIN 53847
Schälfestigkeit der Naht	ca. 5 N/cm	
Kaltbiegeverhalten	< -45 °C	DIN 52123
Wärmestandfestigkeit	> +110 °C	DIN 52123
Anwendungstemperatur	bis 80 °C	
Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke	s _d ≥ 1500 m	ÖNORM EN 12086

ROCKWOOL
Handelsgesellschaft m.b.H.
1120 Wien
Eichenstraße 38
Telefon: (01) 797 26-0
Telefax: (01) 797 26-29
www.rockwool.at

Unsere technischen Informationen geben den Stand unseres Wissens und unserer Erfahrung zum Zeitpunkt der Drucklegung wieder. Verwenden Sie bitte deshalb die jeweils neueste Auflage, da sich Erfahrungs- und Wissensstand stets weiterentwickeln. In Zweifelsfällen setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Beschriebene Anwendungsbeispiele können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Unseren Geschäftsbeziehungen mit Ihnen liegen stets unsere Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen in der jeweils neuesten Fassung zugrunde, die Sie unter www.rockwool.at finden. Auf Anfrage senden wir Ihnen die AGBs auch gerne zu.