



NATURHOLZPLATTEN

Herstellererklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Holzwerkstoffe

Produktbezeichnung	Dickenbereich in mm	Leim und Härter	Technische Regel (harm. Norm)	Konformitäts- zertifikat nach EU 305/2011
Dreischichtplatten Nadelholz	13 – 16 mm DL 3,5	MUF BASF Kauramin 610 + BASF Härter 88 bzw. AkzoNobel A014 + Härter H014 sowie Weißleim (PVAc) in der Mittellage	EN 13353:2022 sowie EN 13986:2004 +A1:2015	-
Dreischichtplatten Nadelholz	17 – 26 mm DL 5,5			0766-CPR-377-1
Dreischichtplatten Nadelholz	27 – 50 mm DL 8,5			
Dreischichtplatten Nadelholz	60 mm DL 12,5			
Einschichtplatten Nadelholz	14 – 52 mm	PU Henkel Loctite S049 Purbond (formaldehydfrei)		-

DL...Decklagendicke in mm

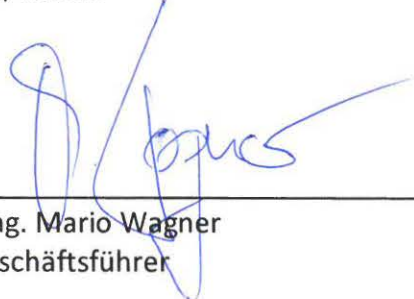
aus unserem Hause dauerhaft den freiwillig gesetzten Material-Richtwert der Formaldehydemission von 0,03 ppm nach EN 717-1 einhalten oder unterschreiten.

Die Dreischichtplatten aus Nadelholz unterliegen im Sinne der Richtlinien des Qualitätsverbandes deutscher Fertighaushersteller für die Eintragung in die QDF-Positivliste einer halbjährlichen Fremdüberwachung zur Prüfung der Formaldehydemission nach EN 717-1. Weiters werden die Platten jährlich auf den Gehalt der Schwermetalle As, Cd, Cr, Co, Hg, Pb und Zn überprüft und unterschreiten die Grenzwerte nach DIN EN ISO 11885 (E22) deutlich, ein Anteil an PCP (Lindan) konnte noch in keiner Prüfung festgestellt werden.

Leimauftragsmenge: 200 g/m², unabhängig von der Plattenart oder Plattendicke

Althofen, 24.05.2023

Ort, Datum


Mag. Mario Wagner
Geschäftsführer



TILLY HOLZINDUSTRIE

GESELLSCHAFT M.B.H.

A-9330 ALTHOFEN, KRAPPFELDERSTR. 27
+43(0)4262 / 2143 FAX +43(0) 4262 / 4144

Firmenstempel

TILLY HOLZINDUSTRIE GMBH

A-9330 ALTHOFEN · KRAPPFELDER STRASSE 27 · TELEFON +43 (0) 4262 / 2143-5019 ODER -5021

E-MAIL: OFFICE.PLATTEN@TILLY.AT · WEB: WWW.TILLY.AT · FIRMENBUCH: FN 109602F