



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schuberttring 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at
Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Arbeit und Wirtschaft



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

W 1.094

Produkt

RAUTITAN flex und RAUTITAN his

Geltungsdauer

bis Ende Juni 2025

Rohre PE-Xa und Schiebehülsen-Verbinder
in den Dimensionen Ø 16-63 mm

Inhaber ♦ Vertrieb in Österreich

Rehau Gesellschaft m.b.H.
Industriestraße 17
2353 Guntramsdorf

Weitere Angaben siehe Seite 2

Hersteller

REHAU Industries SE & Co. KG / DE

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

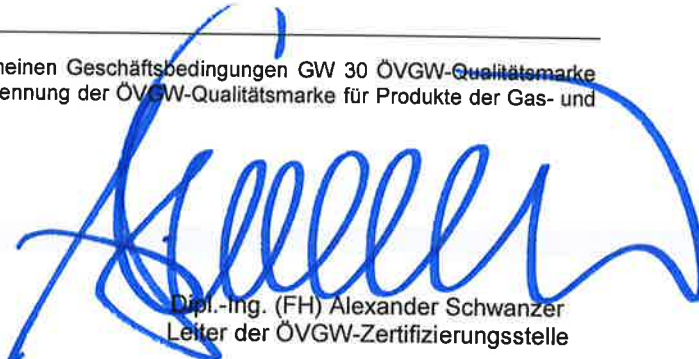
TGM - VA KU 29568/2 vom 4. November 2022

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-W 302 Ausgabe November 2017
- ÖNORM EN ISO 15875-Serie
Ausgabe November 2017

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 14. November 2022


Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle

Produkt (Fortsetzung)

Trinkwasser-Hausinstallationssysteme

RAUTITAN flex

(Austrian Standards Zertifikatsnummer: N 2006 218, N 001954)

und

RAUTITAN his

(Austrian Standards Zertifikatsnummer: N 2006 220)

bestehend aus silbergrauen Rohren aus vernetztem Polyethylen PE-Xa mit EVOH-Sperrschicht (RAUTITAN flex) oder naturfarbenen Rohren aus PE-Xa ohne EVOH-Sperrschicht (RAUTITAN his) jeweils in den Dimensionen:

(16x2,2), (20x2,8), (25x3,5), (32x4,4), (40x5,5), (50x6,9) und (63x8,7) mm

und Schiebehülsen-Pressverbindern mit Grundkörpern aus den Werkstoffen:

Messing, Rotguss, Edelstahl oder PPSU

und mit zugehörigen Schiebehülsen aus PVDF (Ø 16-40 mm) und aus Messing (Ø 50-63 mm)

Schiebehülsen-Pressverbinder RAUTITAN LX aus Standardmessing (CW617N):

T-Stück egal	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
T-Stück Abgang reduziert	20-16-20, 25-16-25, 25-20-25, 32-20-32, 32-25-32, 40-20-40, 40-25-40, 40-32-40, 50-25-50, 50-32-50, 50-40-50, 63-32-63, 63-50-63
T-Stück Durchgang reduziert	20-20-16, 25-25-16, 25-25-20, 32-32-25
T-Stück Abgang und Durchgang reduziert	20-16-16, 25-16-20, 25-20-16, 25-20-20, 32-25-25, 40-32-32, 50-32-40
T-Stück Abgang erweitert	16-20-16, 20-25-20
Wand-T-Stück, Abgang mit IG	16-Rp $\frac{1}{2}$ -16, 20-Rp $\frac{1}{2}$ -20
T-Stück Abgang mit IG	25-Rp $\frac{3}{4}$ -25, 32-Rp $\frac{3}{4}$ -25, 32-Rp $\frac{3}{4}$ -32, 32-Rp1-32
Kupplung egal	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Kupplung reduziert	20-16, 25-20, 32-25, 40-25, 40-32, 50-32, 50-40, 63-50
Übergang mit AG	16-R $\frac{1}{2}$, 16-R $\frac{3}{4}$, 20-R $\frac{1}{2}$, 20-R $\frac{3}{4}$, 25-R $\frac{1}{2}$, 25-R $\frac{3}{4}$, 25-R1, 32-R $\frac{3}{4}$, 32-R1, 40-R1 $\frac{1}{4}$, 50-R1 $\frac{1}{2}$, 63-R2
Übergang mit IG	16-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{3}{4}$, 25-Rp $\frac{3}{4}$, 25 - Rp 1, 32-Rp $\frac{3}{4}$, 32-Rp1, 40-Rp1 $\frac{1}{4}$
Übergang mit Überwurfmutter (flachdichtend)	16-G $\frac{1}{2}$, 20-G $\frac{3}{4}$, 25-G $\frac{3}{4}$, 32-G1, 40-G1 $\frac{1}{2}$
Winkel 90°	20, 25, 32, 40, 50, 63
Winkel 45°	32, 50, 63

Produkt (Fortsetzung)

Winkelübergang mit AG	16-R $\frac{1}{2}$, 20-R $\frac{1}{2}$, 20-R $\frac{3}{4}$, 25-R $\frac{3}{4}$, 32-R1
Winkelübergang mit IG	16-Rp $\frac{1}{2}$, 16-Rp $\frac{3}{4}$, 20-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{3}{4}$, 25-Rp1
Wandwinkel kurz, IG	16-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{3}{4}$, 25-Rp $\frac{3}{4}$
Wandwinkel lang, IG	16-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{1}{2}$
Wandwinkel mit quadratischer Wandscheibe, IG	16-Rp $\frac{1}{2}$
Wandwinkel für Gipskartonplatten	16-Rp $\frac{1}{2}$
Flansch-Wandwinkel mit IG	16-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{1}{2}$
Verteiler 2-fach und 3-fach	16-R/Rp $\frac{3}{4}$, 20-R/Rp $\frac{3}{4}$
Blindstopfen	16, 20

Schiebehülsen-Pressverbinder RAUTITAN PX aus PPSU (Polyphenylsulfon):

T-Stück egal	16, 20, 25, 32, 40
T-Stück Abgang reduziert	20-16-20, 25-16-25, 25-20-25, 32-16-32, 32-20-32, 32-25-32, 40-20-40, 40-25-40, 40-32-40
T-Stück Durchgang reduziert	20-20-16, 25-25-16, 25-25-20, 32-32-20, 32-32-25
T-Stück Abgang und Durchgang reduziert	20-16-16, 25-16-16, 25-16-20, 25-20-16, 25-20-20, 32-20-20, 32-20-25, 32-25-20, 32-25-25, 40-32-32
T-Stück Abgang erweitert	16-20-16, 16-25-16, 20-25-16, 20-25-20, 25-32-25
Kupplung egal	16, 20, 25, 32, 40
Kupplung reduziert	20-16, 25-16, 25-20, 32-25, 40-32
Winkel 90°	16, 20, 25, 32, 40
Winkel 45°	20, 25, 32, 40

Schiebehülsen-Pressverbinder RAUTITAN RX+ aus bleifreiem Rotguss (CuSn4Zn2PS):

T-Stück egal	50, 63
T-Stück Abgang reduziert	50-20-50, 50-25-25, 50-32-50, 50-40-50, 63-25-63, 63-32-63, 63-40-63, 63-50-63
Bogen T-Stück Abgang und Durchgang reduziert	32-16-25, 40-16-32, 40-20-32
T-Stück Durchgang mit Außengewinde	16-16-R $\frac{1}{2}$, 20-20-R $\frac{1}{2}$, 20-20-R $\frac{3}{4}$
Wand-T-Stück, Abgang mit IG	16-Rp $\frac{1}{2}$ -16, 20-Rp $\frac{1}{2}$ -16, 20-Rp $\frac{1}{2}$ -20
T-Stück Abgang mit IG	25-Rp $\frac{1}{2}$ -25, 25-Rp $\frac{3}{4}$ -25, 32-Rp $\frac{3}{4}$ -25, 32-Rp $\frac{3}{4}$ -32, 32-Rp1-32, 40-Rp1-40, 50-Rp1-50
Kupplung egal	50, 63
Kupplung reduziert	40-25, 50-32, 50-40, 63-50
Löt-Pressübergang	16-L15, 20-L15, 20-L18, 20-L22, 25-L18, 25-L22, 25-L28, 32-L28
Übergang mit AG	16-R $\frac{1}{2}$, 16-R $\frac{3}{4}$, 16-R1, 20-R $\frac{1}{2}$, 20-R $\frac{3}{4}$, 20-R1, 25-R $\frac{1}{2}$, 25-R $\frac{3}{4}$, 25-R1, 32-R $\frac{3}{4}$, 32-R1, 32-R1 $\frac{1}{4}$, 40-R1 $\frac{1}{4}$, 50-R1 $\frac{1}{4}$, 50-R1 $\frac{1}{2}$, 63-R2

Produkt (Fortsetzung)

Übergang mit IG	16-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{3}{4}$, 25-Rp $\frac{1}{2}$, 25-Rp $\frac{3}{4}$, 32-Rp $\frac{3}{4}$, 32-Rp1, 40-Rp1 $\frac{1}{4}$
Übergang mit Überwurfmutter (flachdichtend)	16-G $\frac{1}{2}$, 16-G $\frac{3}{4}$, 20-G $\frac{1}{2}$, 20-G $\frac{3}{4}$, 25-G $\frac{3}{4}$, 25-G1, 32-G1, 32-G1 $\frac{1}{4}$, 32-G1 $\frac{1}{2}$, 40-G1 $\frac{1}{2}$, 50-G1 $\frac{3}{4}$, 63-G2 $\frac{3}{4}$
Bogen 90°	50, 63
Bogen 45°	50, 63
Winkelübergang mit AG	16-R $\frac{1}{2}$, 20-R $\frac{1}{2}$, 20-R $\frac{3}{4}$, 25-R $\frac{3}{4}$, 25-R 1, 32-R $\frac{3}{4}$, 32-R 1, 40-R 1 $\frac{1}{4}$
Winkelübergang mit IG	16-Rp $\frac{1}{2}$, 16-Rp $\frac{3}{4}$, 20-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{3}{4}$, 25-Rp 1, 32-Rp1, 40-Rp 1 $\frac{1}{4}$
Winkelübergang mit Überwurfmutter	16-G $\frac{1}{2}$, 20-G $\frac{1}{2}$, 25-G 1
Übergang mit MeplaFix-Adapter	MeplaFix-16, MeplaFix-20
Winkelübergang mit MeplaFix-Adapter	MeplaFix-16, MeplaFix-20
T-Stück mit MeplaFix-Adapter	16-MeplaFix-16, 20-MeplaFix-20
Montageeinheit UP	Montageeinheit UP mit zwei Wandwinkel 16-Rp $\frac{1}{2}$, kurz
Montageeinheit UP mit Dämmbox	Montageeinheit UP mit zwei Wandwinkel 16-Rp $\frac{1}{2}$, kurz
Montageeinheit UP durchgeschleift mit Dämmbox	Montageeinheit UP mit zwei Doppelwandwinkel 16/16-Rp $\frac{1}{2}$, kurz
Montageeinheit Vorwandinstallation	Montageeinheit VW mit zwei Wandwinkel 16-Rp $\frac{1}{2}$, kurz
Montageeinheit für Zirkulationsleitungen mit Dämmbox	16, 20
Wandwinkel kurz, IG	16-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{3}{4}$, 25-Rp $\frac{3}{4}$
Wandwinkel lang, IG	16-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{1}{2}$
Wandwinkel mit Durchgang, IG	16/16-Rp $\frac{1}{2}$, 20/20-Rp $\frac{1}{2}$
Wandwinkel, AG	16-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{3}{4}$
Wandwinkel für Vorwandinstallation	16-Rp $\frac{1}{2}$ x59, 20-Rp $\frac{1}{2}$ x59
Wandwinkel mit quadratischer Wandscheibe, IG	16-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{1}{2}$
Wandwinkel für Vorwandinstallation	16-Rp $\frac{1}{2}$ -59, 16-Rp $\frac{1}{2}$ -70, 20-Rp $\frac{1}{2}$ -59, 20-Rp $\frac{1}{2}$ -70
Anschlusswinkel für UP-Spülkasten	16-Rp $\frac{1}{2}$ x18
Wandwinkel für Gipskartonplatten	16-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{1}{2}$
Wandwinkel für Holzspanplatten	16-Rp $\frac{1}{2}$ x28, 20-Rp $\frac{1}{2}$ x28, 16-Rp $\frac{1}{2}$ x 35, 16-Rp $\frac{1}{2}$ x55
Wandwinkel für Anschluss an Montageelement	16-Rp $\frac{1}{2}$ x55
Wanddurchführung gerade	16-Rp $\frac{1}{2}$ x28
Doppelwandwinkel kurz, IG	16/16-Rp $\frac{1}{2}$, 16/20-Rp $\frac{1}{2}$, 20/16-Rp $\frac{1}{2}$, 20/20-Rp $\frac{1}{2}$, 25/25-Rp $\frac{1}{2}$
Doppelwandwinkel lang, IG	16/16-Rp $\frac{1}{2}$, 16/20-Rp $\frac{1}{2}$, 20/16-Rp $\frac{1}{2}$, 20/20-Rp $\frac{1}{2}$, 25/25-Rp $\frac{1}{2}$
Doppelwandwinkel, mit Innengewinde, 90°	20-Rp $\frac{1}{2}$ -20, 90 Grad



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach

A-1010 Wien, Schuberttring 14

Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25

E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at

Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Arbeit und Wirtschaft



Produkt (Fortsetzung)

Flansch-Wandwinkel mit IG
Verteiler 2-fach und 3-fach
Blindstopfen
Kappe

16-Rp $\frac{1}{2}$, 20-Rp $\frac{1}{2}$
16-R/Rp $\frac{3}{4}$, 20-R/Rp $\frac{3}{4}$
16, 20
Rp $\frac{1}{2}$, Rp $\frac{3}{4}$

Schiebehülsen-Pressverbinder RAUTITAN SX aus Edelstahl (1.4404):

Systemübergang mit AG
System-Pressübergang

16-R $\frac{1}{2}$, 20-R $\frac{1}{2}$, 20-R $\frac{3}{4}$, 25-R $\frac{3}{4}$, 32-R1, 40-R1 $\frac{1}{2}$
16-P15-30 mm, 20-P18-33 mm, 20-P22-30mm,
25-P22-32 mm, 32-P28-36 mm, 40-P35-36 mm

Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle