



ÄSTHETISCH.
MASSIV.
ECHT.

RIFTLOC[®]

SUPREME & WOHN SICHT

Die Desingrevoultion
im Massivholzbau!



NEIGUNG

Ø > 45°





UNSERE MISSION

Wir bringen die neue Ästhetik in den Massivholzbau

UNSER ANSPRUCH

Wir produzieren das beste Brettsper Holz der Welt

„Durch die Verbindung von altem Handwerkswissen mit modernster Fertigungstechnik setzen wir neue Qualitätsstandards in Sachen Design, Qualität und Langlebigkeit.

So eröffnen sich mit RIFTLOC®, der ersten Design-Brettsper Holzplatte in Rift-Qualität ganz neue Möglichkeiten im modernen Holzbau – egal ob für Gewerbe, Kommune, Privat oder auch Industrie.

*Wir stehen am Beginn des Holzbauzeitalters und werden dieses aktiv mitgestalten.
Mit dem besten Rohstoff, modernster Fertigungstechnik und exzellenten Mitarbeitern.*

Die Zukunft wird aus Holz gebaut!“

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rudolf Ortner'.

Rudolf Ortner
Geschäftsführung

The image shows a close-up of a wooden ceiling. A horizontal wooden plank, identified as RIFTLOC®, is visible. Below it, a window frame is partially visible, showing a view of a landscape with trees and a house. The text is overlaid on the left side of the image.

RIFTLOC®

Die Design-Brettsperrholzplatte in RIFT-Qualität

Bei den Premiumqualitäten **RIFTLOC®** Supreme und **RIFTLOC®** Wohnsicht kommt vorwiegend Riftholz zum Einsatz. Durch die stehenden Jahresringe in der Lamelle entsteht eine einzigartig schlichte Oberflächenstruktur. Darüber hinaus wird das natürliche Quell- und Schwindverhalten des Holzes minimiert und die Rissbildung stark reduziert.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

RIFTLOC® Supreme

MERKMALE	RIFTLOC® SUPREME
NUTZUNGSKLASSE	1-2 nach EN 1995-1-1
Erscheinungsbild	Fichte praktisch astfrei – keilgezinkt ab 30 cm
Holzart	Fichte* / Weißtanne*
Lamellenbreite	11,8 cm
Verklebung (Schmalseite)	tragende Schmalseitenverklebung; vereinzelt offene Fugen bis max. 1 mm Breite zulässig
Risse und Fugen (bei Holzfeuchte von 11%)	vereinzelt zulässig ≤ 1 mm
Holzfeuchte	< 11%
Oberfläche	100% geschliffen**
Waldkante	nicht zulässig
Äste fest verwachsen	praktisch astfrei, vereinzelt Punkstäbe bis max. 5 mm zulässig
Äste schwarz	nicht zulässig
Äste ausgefallen	nicht zulässig
Harzgallen	vereinzelt zulässig, max. 2 × 30 mm
Rindeneinwuchs	nicht zulässig
Kern – Markröhre – Nasskern	nicht zulässig
Bläue, Verfärbung	nicht zulässig
Insektenbefall	nicht zulässig
Faserrichtung	Rift / Halbrift
Fehlstellen an der Oberfläche	vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig
Oberflächennachbearbeitung	zulässig
Fehlstellen an Schnitkanten	vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig
Rissbildung	Riss- und Fugenbildungen sind bei konstruktiven Vollholzprodukten durch das Austrocknen auf die spätere Ausgleichsfeuchte materialbedingt und nicht vermeidbar. In den ersten Jahren können dabei auch knackende, jedoch unbedenkliche Geräusche auftreten. Achten Sie insbesondere bei Sichtoberflächen auf möglichst konstante Klimabedingungen während der Bau- und Nutzungsphase (ideale Luftfeuchte: 40-60 %). Bei weiß lasierten Oberflächen können im Zuge der Rissbildung dauerhafte, optisch störende Kontraste entstehen. Bitte informieren Sie Bauherren und nachfolgende Gewerke entsprechend.


* Geringfügiger Anteil Fremdholzarten zulässig

** Die Schleifrichtung von Q-Elementen erfolgt quer zur Faser. Holz ist ein Naturprodukt, leichte Abweichungen zur Tabelle sind möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Technische Änderungen vorbehalten.

***RIFTLOC*[®] SUPREME**

Fichte oder Weißtanne

RIFTLOC[®] SUPREME setzt mit der praktisch astreinen und schlichten Oberfläche neue Maßstäbe in der BSP-Herstellung. Eingesetzt werden speziell Rift- und Halbriftlamellen. Unerwünschte Stellen werden ausgekappt. Nach aufwändiger Sortierung fügt man die Teile, in Farbe und Struktur abgestimmt, wieder zusammen.

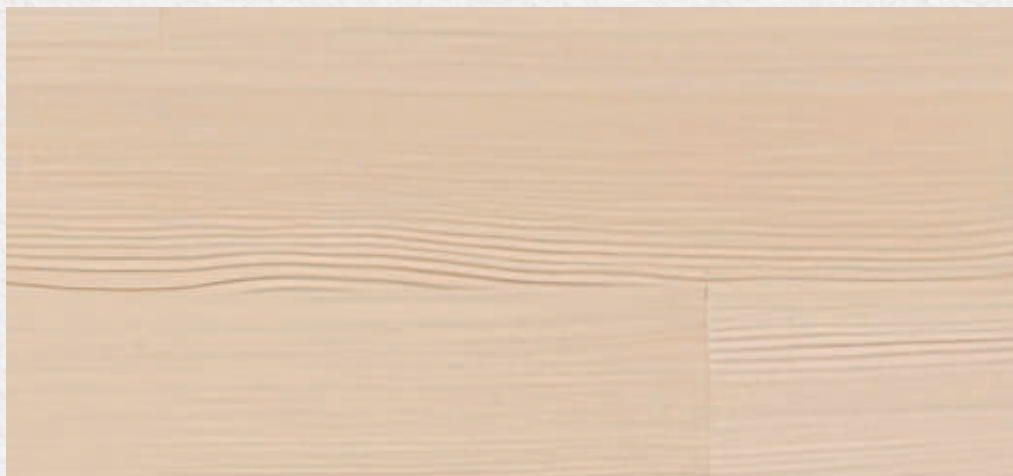

Hinweis: Es handelt sich um ein Naturprodukt, Abweichungen (Äste, Harzgallen, Verfärbungen) können in geringem Ausmaß vorkommen.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

RIFTLOC® Wohnsicht

MERKMALE	RIFTLOC® WOHN SICHT WSi
NUTZUNGSKLASSE	1 – 2 nach EN1995-1-1
Erscheinungsbild	schlichtes Erscheinungsbild mit natürlichem Astbild
Holzart	Fichte*/Weißtanne*
Lamellenbreite	11,8 cm
Verklebung (Schmalseite)	tragende Schmalseitenverklebung; vereinzelt offene Fugen bis ≤ 1 mm Breite zulässig
Risse und Fugen (bei einer Holzfeuchte von 11%)	vereinzelt zulässig ≤ 1 mm
Holzfeuchte	< 11%
Oberfläche	100% geschliffen**
Waldkante	nicht zulässig
Äste fest verwachsen	zulässig
Äste schwarz	max. 1,5 cm Ø
Äste ausgefallen	max. 1 cm Ø
Harzgallen	vereinzelt zulässig, max. 5 × 50 mm
Rindeneinwuchs	vereinzelt zulässig
Kern – Markröhre – Nasskern	vereinzelt bis 40 cm Länge erlaubt
Bläue, Verfärbung	≤ 1% der Oberfläche
Insektenbefall	nicht zulässig
Faserrichtung	Rift/Halbrift
Fehlstellen an der Oberfläche	vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig
Oberflächennachbearbeitung	zulässig
Fehlstellen an Schnittkanten	vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig
Rissbildung	Riss- und Fugenbildungen sind bei konstruktiven Vollholzprodukten durch das Austrocknen auf die spätere Ausgleichsfeuchte materialbedingt und nicht vermeidbar. In den ersten Jahren können dabei auch knackende, jedoch unbedenkliche Geräusche auftreten. Achten Sie insbesondere bei Sichtoberflächen auf möglichst konstante Klimabedingungen während der Bau- und Nutzungsphase (ideale Luftfeuchte: 40–60 %). Bei weiß lasierten Oberflächen können im Zuge der Rissbildung dauerhafte, optisch störende Kontraste entstehen. Bitte informieren Sie Bauherren und nachfolgende Gewerke entsprechend.

* Geringfügiger Anteil Fremdholzarten zulässig

** Die Schleifrichtung von Q-Elementen erfolgt quer zur Faser. Holz ist ein Naturprodukt, leichte Abweichungen zur Tabelle sind möglich und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Technische Änderungen vorbehalten.

RIFTLOC® WOHN SICHT

Fichte oder Weißtanne

RIFTLOC® Wohnsicht zeigt sich in einem schlichten Erscheinungsbild. Erstklassiges Holz aus heimischen Wäldern in Rift-/Halbrift-Qualität, sorgfältig klassifiziert und sortiert. Durch die stehenden Jahresringe der Lamellen kommt es zu geringem Schwindverhalten, was die Rissbildung stark reduziert. Gleichmäßigkeit in Farbe und Struktur gehören zum guten Ton.



Hinweis: Es handelt sich um ein Naturprodukt, Abweichungen (Äste, Harzgallen, Verfärbungen) können in geringem Ausmaß vorkommen.



RIFTLOC[®] SUPREME



RIFTLOC® WOHN SICHT

RIFTHOLZ-EINSCHNITT

RIFTLOC® – Präzision beginnt im Schnitt

Das Geheimnis der außergewöhnlichen Formstabilität von **RIFTLOC®** liegt in der speziellen Einschnitttechnologie des Ausgangsmaterials. Beim sogenannten Rift-Einschnitt werden Holzlamellen mit stehenden Jahresringen gewonnen – eine Technik, die das natürliche Quell- und Schwindverhalten des Holzes um ca. 50% (Radial-Schnitt) reduziert. Die so gefertigten Riftholz-Lamellen überzeugen nicht nur durch ihre erhöhte Maßhaltigkeit und Langlebigkeit, sondern auch durch ihre schlichte, geradlinige Holzstruktur – ein ästhetisches Statement für zeitgemäße Architektur.


Mit **RIFTLOC®** setzen wir neue Maßstäbe in puncto Qualität und Nachhaltigkeit – perfekt für anspruchsvolle Holzbauprojekte, bei denen Präzision und Design Hand in Hand gehen.

RIFTLOC® auf einen Blick

Fakten für Profis:

- Langsam gewachsenes Rundholz mit gleichmäßigen Jahresringen
- Riftholz-Lamellen für maximale Formstabilität
- Lamellenbreite max. 120 mm
- Technische Trocknung: ca. 8%
- Tragende Schmalseitenverklebung für höchste Belastbarkeit
- Horizontale Keilzinkung

Schwachholz 15-30 cm Ø

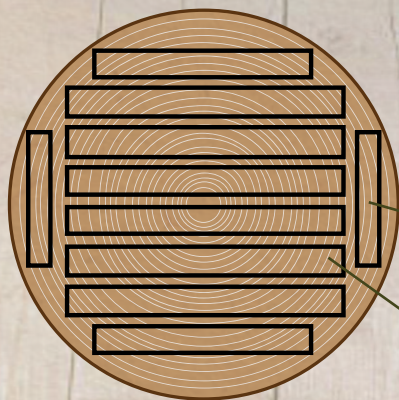

FLADER


TANGENTIAL-SCHNITT

Seitenware

Flader Lamellen



Starkholz 40-60 cm Ø

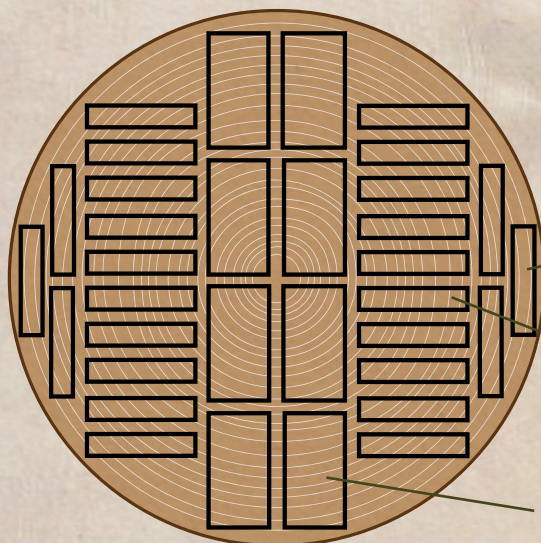


RIFT

RADIAL-SCHNITT

Seitenware

RIFTHOLZ Lamellen

RIFTHOLZ Lamellen



DIE NEUE ÄSTHETIK IM MASSIVHOLZBAU



ANSPRECHPERSONEN

Verkaufsteam LOC Holz

ROBERT FISCHWENGER

Mobil: +43 664 16 83 839

E-Mail: robert.fischwenger@loc-holz.at

Vertriebsgebiete:

- Deutschland



GEORG MÖRTENDORFER

Mobil: +43 664 13 33 945

E-Mail: georg.moertendorfer@loc-holz.at

Vertriebsgebiete:

- Oberösterreich
- Salzburg
- Kärnten
- Vorarlberg
- Tirol
- Südtirol



EWALD PINTER

Mobil: +43 664 16 83 827

E-Mail: ewald.pinter@loc-holz.at

Vertriebsgebiete:

- Niederösterreich
- Burgenland
- Wien
- Steiermark



FLADER

vs.

RIFT



www.loc-holz.at

