

WOCA Diamond Oil

- Für die Ölgrundbehandlung von Holzböden



- Auf allen Holzböden anwendbar
- Wasserabweisend
- Hohen Festkörper Anteil
- Extrem stark Oberfläche
- Schnelltrockend
- VOC frei

Produkt info

Gebinde: 2,5 l

Ergiebigkeit: 20-25 m²/l abhängig von der Holzsorte

Erhältlich in natur und weiß



Anwendung

Diamond Oil, Natur oder Extra Weiß ist anwendbar für die Ölgrundbehandlung von Holzböden.

Ergebnis

Es verleiht eine sehr wasser- und schmutzabweisende und strapazierfähige Oberfläche. Diamond Oil ist ideal für unbehandelte, neue und neugeschliffene Innenprodukte. Lösemittelanteil unter 5%. Wir empfehlen eine maschinelle Verarbeitung mit einer Poliermaschine bei größeren Oberflächen.

Verarbeitung

Diamond Oil wird vorzugsweise mit der Poliermaschine verarbeitet.

Nachbehandlung

Nach der Ölbehandlung wird die Oberfläche mit Pflegeöl oder Pflegepaste manuell oder mit der Tellermaschine fertiggestellt. Mit einem weißen/beigem Pad das Öl verteilen und mit einem sauberen, trockenen Tuch auspolieren.

Pflege und Reinigung

Für Reinigung empfehlen wir unsere Holzbodenseife oder Öl-Refresher und für Pflege empfehlen wir unsere Pflegepaste oder Pflegeöl nach Bedarf.

So arbeiten Sie richtig...


- WOCA Diamond Oil:
Grundbehandlung von Holzböden



Preparing today for tomorrow



1

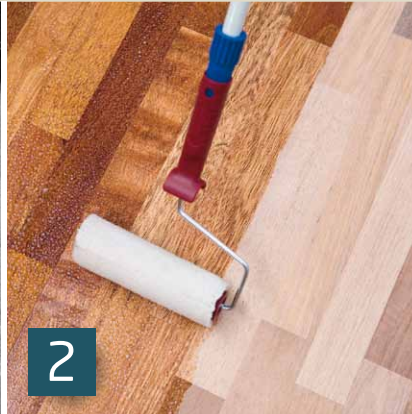

2



3



4

Werkzeug

Eine Poliermaschine mit grünem und beige/weißem Polierpad, Ölrolle und Baumwolltücher verwenden.

Werkzeuge mit Ölverdünner reinigen.

Sicherheitshinweis!

Ölgetränkte Tücher und Schleifstaub können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

Diamond Oil Natur oder Extra Weiß ist anwendbar für die Ölgrundbehandlung von Holzböden. Es verleiht eine sehr wasser- und schmutzabweisende und strapazierfähige Oberfläche. Diamond Oil ist ideal für unbehandelte, neue und neugeschliffene Innenprodukte. Lösemittelanteil unter 5%. Wir empfehlen eine maschinelle Verarbeitung mit einer Poliermaschine bei größeren Oberflächen.

Das unbehandelte Holz soll zuerst mit Körnung 100-120 abgeschliffen werden. Der Boden muss vor der Ölbehandlung trocken sein und frei von Schmutz und fett. Wir empfehlen Holzfeuchte von max. 12%, Öl- und Raumtemperatur min. 18°C.

- 1 Der Boden kann zuerst mit WOCA Intensivreiniger gewaschen werden, 1:40 mit Wasser gemischt wenn notwendig. Der Boden muss absolut trocken sein vor Ölauftrag.
- 2 Den Kanister vor und während Gebrauch sorgfältig schütteln. Um Farbeunterschiede zu vermeiden, sollen Kanister mit verschiedenen LOT-Nummern gemischt werden. Mit Flächenstreicher oder Ölroller gleichmäßig satt auf 5-10 m² Fläche auftragen und min. 15 Minuten einziehen lassen, Trockenstellen nachölen.
- 3 Jetzt die Oberfläche mit beige Polierpad unter Padhalter oder mit Poliermaschine polieren bis die Oberfläche gesättigt ist.

Überschüssiges Öl mit Tuch unter Pad abziehen und den Boden polieren. Die Behandlung Stufe um Stufe fortsetzen bis den ganzen Boden poliert ist. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben.

- 4 Nach der Vorhärtingszeit von ca. 6-8 Stunden, die Oberfläche mit einem Extra Weißen Pad trocken einpolieren. Wird eine seidenmatte Oberfläche gewünscht, kann die behandelte Fläche nach der Vorhärtingszeit mit 1 dl Diamond Oil per 10 m² nachpoliert werden. Diese Behandlung zwischen 6-12 Stunden nach erstem Auftrag durchzuführen. Das Öl gründlich in die Oberfläche einpolieren. Überschüssiges Öl von der Oberfläche entfernen. Schonend begehbar nach 24 Stunden. Werkzeuge mit WOCA Ölverdünner reinigen. Während der Aushärtingszeit von ca. 3 Tagen abhängig von Lufttemperatur und Feuchtigkeit (ideal >18°C/64°F und niedrige bis gemäßigte Luftfeuchtigkeit), den Fussboden nicht feucht pflegen. Nach der Aushärtingszeit den Boden mit Holzbodenseife oder Öl-Refresher reinigen, um eine schützende Schicht auf der Oberfläche zu erreichen.