

Luft- und Winddichtmanschette WÜTOP® Vliesbutyl

Überputzbare Manschette zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen.

Dimensionen und Ausführungen für alle Arten von Installationsleitungen

Kabelmanschetten (1-fach, 2-fach und 6-fach-Führung)

Rohrmanschetten (1-fach und 6-fach-Führung)

Faltenleitungsmanschetten für Rohre in Dachschrägen $\leq 45^\circ$

Extrem gut haftender, lösemittelfreier Kleber mit höchster Alterungsbeständigkeit

Konische Dichtstutzen mit langer, flexibler Tülle

Zugentlastung und optimaler Ausgleich von Bauteilbewegungen

Garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und GEG 2020

Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen




Trägermaterial	Vlies
Klebstoffbasis	Butyl
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
UV-Beständigkeit	2 Monate
Verarbeitungstemperatur min.	4 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Ausführung	Durchmesser min./max.	Länge	Breite	Temperaturbeständigkeit min./max.	Art.-Nr.	VE
1-fach	4-8 mm	150 mm	150 mm	-20 bis 100 °C	5394 130 004	1/10
1-fach	8-12 mm	150 mm	150 mm	-20 bis 100 °C	5394 130 008	1/10
1-fach	12-15 mm	150 mm	150 mm	100 bis -20 °C	5394 130 012	10
1-fach	15-22 mm	150 mm	150 mm	-20 bis 100 °C	5394 130 015	1/10
1-fach	22-25 mm	150 mm	150 mm	-20 bis 100 °C	5394 130 022	10
1-fach	25-32 mm	150 mm	150 mm	-20 bis 100 °C	5394 130 025	1/10
1-fach	32-40 mm	230 mm	230 mm	-20 bis 100 °C	5394 130 032	4
1-fach	40-55 mm	230 mm	230 mm	-20 bis 100 °C	5394 130 040	1/4
1-fach	42-55 mm	230 mm	230 mm	-20 bis 100 °C	5394 130 042	1/4
1-fach	50-72 mm	230 mm	230 mm	-20 bis 100 °C	5394 130 050	1/4
1-fach	72-90 mm	230 mm	230 mm	-20 bis 100 °C	5394 130 072	1/4
1-fach	75-90 mm	230 mm	230 mm	-20 bis 100 °C	5394 130 075	1/4
1-fach	90-100 mm	320 mm	320 mm	-20 bis 100 °C	5394 130 090	4
1-fach	100-110 mm	350 mm	350 mm	-20 bis 100 °C	5394 130 100	1/4
1-fach	125-140 mm	350 mm	350 mm	-20 bis 100 °C	5394 130 125	1/4
1-fach	150-165 mm	350 mm	350 mm	-20 bis 100 °C	5394 130 150	1/4
1-fach	180-195 mm	400 mm	400 mm	-20 bis 100 °C	5394 130 180	1/4
1-fach	200-220 mm	400 mm	400 mm	-20 bis 100 °C	5394 130 200	1/4
1-fach	230-250 mm	580 mm	580 mm	-20 bis 100 °C	5394 130 230	4
1-fach	250-270 mm	580 mm	580 mm	-20 bis 100 °C	5394 130 250	1/4

Ausführung	Durchmesser min./max.	Länge	Breite	Temperaturbeständigkeit min./max.	Art.-Nr.	VE
1-fach für Schrägen	100-125 mm	350 mm	350 mm	-20 bis 100 °C	5394 131 100	1/4
1-fach für Schrägen	125-150 mm	350 mm	350 mm	-20 bis 100 °C	5394 131 125	4
1-fach für Schrägen	150-165 mm	350 mm	350 mm	-20 bis 100 °C	5394 131 150	1/4
2-fach	4-8 mm	150 mm	150 mm	-20 bis 100 °C	5394 132 004	1/10
2-fach	8-12 mm	150 mm	150 mm	-20 bis 100 °C	5394 132 008	1/10
2-fach	12-15 mm	230 mm	230 mm	100 bis -20 °C	5394 132 012	4
2-fach	15-22 mm	150 mm	150 mm	-20 bis 100 °C	5394 132 015	1/10

Details/Anwendung

Dauerhaftes Abdichten von Durchdringungen durch Mauerwerk, Beton, Stahl, Holzfaser- und OSB-Platten im Innen- und Außenbereich mit anschließender Möglichkeit zum Überputzen.

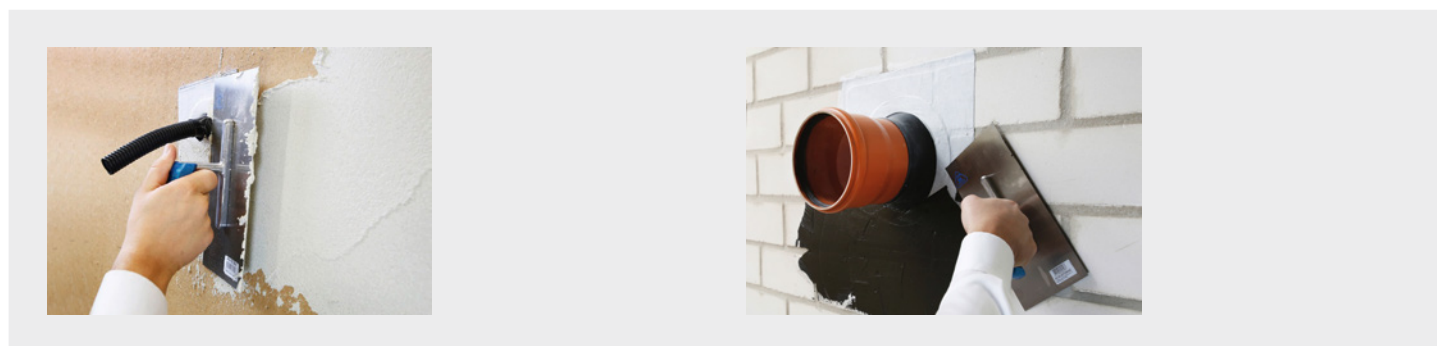

Anleitung

Manschette über die Leitung ziehen. Schutzfolie abziehen. Klebekragen mit Andruckwalze oder Kunststoffspachtel fest andrücken. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen.

Leistungsnachweis



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Hinweis

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie Beton, Putz, Weichfaserplatten, etc. sind mit EURASOL Haftplus oder Sprühprimer vorzubehandeln.

Die Manschette muss entsprechend der Durchführungsdimension gewählt werden, nur so kann eine dauerhafte Luftdichtigkeit und Zugentlastung gewährleistet werden. Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Talkumtütchen und bearbeiten die innere Tülle oder die Leitung nach.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte		Art.-Nr.
Tapeten-Nahtroller Zylindrische Form 45 mm		0693 011 751
Sprühprimer		0893 876 002
Kunststoffspachtel		0993 001