

Klebedichtband EURASOL

Extrem haftstarkes, vielseitig einsetzbares Klebedichtband für luft- und winddichte Verklebungen von Dachunterspannbahnen, Dampfsperren und Dampfbremsen und zur luftdichten Stoßverklebung von OSB-Platten

Geprüfte Alterungsbeständigkeit

- Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen
- Schützt vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Dämmung
- Ausgezeichnete Anfangs- und Endhaftung
- Schnelle, einfache und sichere Verarbeitung
- Das Flexible Trägermaterial passt sich sehr gut Durchdringungen an
- Lösemittelfrei

Dieses Produkt ist nach EMICODE® klassifiziert (EC1 Plus). EMICODE® ist ein unabhängiges Kennzeichnungssystem für emissionsarme Produkte, das auf festgelegten Prüf- und Grenzwerten basiert.



Trägermaterial	PE-Folie mit Gittergewebe
Klebstoffbasis	Acrylat-Dispersion
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 100 °C
UV-Beständigkeit	3 Monate
Lösemittelfrei	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	Unbegrenzt/in geschlossener Originalverpackung bei + 5 °C bis + 23 °C und 50% bis 60% Luftfeuchtigkeit



Farbe	Breite	Länge	Verarbeitungstemperatur min./max.	Anzahl Rollen pro Palette bei VE 6	Anzahl Rollen pro Palette bei VE 22	Art.-Nr.	VE
Schwarz	60 mm	25 m	0 bis 50 °C			0992 700 054	22
Weiß (Trägermaterial)	50 mm	25 m	0 bis 50 °C			0992 701 050	5
Weiß (Trägermaterial)	50 mm	50 m	0 bis 50 °C			0992 701 055	12
Weiß (Trägermaterial)	60 mm	25 m	0 bis 40 °C	306 STK	440 STK	0992 700 050	6/22
Weiß (Trägermaterial)	200 mm	25 m	0 bis 50 °C			0992 700 200	1

Details/Anwendung

Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich (UV-Beständigkeit 3 Monate)

- Dauerhaftes Verkleben von Dachunterspannbahnen, Dampfsperren und Dampfbremsen
- Verklebungen der Überlappungen dieser Folien sowie von Anschlüssen und Durchdringungen, z. B. auf Holz ($\leq 20\%$ Holzfeuchte), Metall, harter Kunststoff
- Luftdichte Stoßverklebungen von OSB-Platten

EURASOL ist optimal für die Verklebung von Wütop Dampfbremsen, Wütop Dampfsperren und Wütop Dachunterspannbahnen auf PP-Basis geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser Wütop-Folien, um mit dem Würth Luftdichtsystem ein optimales Ergebnis zu erzielen.

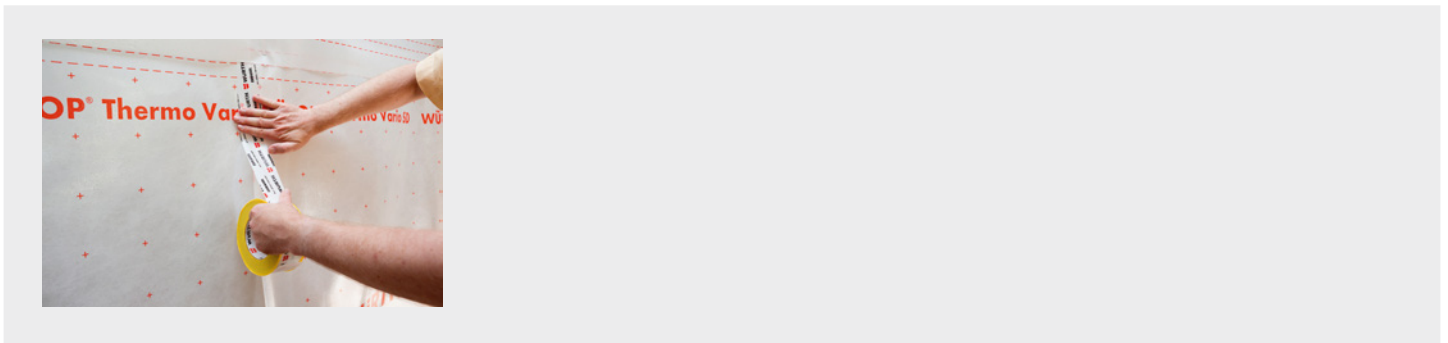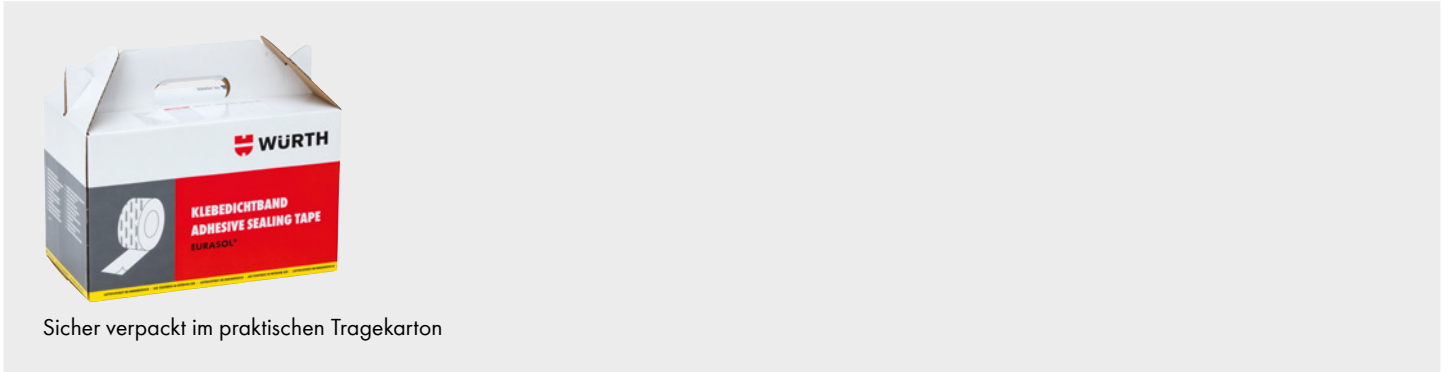

Anleitung

EURASOL durch Abziehen des Abdeckpapiers von wenigen Zentimetern auf der Überlappungsnaht fixieren. Durch Abziehen des Abdeckpapiers wird das Klebeband auf der gesamten Länge der überlappenden Naht durch Andrücken verklebt. Bitte auf ausreichenden Anpressdruck achten. Am Ende der Verklebung das Klebeband mit einem Messer trennen. Verklebtes Band nicht dauerhaft auf Zug beanspruchen.

Leistungsnachweis

- Zertifiziert über thermische Alterungs- und Feuchtebeständigkeit von Universität Kassel
- Nachweis der Luftdichtheit durch Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart in Anlehnung an DIN 18055 / DIN EN 42 und DIN V 4108-7 / prEN 12114



Deklariert in der
Datenbank für
ökologisches Bauen
und Sanieren.

Hinweis

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Ergänzende Produkte		Art.-Nr.
Dampfbremse WÜTOP DB 2 75 m ² Rollenbreite 1.5 m 3-lagig		0681 000 004
Feuchtevariable Dampfbremse WÜTOP Thermo Vario SD Breite 1.5 m; Länge 50 m		0681 000 147
Ergänzende Produkte zu	Bezeichnung	Art.-Nr.
0992 700 050	Dampfbremse WÜTOP DB 2 75 m ² Rollenbreite 1.5 m 3-lagig	0681 000 004
	Dampfbremse WÜTOP DB 2 75 m ² Rollenbreite 1.5 m 3-lagig	0681 000 004